


# AT-FL Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky KT, pro čtvercovou přírubu M23 / IP65

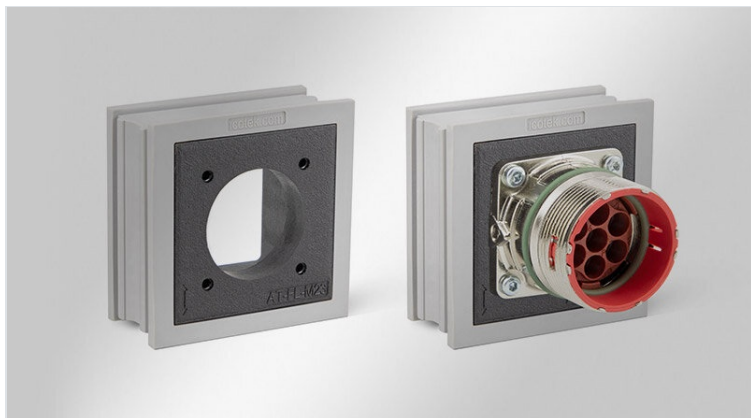

Vložka AT-FL je odvozena od velké vložky KT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým tělem. Lze integrovat všechny čtvercové příruby o rozměrech 19,8 x 19,8 mm (M23).

Použitím vložky AT-FL lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. To může ušetřit další výřezy a snížit pracovní náklady.

AT-FL poskytuje ochranu až IP65 (v závislosti na použité přírubě a konektoru).

IP54

IP55

IP64

IP65

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikace


<b>Stupeň krytí IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Materiál</b>	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0, samozhášivý
<b>Teplota</b>	-40 C° až 90 C°
<b>Vlastnosti</b>	bez silikonu, bez halogenu

## Výhody

- By utilising the AT-PP grommet, connectors can be integrated directly into the cable entry frame
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor
- Úspora nákladů na montáž

## Typy a velikosti výrobků

AT-FL-M23



Obj.č.	<b>39965</b>
EAN	<b>4251269323768</b>
Bal.	<b>5</b>
Délka	<b>42 mm</b>
Šířka	<b>41,5 mm</b>
Výška	<b>19 mm</b>
Instalační výška	<b>2 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management