


# TE | Prolongador de rosca

para prensaestopas y pasacables M32 / M50 / M63

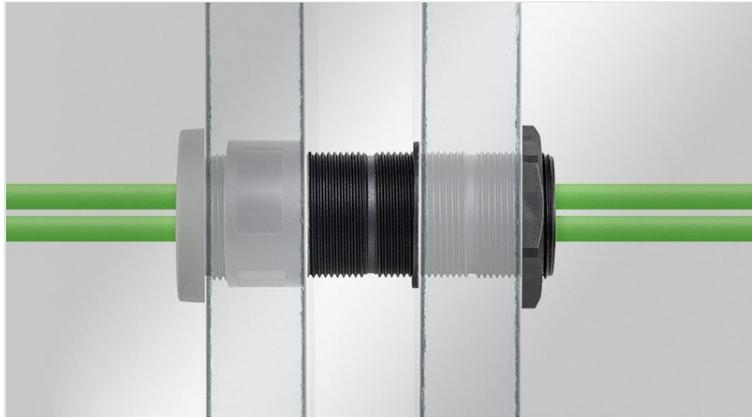

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Los [prensaestopas](#) y [pasacables](#) de icotek con roscas de paso 1.5mm se sujetan mediante una contratuerca.

En ciertos casos la longitud de la rosca no es suficiente para atravesar la pared, por ejemplo en paneles sandwich o muros de hormigón. Para ello icotek ofrece una práctica

solución: ¡El prolongador de rosca de icotek!

El prolongador de rosca de icotek está disponible en dos tallas (M32, M50 y M63) y 3 longitudes: 35, 60 y 120 mm) representando una innovación en la gestión del cableado. Las distintas longitudes pueden combinarse y acoplarse consiguiendo longitudes mayores o menores. Las extensiones también se pueden acortar en los puntos especificados para lograr un espaciado aún más preciso. Gracias a su estabilidad mecánica se pueden concatenar cualquier número de prolongadores. Si el prensaestopas no se suministra con contratuerca, deberá pedirse ésta también.

## Adaptador TE-MA

El adaptador TE-MA está disponible como complemento de las prolongaciones de rosca, que pueden unirse entre sí en casi cualquier orden. Esto permite atornillar prolongaciones de rosca del mismo diámetro en direcciones opuestas, de modo que se pueda montar un prensaestopas o una entrada de cable en ambos lados. De este modo es posible realizar el guiado y la estanqueidad a ambos lados de la pared.

## Panel de cubierta AB-M

Las perforadoras de corona con diámetros a partir de 80 mm se utilizan muy a menudo para realizar aberturas en paredes de salas blancas, cámaras frigoríficas edificios, etc. Para poder utilizar la extensión de rosca TE, se utilizan las placas de cubierta AB-M150. [Más información »](#)

(Los prensaestopas/placas pasacables que se muestran no están incluidos en el volumen de suministro)

## Especificaciones

<b>Material</b>	Poliamida
<b>Combustibilidad</b>	UL94-V0, autoextinguible
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40 C° hasta 140 C°
<b>Propiedades</b>	Libre de silicona, Libre de halógenos
<b>Opciones de montaje</b>	Fijado con contratuerca

## Ventajas y beneficios

- Numerosas aplicaciones en distintas industrias tales como construcción, domótica, autocaravanas, salas limpias y muchas más
- Ideal para paneles tipo sandwich y paredes gruesas
- Se mantiene la protección IP del pasacables o prensaestopas
- Extensiones casi infinitas
- TE-MA: Utilización de la prolongación de rosca en ambos lados
- Se puede recortar la longitud del prolongador mediante un sistema retráctil
- Las extensiones se pueden acortar en los puntos especificados
- Muecas para llave inglesa facilitando así el apriete
- Válido para pasacables icotek de rosca M32, M50 y M63

## Tipos y tamaños de productos

TE-M32|35

Ref.	<b>52300</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
	<b>449</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M32 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>35 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		



TE-M32|60

Ref.	<b>52301</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
	<b>456</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M32 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>60 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		





Ref.	<b>52302</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
	<b>463</b>	Recorte	circualar
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>120 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		



Ref.	<b>52305</b>	Tipo de llave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Recorte	<b>37 mm</b>
	<b>365</b>	Recorte	circualar
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M32 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>25 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>38 mm</b>		
Diámetro externo	<b>36,5 mm</b>		

TE-M50|35

Ref.	<b>52310</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>470</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>35 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		



TE-M50|60

Ref.	<b>52311</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>487</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>60 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		





Ref.	<b>52312</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>494</b>	Recorte	circular
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>120 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		



Ref.	<b>52307</b>	Tipo de llave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Recorte	<b>55 mm</b>
	<b>372</b>	Recorte	circular
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M50 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>43 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>38 mm</b>		
Diámetro externo	<b>54,5 mm</b>		

Ref.	<b>52313</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>392</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>35 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		



Ref.	<b>52314</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>408</b>	circular	
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 × 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>60 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		





Ref.	<b>52315</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>415</b>	Recorte	circular
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>120 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		



Ref.	<b>52308</b>	Tipo de llave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Recorte	<b>68 mm</b>
	<b>389</b>	Recorte	circular
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Rosca	<b>M63 x 1,5</b>
Máximo diámetro del cable	<b>56 mm</b>		
Color	<b>Negro</b>		
Largo	<b>38 mm</b>		
Diámetro externo	<b>67,5 mm</b>		