



RoHS
compliant

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyeteeni
Lämpötila	0 C° ... 70 C°
Ominaisuudet	Korkea kemiallinen kestävyys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Osa nro. **99142**
EAN
Pakkausyksikkö **100**
Korkeus **4 mm**
Väri **Musta**
Sopii kaapelien **KEL-ER /**
läpivientiin **KEL-U / KEL /**
KEL-QUICK /
KEL 183 /
KEL-FL



Osa nro. **99200**
EAN **4251269324**
208
Pakkausyksikkö **40**
Korkeus **3 mm**
Väri **Musta**
Sopii kaapelien **KEL-ER /**
läpivientiin **KEL-U / KEL /**
KEL-QUICK /
KEL 183 /
KEL-FL / KEL-
DPZ

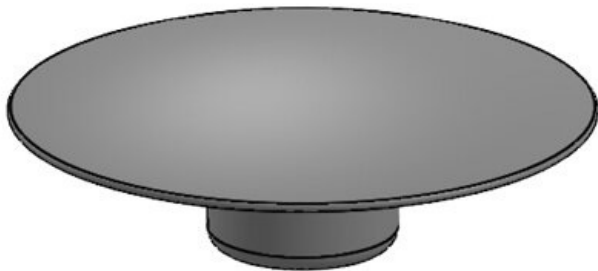

Osa nro. **99201**
EAN **4251269324**
215
Pakkausyksikkö **40**
Korkeus **3 mm**
Väri **Harmaa (RAL**
7035)
Sopii kaapelien **KEL-DPZ**
läpivientiin