




Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

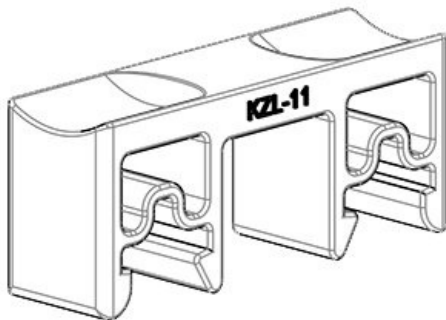

Osa nro.	32250	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	912	Hammastusten 1
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	1	
Pituus	11,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

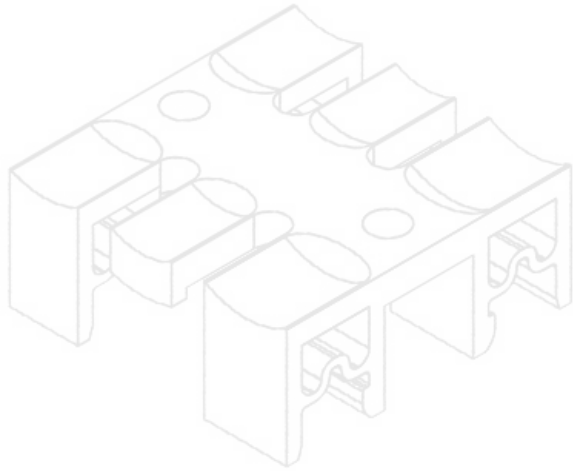


Osa nro. **32260** Asennuskorkeus **10,7 mm**
EAN **4251269300** s
943 Hammastusten **3**
Pakkausyksikkö **10** määrä
Kaapelien **3**
max. lukumäärä
Pituus **38,5 mm**
Leveys **39,5 mm**
Korkeus **16,5 mm**

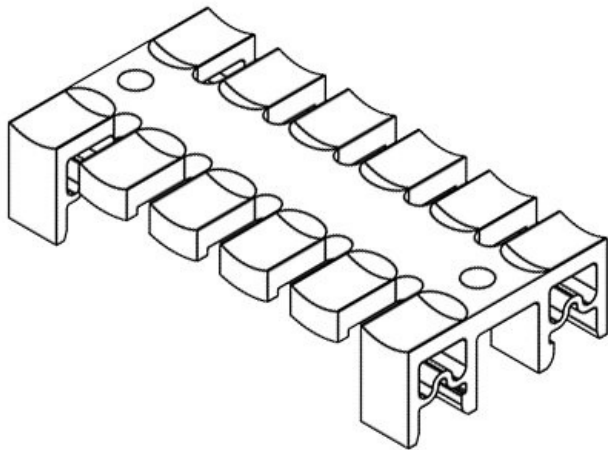

Osa nro. **32262** Asennuskorkeus **10,7 mm**
EAN **4251269300** s
967 Hammastusten **6**
Pakkausyksikkö **10** määrä
Kaapelien **6**
max. lukumäärä
Pituus **79,5 mm**
Leveys **39,5 mm**
Korkeus **16,5 mm**

Osa nro.	32264	Asennuskorkeus 10,7 mm
EAN	4251269300	s
	981	Hammastusten 9
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	9	
Pituus	139,5 mm	
Leveys	39,5 mm	
Korkeus	16,5 mm	

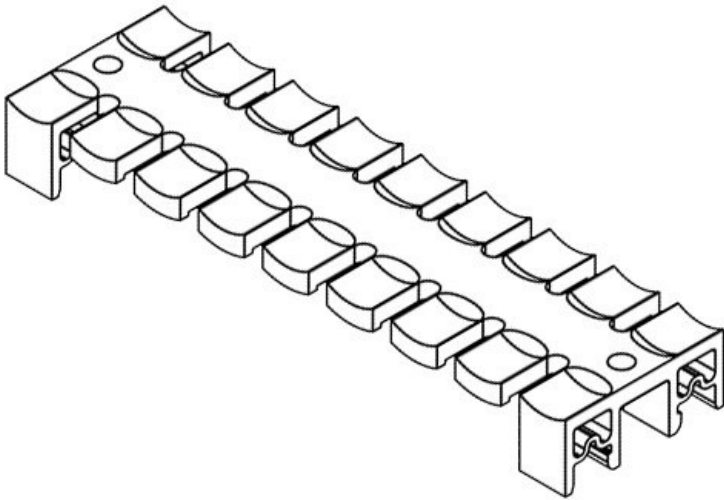

icotek[®]
smart cable management