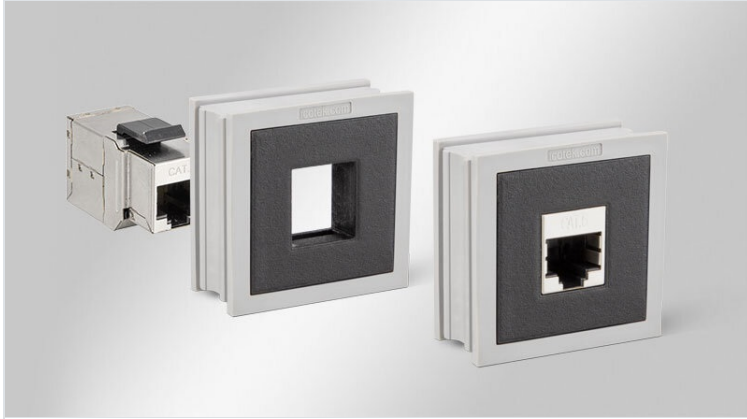


AT-KS | Joint d'adaptation

pour modules Keystone



Le joint adaptateur AT-KS est basé sur un grand joint KT. Le corps en polyamide est moulé au joint en élastomère.

La découpe permet la compatibilité avec tous les modules basés sur le système Keystone. Si nécessaire, les modules peuvent être démontés à l'aide d'un tournevis.

L'insertion d'AT-KS dans un cadre d'entrée de câbles icotek permet le routage de câbles avec et sans connecteurs, ainsi que la création d'interfaces pour les modules Keystone au sein d'un même système d'entrée de câbles. Il n'est ainsi plus nécessaires de prévoir des découpes supplémentaires pour les connecteurs.

L'AT-KS permet également une protection jusqu'à IP54 (selon le type et le fabricant du module Keystone).

IP54

RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère Corps: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes


Avantages

- Les connecteurs peuvent être intégrés directement dans le cadre passe-câbles
- Pas de découpe supplémentaire à prévoir
- Solution peu encombrante
- Le joint d'adaptation convient à plus de 70 modules Keystone différents
- Assemblage par enfichage


Types et tailles de produits

AT-KS	N° de cde	39952
	EAN	4251269321481
	Unité d'emballage	10
	Longueur	42 mm
	Largeur	41,5 mm
	Hauteur	19 mm
	Hauteur de montage	2 mm


AT-KS-USB 3.0	N° de cde	39968
	EAN	4251269325151
	Unité d'emballage	1
	Longueur	42 mm
	Largeur	41,5 mm
	Hauteur	19 mm
	Hauteur de montage	2 mm

AT-KS-USB-C

N° de cde	39981
EAN	4251269335259
Unité d'emballage	1
Longueur	42 mm
Largeur	41,5 mm
Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm

AT-KS-HDMI

N° de cde	39969
EAN	4251269325168
Unité d'emballage	1
Longueur	42 mm
Largeur	41,5 mm
Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm

AT-KS-CAT6

N° de cde	39970
EAN	4251269325175
Unité d'emballage	1
Longueur	42 mm
Largeur	41,5 mm
Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm