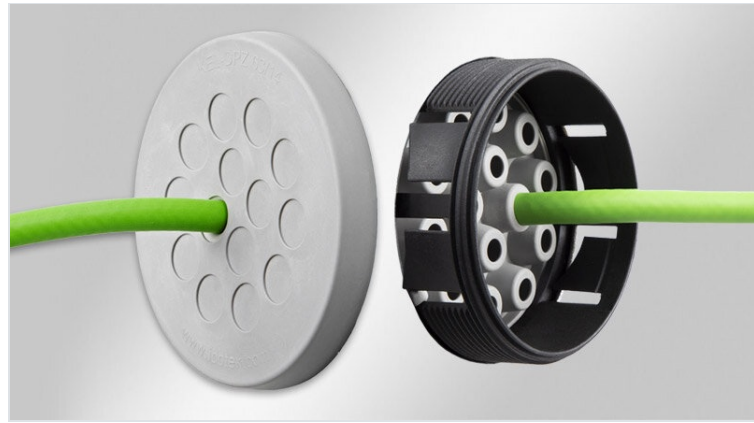


KEL-DPZ-CLICK | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

à encliqueter, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



La plaque passe-câbles KEL-DPZ-CLICK vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ-CLICK vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP65 / IP66 / IP68 (certifié selon EN 60529).

Les KEL-DPZ-CLICK ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

La nouvelle version des membranes passe-câbles KEL-DPZ rond est encliquetée directement dans la découpe. Cela réduit considérablement le temps de montage. Alternativement, la nouvelle variante peut être vissée et fixée avec un contre-écrou.

Encliquetage dans la découpe

Pour épaisseur de paroi de 1 à 2,5 mm
Protection IP65

Vissage avec un contre-écrou à l'arrière

Pour épaisseur de paroi max. 11 mm
Protection IP66 / IP68

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ-CLICK est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

Les contre-écrous ne sont pas inclus.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou, Enclencher

Avantages

- Montage très rapide
- Deux types de montage possibles : encliquetable et vissage
- Densité de passage élevée
- Types de protection certifiées IP65 / IP66 / IP68 (selon EN 60529)
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Conception hygiénique - surfaces lisses


Types et tailles de produits

KEL-DPZ-CLICK 25|3
gy



N° de cde	44050
EAN	4251269323065
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	3
Diamètre max. du câble	6,5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Hauteur	28 mm

Hauteur de montage	8 mm
Diamètre extérieur	39 mm
Découpe, ronde	25,3 mm
Découpe, métrique	M25
Filetage	M25 x 1,5
Longueur filetage	20 mm
Contre-écrous adaptés	52284
Pour diamètres de câble	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 25|4
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44051
4251269323072
10
4
5,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 32|4
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 32|7
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 40|8
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|8
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44060
4251269323164
10
78
5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur


44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**

N° de cde	44062	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323188	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	13	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	16,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52288
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**

N° de cde	44063	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323195	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52288
		Pour diamètres de câble	14 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**

N° de cde	44064	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323201	Diamètre extérieur	75 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	63,4 mm
Pour nombre max. de câbles	35	Découpe, métrique	M63
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52288
		Pour diamètres de câble	35 x 3.2 - 6.5 mm