

KEL-DP | Passacavi tondi a membrana, ad innesto

per aperture M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



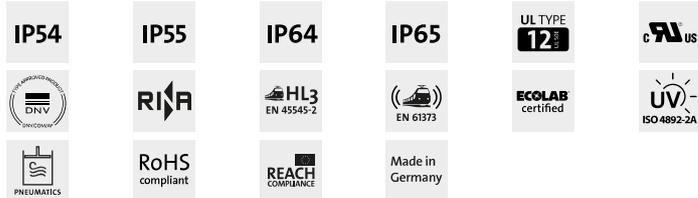
I passacavi a membrana KEL-DP tondi sono progettati per l'inserimento di cavi non intestati e guaine pneumatiche o idrauliche e sono un'alternativa a basso costo ai comuni pressacavo.

È possibile forare la membrana frontale direttamente con la testa del cavo o praticando una leggera incisione. Inserito il cavo nella membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica.

Le versioni tonde del KEL-DP rispecchia le dimensioni delle aperture standard metriche da M16 a M50. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Uno speciale profilo assicura che il listello rimanga perfettamente centrato rispetto all'apertura.



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Soluzione economica
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto


KEL-DP 16|1 A gy tondo



Codice	43600
EAN	4251269329791
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	9,2 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Altezza	12 mm


Altezza di montaggio	5 mm
Diametro esterno	23 mm
Apertura rotonda	16 mm
Apertura metrica	M16
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Per diametri di cavo	1 x 1 - 9.2 mm

KEL-DP 16|3 A gy tondo



Codice	43601
EAN	4251269329807
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	3
Max. diametro del cavo	5,2 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Altezza	12 mm

Altezza di montaggio	5 mm
Diametro esterno	23 mm
Apertura rotonda	16 mm
Apertura metrica	M16
Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Per diametri di cavo	3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy tondo

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43602
4251269329814
10
7
3,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

5 mm
23 mm
16 mm
M16
1,5 mm
2,5 mm
7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|4 A gy tondo

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43572
4251269320477
10
4
5,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy tondo

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43571
4251269329784
10
1
14 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy tondo

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43575
4251269323911
10
4
8 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy tondo

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43573
4251269320484
10
5
10,6 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy tondo

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

43574
4251269320491
10
9
4,6 mm
grigio (simile a RAL 7035)
12 mm


Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Per spessori lamiera min.
Per spessori lamiera max.
Per diametri di cavo

5 mm
27 mm
20 mm
M20
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm

**KEL-DP 25|4 A gy
tondo**


Codice **43533**
 EAN **4251269310027**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **32 mm**
 Apertura rotonda **25 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B gy
tondo**


Codice **50536**
 EAN **4251269333248**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **32 mm**
 Apertura rotonda **25 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 A bk
tondo**


Codice **50533**
 EAN **4251269314803**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **32 mm**
 Apertura rotonda **25 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|4 B bk
tondo**


Codice **43535**
 EAN **4251269324079**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **32 mm**
 Apertura rotonda **25 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 25|6 A gy
tondo**


Codice **43531**
 EAN **4251269310003**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **9,4 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **32 mm**
 Apertura rotonda **25 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 25|6 A bk
tondo**


Codice **50531**
 EAN **4251269314780**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **6**
 Max. diametro del cavo **9,4 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **32 mm**
 Apertura rotonda **25 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 25|7 A gy
tondo**


Codice **43534**
 EAN **4251269322563**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **7**
 Max. diametro del cavo **5,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **32 mm**
 Apertura rotonda **25 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 32|7 A gy
tondo**


Codice **43592**
 EAN **4251269322488**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **7**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|7 B gy
tondo**


Codice **43596**
 EAN **4251269322525**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **7**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 1 - 8 mm**

**KEL-DP 32|10 A gy
tondo**


Codice **43532**
 EAN **4251269310010**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **9,4 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 B gy
tondo**


Codice **43560**
 EAN **4251269310133**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **9,4 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

**KEL-DP 32|10 A bk
tondo**


Codice **50532**
 EAN **4251269314797**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **9,4 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk tondo


Codice **50560**
 EAN **4251269314889**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **9,4 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy tondo


Codice **43593**
 EAN **4251269322495**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **6,4 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy tondo


Codice **43597**
 EAN **4251269322532**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **10**
 Max. diametro del cavo **6,4 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|11 A gy tondo


Codice **43594**
 EAN **4251269322501**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **11**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy tondo


Codice **43598**
 EAN **4251269322549**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **11**
 Max. diametro del cavo **8 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 1 - 8 mm**
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy tondo


Codice **43595**
 EAN **4251269322518**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **13**
 Max. diametro del cavo **5,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 B gy tondo


Codice **43599**
 EAN **4251269322556**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **13**
 Max. diametro del cavo **5,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **38 mm**
 Apertura rotonda **32 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy tondo


Codice **43536**
 EAN **4251269310034**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **50 mm**
 Apertura rotonda **40 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy tondo


Codice **43561**
 EAN **4251269310140**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **50 mm**
 Apertura rotonda **40 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy tondo


Codice **43537**
 EAN **4251269310041**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **50 mm**
 Apertura rotonda **40 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy tondo


Codice **43563**
 EAN **4251269310164**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **50 mm**
 Apertura rotonda **40 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy tondo


Codice **43538**
 EAN **4251269310058**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **7,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **50 mm**
 Apertura rotonda **40 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy tondo


Codice **43565**
 EAN **4251269310188**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **17**
 Max. diametro del cavo **7,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **50 mm**
 Apertura rotonda **40 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy tondo


Codice **43554**
 EAN **4251269310102**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **18 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy tondo


Codice **43568**
 EAN **4251269310218**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **18 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk tondo


Codice **50554**
 EAN **4251269314858**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **18 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk tondo


Codice **50568**
 EAN **4251269314933**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **9**
 Max. diametro del cavo **18 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy tondo


Codice **43555**
 EAN **4251269310119**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **11**
 Max. diametro del cavo **22,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy tondo


Codice **43569**
 EAN **4251269310225**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **11**
 Max. diametro del cavo **22,5 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk tondo


Codice **50555**
 EAN **4251269314865**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **11**
 Max. diametro del cavo **22,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk tondo


Codice **50569**
 EAN **4251269314940**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **11**
 Max. diametro del cavo **22,5 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy tondo


Codice **43551**
 EAN **4251269310072**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **11,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy tondo


Codice **43562**
 EAN **4251269310157**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **11,2 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk tondo


Codice **50551**
 EAN **4251269314827**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **11,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk tondo


Codice **50562**
 EAN **4251269314896**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **12**
 Max. diametro del cavo **11,2 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy tondo


Codice **43550**
 EAN **4251269310065**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy tondo


Codice **43564**
 EAN **4251269310171**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk tondo

Codice **50550**
 EAN **4251269314810**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**


Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
 Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk tondo

Codice **50564**
 EAN **4251269314902**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **11,3 mm**
 Colore **nero**
 Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
 Diametro esterno **60 mm**
 Apertura rotonda **50 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
 Per spessori lamiera max. **4 mm**
 Per diametri di cavo **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
tondo**



Codice **43553**
EAN **4251269310096**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **18**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
tondo**



Codice **43567**
EAN **4251269310201**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **18**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
tondo**



Codice **50553**
EAN **4251269314841**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **18**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **nero**
Altezza **12 mm**


Altezza di montaggio **5 mm**
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|18 B bk
tondo**




Codice **50567**
EAN **4251269314926**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **18**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **nero**
Altezza **12 mm**


Altezza di montaggio **5 mm**
Diametro esterno **60 mm**
Apertura rotonda **50 mm**
Apertura metrica **M50**
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**
Per spessori lamiera max. **4 mm**
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|20 A gy
tondo**


Codice	43552	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310089	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	9,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B gy
tondo**


Codice	43566	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310195	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	9,3 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 A bk
tondo**

Codice	50552	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314834	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	9,3 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm


**KEL-DP 50|20 B bk
tondo**

Codice	50566	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314919	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	9,3 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per diametri di cavo	16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|35 A gy
tondo**


Codice	43556	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310126	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per diametri di cavo	35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B gy
tondo**




Codice	43570	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269310232	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm		

**KEL-DP 50|35 A bk
tondo**



Codice	50556	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314872	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Per spessori lamiera min.	1,5 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	2,5 mm
Altezza	12 mm	Per diametri di cavo	35 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 50|35 B bk
tondo**



Codice	50570	Altezza di montaggio	5 mm
EAN	4251269314957	Diametro esterno	60 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	50 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M50
Max. diametro del cavo	5,2 mm	Per spessori lamiera min.	2,8 mm
Colore	nero	Per spessori lamiera max.	4 mm
Altezza	12 mm	Per diametri di cavo	35 x 1 - 5.2 mm