


KEL-SCDP-TR

M25-M63, 52 mm / IP65

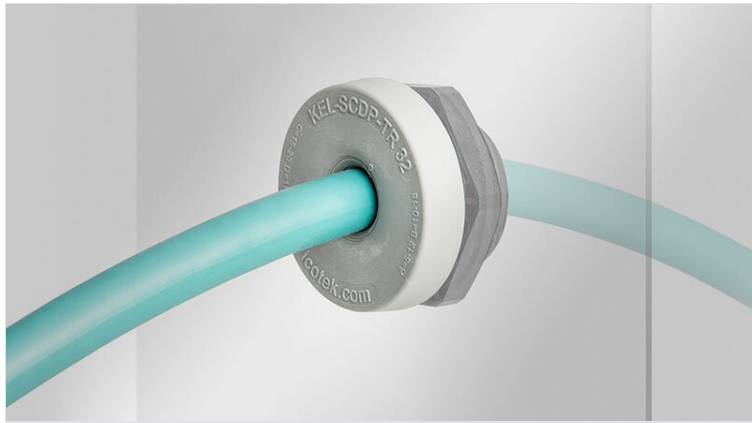

KEL-SCDP-TR는 100% IP65 등급을 보장하며, 높은 내열성과 내화학성을 갖추고 있습니다. 또한, 높은 신뢰성을 보장하며, 다양한 환경에서 사용 가능합니다.

KEL-SCDP-TR는 M25 - M63의 다양한 규격이 있습니다.

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB certified



RoHS compliant

REACH COMPLIANT

Made in Germany

IP 등급 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
사용 온도 범위	-40 C° to 100 C°
소재	ABS, PC
제조국	독일


특징

- 가시광선 투과율 높음 (IP65)
- 내열성 우수
- 내화학성 우수
- 내충격성 우수

제품 정보

모델명	EAN	규격	길이	너비	높이	중량
KEL-SCDP-TR 25	85472000	M25	39 mm	25,3 mm	14 mm	1 x 5 - 17 mm
KEL-SCDP-TR 32	4251269328954	M32	44 mm	32,3 mm	14 mm	1 x 5 - 23 mm
KEL-SCDP-TR 40	4251269328961	M40	52 mm	40,4 mm	14 mm	1 x 8 - 28 mm

KEL-SCDP-TR 50



EAN


□□□ □
□□ □□□ □□
□□ □□

44073
4251269328978
10
1
38 mm
22 mm
8 mm

□□ □□□
□□ □□ □□□
□□□□ □□ □□□
□□□ □□
□□□ □□ □

62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 38 mm

KEL-SCDP-TR 63|1



EAN


□□□ □
□□ □□□ □□
□□ □□

44074
4251269328985
10
1
52 mm
22 mm
8 mm

□□ □□□
□□ □□ □□□
□□□□ □□ □□□
□□□ □□
□□□ □□ □

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 8 - 52 mm

KEL-SCDP-TR 63|5+1



EAN

□□□ □
□□ □□□ □□
□□ □□

44078
4251269328992
10
5
52 mm
22 mm
8 mm

□□ □□□
□□ □□ □□□
□□□□ □□ □□□
□□□ □□
□□□ □□ □

75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 13 mm
1 x 50 - 52 mm