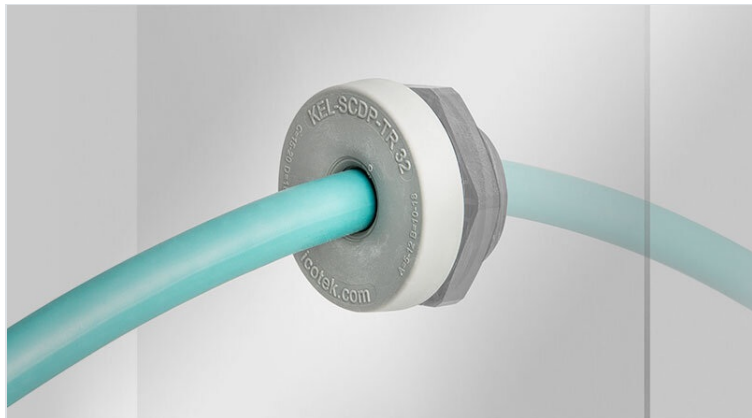


KEL-SCDP-TR Wielozakresowe przepusty kablowe

z gwintami metrycznymi M25 - M63, dla pojedynczych kabli o średnicy do 52 mm / IP65



Dzięki przepustowi KEL-SCDP-TR pojedyncze przewody, węże i peszle można prowadzić i uszczelniać przy stopniu ochrony IP65. Jego wyjątkową zaletą jest duży zakres uszczelnienia.

Pojedynczą okrągłą membranę można zdjąć, aby dopasować ją do określonej średnicy kabla lub węża. W tym celu wystarczy przekłuć tylko niewielki otwór między pierścieniami. Następnie można usunąć odpowiedni pierścień. Oderwany obszar jest zawsze okrągły, zapewniając bezpieczne uszczelnienie wokół kabla / węża.

Serii KEL-SCDP-TR mają gwint pasujący do metrycznych wycięć od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławiki kablowe.

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Idealna ochrona krawędzi i uszczelnianie (IP65)
- Okrągłe pierścienie membrany można łatwo odrywać
- Szybki montaż bez użycia narzędzi
- Nakrętka zawiera się w dostawie

Rodzaje i rozmiary produktów


KEL-SCDP-TR 25



Numer części	44070
EAN	85472000
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	17 mm
Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	8 mm


Średnica zewnętrzna	39 mm
Rozmiar otworu, okrągły	25,3 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M25
Gwint	M25 x 1,5
Długość gwintu	14 mm
Zakres mocowania	1 x 5 - 17 mm

KEL-SCDP-TR 32




Numer części	44071
EAN	4251269328954
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	23 mm
Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	8 mm

Średnica zewnętrzna	44 mm
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	14 mm
Zakres mocowania	1 x 5 - 23 mm

KEL-SCDP-TR 40


Numer części	44072
EAN	4251269328961
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	28 mm
Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	8 mm

Średnica zewnętrzna	52 mm
Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M40
Gwint	M40 × 1,5
Długość gwintu	14 mm
Zakres mocowania	1 x 8 - 28 mm

KEL-SCDP-TR 50


Numer części	44073
EAN	4251269328978
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	38 mm
Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	8 mm

Średnica zewnętrzna	62 mm
Rozmiar otworu, okrągły	50,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M50
Gwint	M50 × 1,5
Długość gwintu	14 mm
Zakres mocowania	1 x 8 - 38 mm

KEL-SCDP-TR 63|1

Numer części	44074
EAN	4251269328985
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Maks. średnica kabla	52 mm
Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	8 mm

Średnica zewnętrzna	75 mm
Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M63
Gwint	M63 × 1,5
Długość gwintu	14 mm
Zakres mocowania	1 x 8 - 52 mm

KEL-SCDP-TR 63|5+1

Numer części	44078
EAN	4251269328992
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	5
Maks. średnica kabla	52 mm
Wysokość	22 mm
Wysokość montażu	8 mm

Średnica zewnętrzna	75 mm
Rozmiar otworu, okrągły	63,4 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M63
Gwint	M63 × 1,5
Długość gwintu	14 mm
Zakres mocowania	5 x 5 - 13 mm 1 x 50 - 52 mm