


KVT-SNAP | Dzielony dławik kablowy do montażu zatraskowego

na przewody ze złączami, do otworów M32 - M63 / IP54

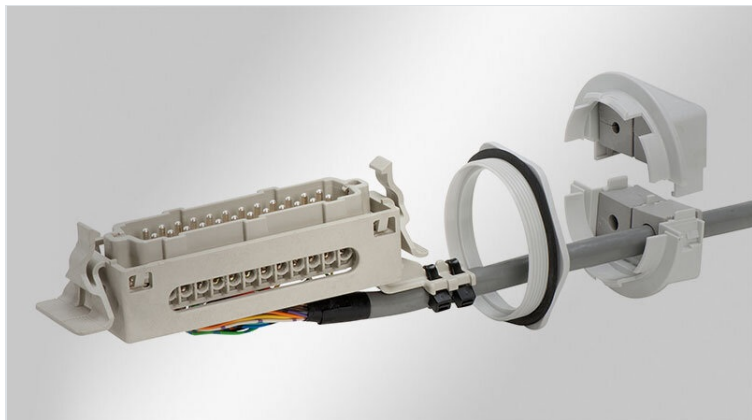

KVT to okrągła dzielona rama do szybkiego i łatwego montażu kabli ze złączami lub kompletnych wiązek kablowych. Ale również przewody elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne bez końcówek i złączek, a także peszle ochronne można łatwo przeprowadzić (np. do paneli sterujących, obudów lub maszyn) i uszczelnić ze stopniem IP54.

W zależności od wielkości dławika kablowego można zainstalować jedną lub cztery oddzielne moduły uszczelniające. Dzięki zastosowaniu modułów wielootworowych można przeprowadzić do 16 przewodów za pomocą jednego dławika kablowego.

Dzięki zastosowaniu modelu KVT-SNAP kable można prowadzić przez grube ściany (> 5 mm) bez użycia narzędzi, np. do odlewanych skrzynek zaciskowych.

W dostawie znajduje się uszczelka.

Montowanie: Pierścień zatraskowe wkręca się w gwint metryczny lub wkręca w wycięcie (można go również zamocować za pomocą przeciwnakrętki). Po przymocowaniu pierścienia zatraskowego do obudowy, korpus dławika KVT-SNAP jest po prostu do niego wciskany. Szybka i łatwa instalacja!

IP54



RoHS compliant



Made in Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Poliwęglan
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnąca
Zakres temperatur	-30 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki, Montowane na zatrask

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie jednocześnie kabli standardowych oraz prefabrykowanych
- Zachowanie gwarancji prefabrykowanych kabli
- Modernizacja i konserwacja mogą być przeprowadzone łatwo i szybko
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Znacznie zwiększona gęstość upakowania przewodów przy użyciu podwójnych lub poczwórnych modułów uszczelniających
- Szybki i łatwy montaż od przedniej strony

Rodzaje i rozmiary produktów


KVT-SNAP 32 gy



Numer części	45130
EAN	4251269311260
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	16 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	40 mm


Wysokość montażu	21 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M32
Rozmiar otworu, okrągły	32,3 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	11 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały

KVT-SNAP 40 gy



Numer części	45134
EAN	4251269311277
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	4
Maks. średnica kabla	16 mm
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Średnica zewnętrzna	40 mm

Wysokość montażu	21 mm
Rozmiar otworu, metryczny	M40
Rozmiar otworu, okrągły	40,4 mm
Gwint	M40 x 1,5
Długość gwintu	11 mm
Nadaje się do modułów	1 x KT mały


KVT-SNAP 63|4 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45152
4251269311284
5
16
17 mm
szary (bliski do RAL 7035)
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
4 x KT mały

KVT-SNAP 63|1 gy

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Średnica zewnętrzna

45154
4251269311291
5
1
35 mm
szary (bliski do RAL 7035)
70,5 mm

Wysokość montażu
Rozmiar otworu, metryczny
Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Nadaje się do modułów

21 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
11 mm
1 x KT duży