

Tätningssluggar

för kabelgenomföringsramar och plattor



RoHS
compliant

Specifikationer

Material	Polyeten
Temperatur	0 C° till 70 C°
Egenskaper	högre kemisk beständighet

Fördelar

Produkttyper och storlekar

Tätningsslugg A




ArtNr.	99142
EAN	
Antal	100
Höjd	4 mm
Färg	svart
Lämplig för:	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL

Tätningsslugg B



ArtNr. **99200**
EAN **4251269324**
208
Antal **40**
Höjd **3 mm**
Färg **svart**
Lämplig för: **KEL-ER /**
KEL-U / KEL /
KEL-QUICK /
KEL 183 /
KEL-FL / KEL-
DPZ

Tätningsslugg C

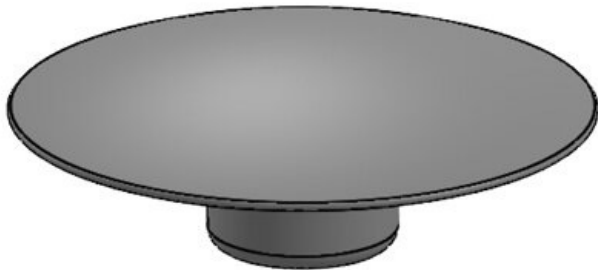

ArtNr. **99201**
EAN **4251269324**
215
Antal **40**
Höjd **3 mm**
Färg **grå**
(liknande
RAL 7035)
Lämplig för: **KEL-DPZ**