

Kabelgenomföringsplattor och -ramar med IFPS brandförsegling

enligt EN 45545-3, enstaka



icotek kabelgenomföringsramar och plattor med brandförsegling, godkända för användning i järnvägsteknik (uppfyller standarderna EN 45545-2, EN 45545-3 och EN 1363-1).

De (skummande) IFPS-brandförseglingarna som är monterade på baksidan av kabeldragningskomponenterna består av expanderbar grafit och ökar volymen med en multipel vid brand. Detta skapar en barriär som förhindrar att flammor och hög värme penetreras från ett rum till ett annat under längsta möjliga tid.




Specifikationer

Material	Grafit
Egenskaper	intumescent (skumning), halogenfri, silikonfri


Fördelar

Produkttyper och storlekar


IFPS 24

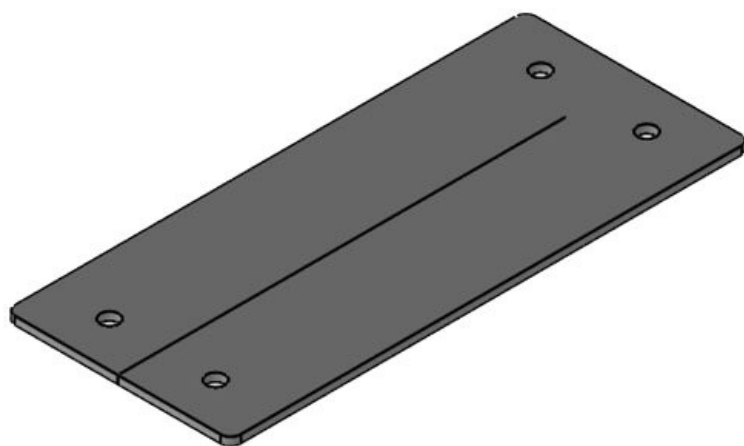

ArtNr.	99300	Utskärning	112 × 36 mm
EAN	4251269318	Antal skruvhål	4
	375	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	1		
Längd	157 mm		
Bredd	68 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			

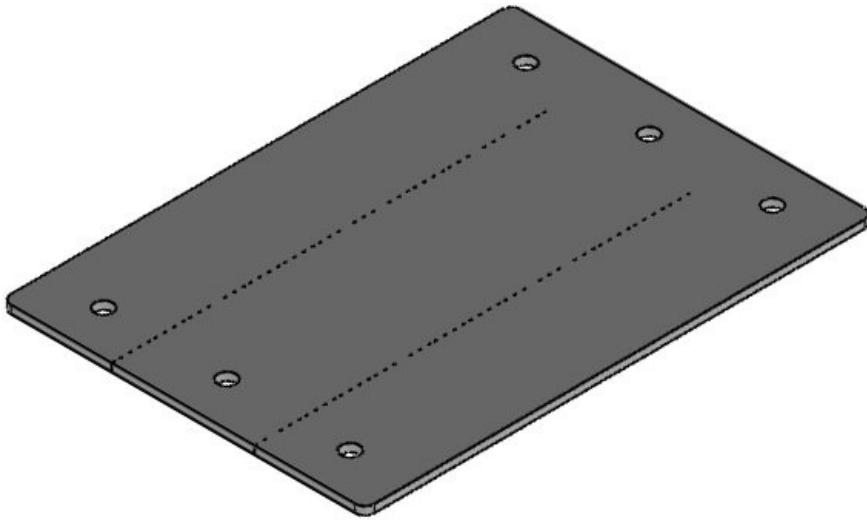


ArtNr.	99312	Antal skruvhål	6
EAN	4251269323	Skruvhålens diameter	5,5 mm
	362		
Antal	1		
Längd	157 mm		
Bredd	112 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			

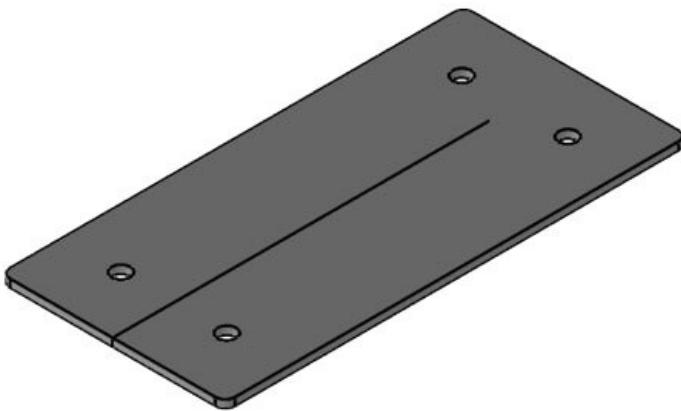


ArtNr.	99301	Utskärning	86 × 36 mm
EAN	4251269318	Antal skruvhål	4
	382	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	1		
Längd	140 mm		
Bredd	68 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			


IFPS 16-MT

ArtNr.	99314	Antal skruvhål	6
EAN	4251269323	Skruvhålens diameter	5,5 mm
	966		
Antal	1		
Längd	130 mm		
Bredd	112 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			

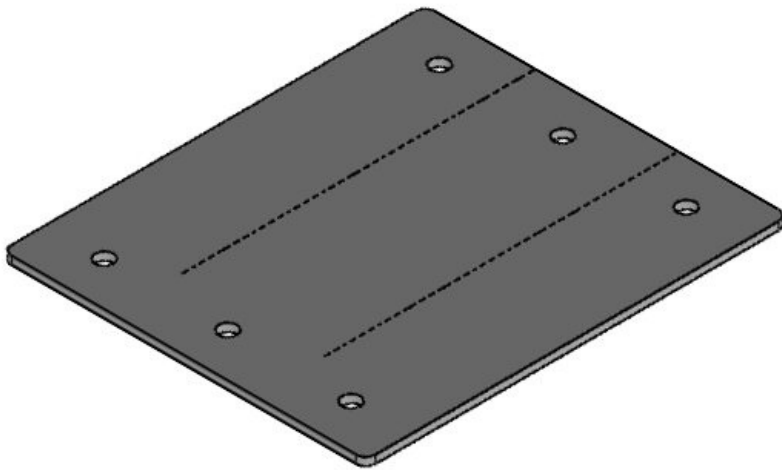
**IFPS 10**

ArtNr.	99306	Utskärning	65 × 36 mm
EAN	4251269322	Antal skruvhål	4
	280	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	1		
Längd	108 mm		
Bredd	68 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			

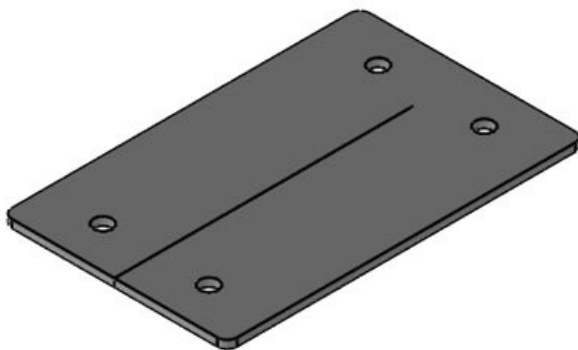

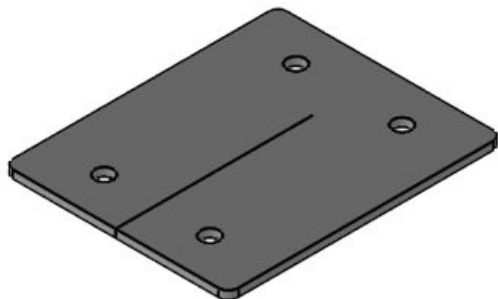IFPS-B


ArtNr.	99305	Utskärning	46 x 46 mm
EAN	4251269319	Antal skruvhål	4
	075	Skruvhålens	5,5 mm
Antal	1	diameter	
Längd	83 mm		
Bredd	68 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			

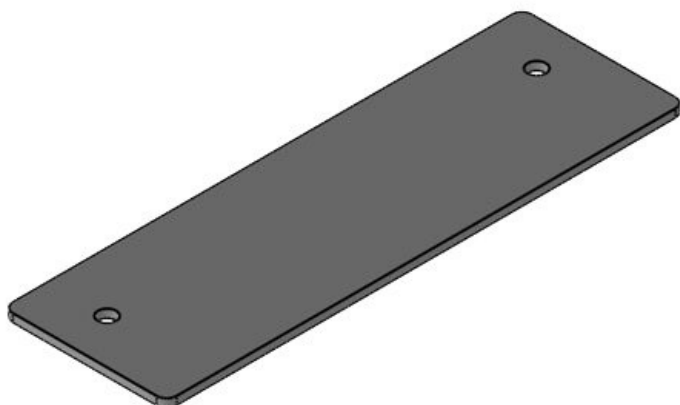IFPS-E5

ArtNr.	99302	Utskärning	112 x 24 mm
EAN	4251269318	Antal skruvhål	2
	399	Skruvhålens	5,5 mm
Antal	1	diameter	
Längd	157 mm		
Bredd	49,5 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			


IFPS-E4

ArtNr.	99309	Utskärning	86 × 24 mm
EAN	4251269321	Antal skruvhål	2
	702	Skruvhålens	5,5 mm
Antal	1	diameter	
Längd	140 mm		
Bredd	49,5 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		

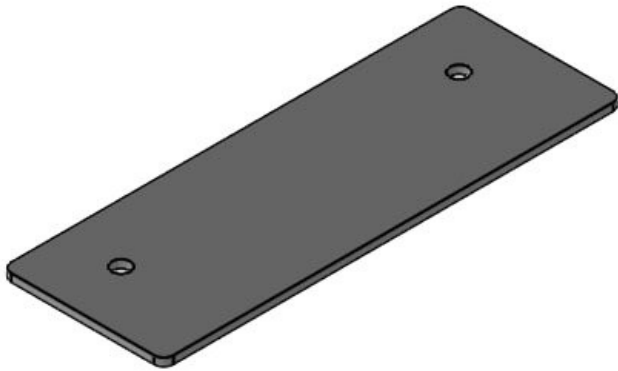


IFPS-E3

ArtNr.	99308	Utskärning	65 × 24 mm
EAN	4251269321	Antal skruvhål	2
	696	Skruvhålens	5,5 mm
Antal	1	diameter	
Längd	108 mm		
Bredd	49,5 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		

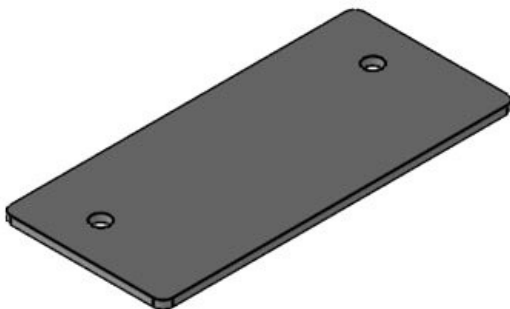





ArtNr.	99307	Utskärning	43 x 24 mm
EAN	4251269321	Antal skruvhål	2
	689	Skruvhålens	5,5 mm
Antal	1	diameter	
Längd	83 mm		
Bredd	49,5 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			

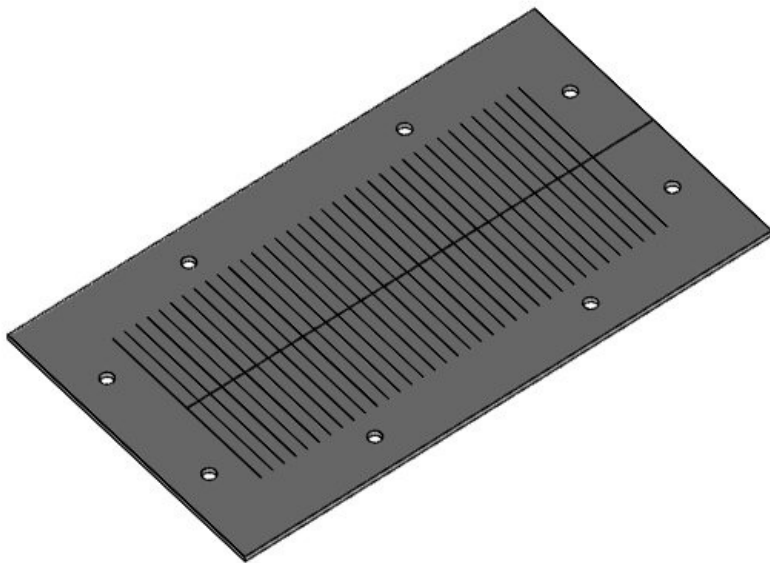

ArtNr.	99311	Utskärning	180 x 80 mm
EAN	4251269325	Antal skruvhål	8
	670	Skruvhålens	5,5 mm
Antal	1	diameter	
Längd	232 mm		
Bredd	130 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			

ArtNr.	99315	Utskärning	192 × 62 mm
EAN	4251269324	Antal skruvhål	6
	154	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	1		
Längd	231 mm		
Bredd	100 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		

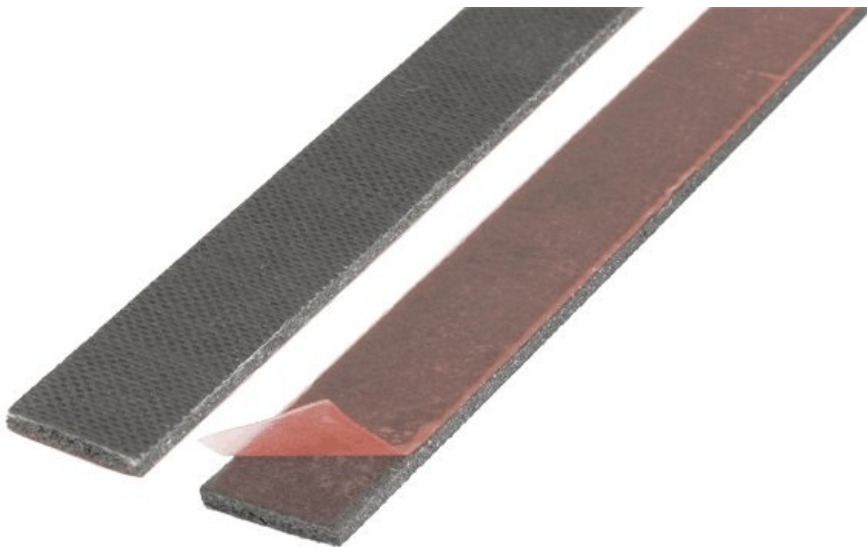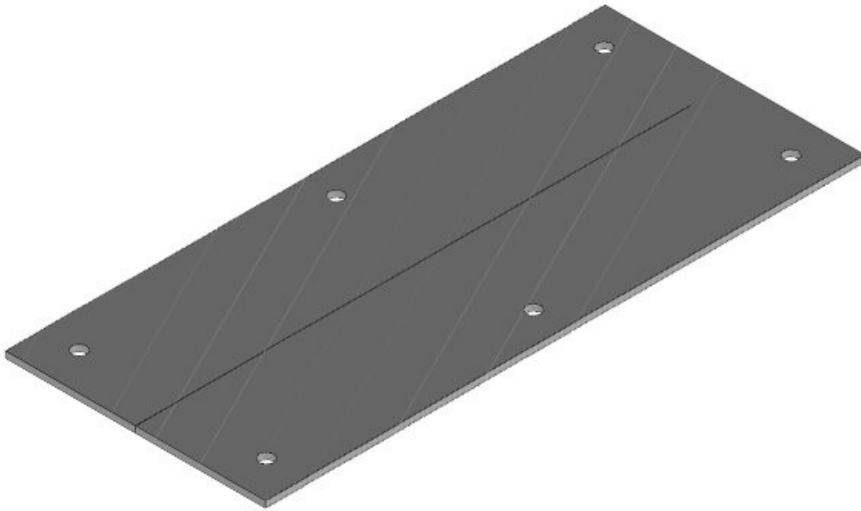

ArtNr.	99303
EAN	4251269318
	405
Antal	1
Längd	900 mm
Bredd	17 mm
Höjd	2,7 mm

