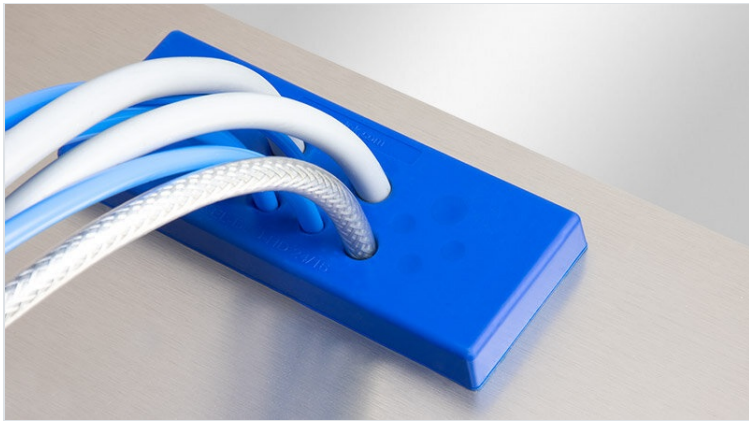


KEL-DPU-HD Hygienisk Kabelgenomföringsplatta multi-membran

robust, med stark dragavlastning, monteras på / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer Basramen: Polypropylen
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, motståndskraftig mot olja och mögel, högre kemisk beständighet, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering, Snap-in

Fördelar

Produkttyper och storlekar

KEL-DPU-HD 24|13




ArtNr.	73940
EAN	4251269324260
Antal	10
För antal kablar	13
Max. kabelldiameter	20,5 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm


Höjd	14 mm
Monteringshöjd	14 mm
Färg	blå (liknande RAL 5005)
Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Utskärning	112 x 36 mm
Tråd	M4
För min. väggjocklek	1,5 mm
För max. väggjocklek	2 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	4 mm
För kabelldiameter	10 x 3.2 - 6.3 mm
	3 x 16 - 20.5 mm

KEL-DPU-HD 24|14


ArtNr.	73944	Höjd	14 mm
EAN	4251269324277	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	14	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	10,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU-HD 24|16


ArtNr.	73936	Höjd	14 mm
EAN	4251269324284	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	16	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	14,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm

KEL-DPU-HD 24|16-1

ArtNr.	73932	Höjd	14 mm
EAN	4251269324291	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	16	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	16,2 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm

KEL-DPU-HD 24|17


ArtNr.	73934	Höjd	14 mm
EAN	4251269324307	Monteringshöjd	14 mm
Antal	10	Färg	blå (liknande RAL 5005)
För antal kablar	17	Ytjämnhet (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Max. kabelldiameter	12,5 mm	Utskärning	112 x 36 mm
Längd	147 mm	Tråd	M4
Bredd	58 mm	För min. väggdjocklek	1,5 mm
		För max. väggdjocklek	2 mm
		Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	4 mm
		För kabelldiameter	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU-HD 24|20

ArtNr. **73938**
 EAN **4251269324314**
 Antal **10**
 För antal kablar **20**
 Max. kabelldiameter **10,5 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd
 Monteringshöjd
 Färg
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 Utskärning
 Tråd
 För min. väggtojcklek
 För max. väggtojcklek
 Antal skruvhål
 Skruvhålens diameter
 För kabelldiameter

14 mm
14 mm
blå (liknande RAL 5005)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
12 x 3.2 - 5.5 mm
8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU-HD 24|21

ArtNr. **73930**
 EAN **4251269324321**
 Antal **10**
 För antal kablar **21**
 Max. kabelldiameter **12,5 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd
 Monteringshöjd
 Färg
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 Utskärning
 Tråd
 För min. väggtojcklek
 För max. väggtojcklek
 Antal skruvhål
 Skruvhålens diameter
 För kabelldiameter

14 mm
14 mm
blå (liknande RAL 5005)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU-HD 24|32

ArtNr. **73942**
 EAN **4251269324338**
 Antal **10**
 För antal kablar **32**
 Max. kabelldiameter **6,3 mm**
 Längd **147 mm**
 Bredd **58 mm**

Höjd
 Monteringshöjd
 Färg
 Ytjämnhet (ISO 4287)
 Utskärning
 Tråd
 För min. väggtojcklek
 För max. väggtojcklek
 Antal skruvhål
 Skruvhålens diameter
 För kabelldiameter

14 mm
14 mm
blå (liknande RAL 5005)
Ra = 0,421 µm
112 x 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
32 x 3.2 - 6.3 mm