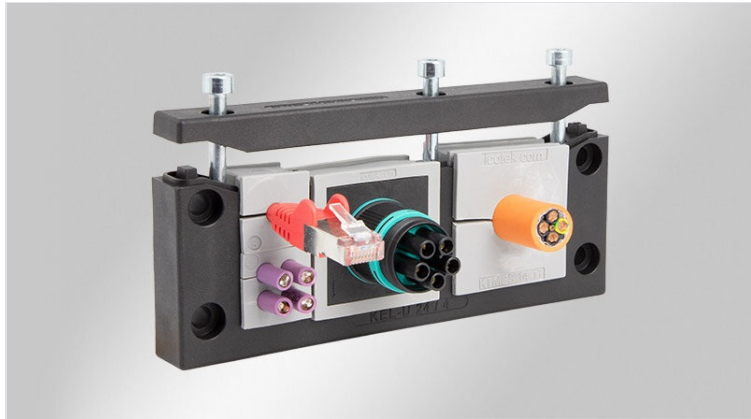


KEL-U | KEL-E | Kabelgenomföringsram

för kablar med kontakt / IP54 / UL Typ 12



IP54

UL TYPE
12

C
UL
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Delat kabelgenomföringssystem för styrning av kablar med kontakter som ger en IP54 / UL typ 12 rating. Styrning, tätning och dragavlastning för kabeldiametrar från 1 till 35 mm.

Kabelgenomföringssystemet är enkelt att installera. Genomföringar placeras i fack och är säkert fastsatta på ramen under montering.

KEL-U-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 10/16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. KEL-U-B ramen matchar exakt håltagningsmått 46x46mm.

KEL-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

En platt gummipackning ingår i sändningen.

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
Monteringsstyp	Snap-in med KEL-SNAP, Skruvmontering
Monteringshöjd	17 mm


Fördelar

- Snabb och enkel montering
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar


KEL-U 24 10	ArtNr.	54241	Höjd	17 mm
	EAN	4251269315725	Monteringshöjd	17 mm
	Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
	För antal kablar	40	Antal skruvhål	4
	Max. kabeldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
	Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
	Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	10 x KT små

KEL-U 24 10 V2A	ArtNr.	54241.200	Höjd	17 mm
	EAN	4251269315732	Monteringshöjd	17 mm
	Antal	10	Utskärning	112 x 36 mm
	För antal kablar	40	Antal skruvhål	4
	Max. kabeldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
	Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
	Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	10 x KT små

KEL-U 24|7


ArtNr.	54247
EAN	4251269315763
Antal	10
För antal kablar	25
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	6 x KT små 1 x KT stor

KEL-U 24|7 V2A


ArtNr.	54247.200
EAN	4251269315770
Antal	10
För antal kablar	25
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Lämplig för insatser	6 x KT små 1 x KT stor

KEL-U 24|4


ArtNr.	54244
EAN	4251269315749
Antal	10
För antal kablar	6
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	2 x KT små 2 x KT stor

KEL-U 24|4 V2A


ArtNr.	54244.200
EAN	4251269315756
Antal	10
För antal kablar	6
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Lämplig för insatser	2 x KT små 2 x KT stor

KEL-U 16|8


ArtNr.	54168
EAN	4251269315626
Antal	10
För antal kablar	32
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	120 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	8 x KT små


KEL-U 16|8 V2A

ArtNr.	54168.200
EAN	4251269315633
Antal	10
För antal kablar	32
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	120 mm
Bredd	58 mm


Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	86 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Lämplig för insatser	8 x KT små

KEL-U 16|5


ArtNr.	54165	Höjd	17 mm
EAN	4251269315602	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	17	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små 1 x KT stor

KEL-U 16|5 V2A


ArtNr.	54165.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269315619	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	17	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små 1 x KT stor

KEL-U 16|2


ArtNr.	54162	Höjd	17 mm
EAN	4251269315589	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	2 x KT stor

KEL-U 16|2 V2A


ArtNr.	54162.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269315596	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	86 × 36 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	2 x KT stor

KEL-U 10|6


ArtNr.	54216	Höjd	17 mm
EAN	4251269315701	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	24	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	6 x KT små

KEL-U 10|6 V2A


ArtNr.	54216.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269315718	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	24	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	6 x KT små

KEL-U 10|3


ArtNr.	54212	Höjd	17 mm
EAN	4251269315688	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	9	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små 1 x KT stor

KEL-U 10|3 V2A


ArtNr.	54212.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269315695	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	65 × 36 mm
För antal kablar	9	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	2 x KT små 1 x KT stor

KEL-U-B4


ArtNr.	54204	Höjd	17 mm
EAN	4251269315640	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små

KEL-U-B4 V2A


ArtNr.	54204.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269315657	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små

KEL-U-B1


ArtNr.	54206	Höjd	17 mm
EAN	4251269315664	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	1	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	1 x KT stor

KEL-U-B1 V2A


ArtNr.	54206.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269315671	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskärning	46 × 46 mm
För antal kablar	1	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	73 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	1 x KT stor

KEL-E5


ArtNr.	42250	Höjd	17 mm
EAN	4251269308376	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskäring	112 × 24 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	5 x KT små

KEL-E5 V2A


ArtNr.	42250.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308383	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskäring	112 × 24 mm
För antal kablar	20	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	5 x KT små

KEL-E4


ArtNr.	42259	Höjd	17 mm
EAN	4251269308413	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskäring	86 × 24 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små

KEL-E4 V2A


ArtNr.	42259.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308420	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskäring	86 × 24 mm
För antal kablar	16	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små

KEL-E3

ArtNr.	42258	Höjd	17 mm
EAN	4251269308390	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskäring	65 × 24 mm
För antal kablar	12	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	3 x KT små


KEL-E3 V2A

ArtNr.	42258.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269308406	Monteringshöjd	17 mm
Antal	10	Utskäring	65 × 24 mm
För antal kablar	12	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	3 x KT små

KEL-E2


ArtNr.	42249
EAN	4251269308352
Antal	10
För antal kablar	8
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	73 mm
Bredd	39 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	43 × 24 mm
Antal skruvhål	2
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	2 x KT små

KEL-E2 V2A


ArtNr.	42249.200
EAN	4251269308369
Antal	10
För antal kablar	8
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	73 mm
Bredd	39 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	43 × 24 mm
Antal skruvhål	2
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Lämplig för insatser	2 x KT små

KEL-E1

ArtNr.	42261
EAN	4251269332500
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	52 mm
Bredd	39 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	21 × 27 mm
Antal skruvhål	2
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	1 x KT små

KEL-E1 V2A

ArtNr.	42261.200
EAN	425126933286
Antal	10
För antal kablar	4
Max. kabelldiameter	17 mm
Längd	52 mm
Bredd	39 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	21 × 27 mm
Antal skruvhål	2
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Lämplig för insatser	1 x KT små