

FP-BES-U Delade kabelflänsplattor

med borsttätning för kompakta Rittal kapslingar



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specifikationer

Material	Stål, pulverlackerad Borst: Polyamid
Temperatur	-20 C° till 90 C°
Egenskaper	halogenfri, silikonfri


Fördelar

Produkttyper och storlekar


FP-AX-BES-U 256|149

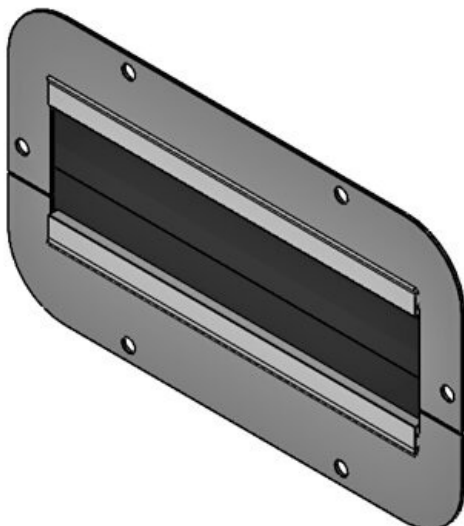

ArtNr.	44100	Lämplig för	Rittal AX
EAN	4251269324	kapsling	
	918		
Antal	1		
Färg	grå (RAL 7035)		
Längd	256 mm		
Bredd	149 mm		
Flänsplattstorl ek	1		

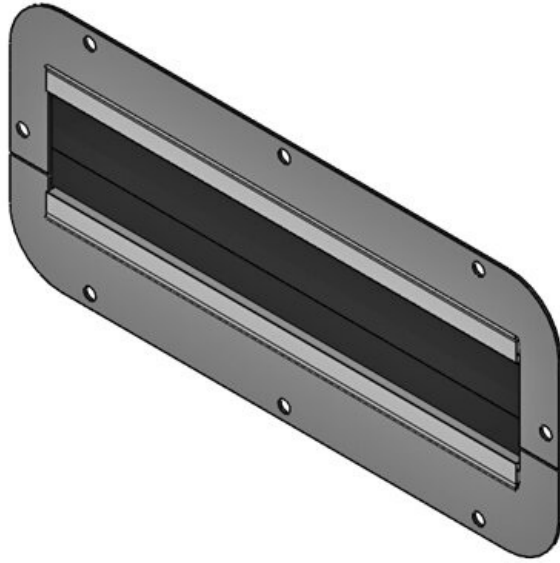


ArtNr. **44101** Lämpig för **Rittal AX**
EAN **4251269324** kapsling
925
Antal **1**
Färg **grå (RAL 7035)**
Längd **339 mm**
Bredd **149 mm**
Flänsplattstorl **2**
ek

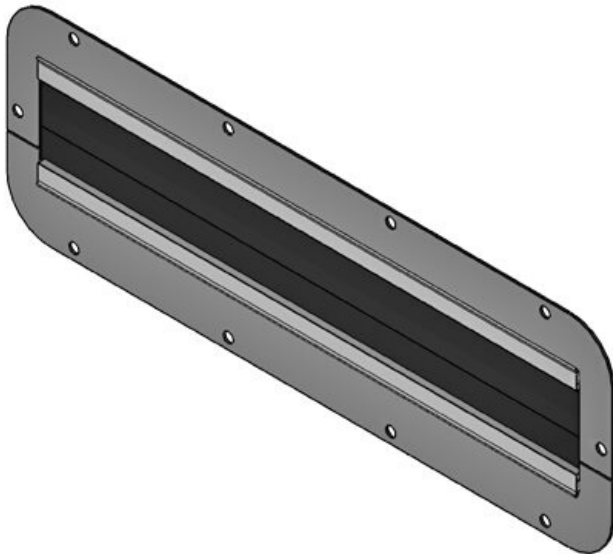

ArtNr. **44102** Lämpig för **Rittal AX**
EAN **4251269324** kapsling
932
Antal **1**
Färg **grå (RAL 7035)**
Längd **447 mm**
Bredd **149 mm**
Flänsplattstorl **3**
ek


FP-AX-BES-U 534|149


ArtNr. **44103** Lämpig för **Rittal AX**
EAN **4251269324** kapsling
949
Antal **1**
Färg **grå (RAL**
7035)
Längd **534 mm**
Bredd **149 mm**
Flänsplattstorl **4**
ek

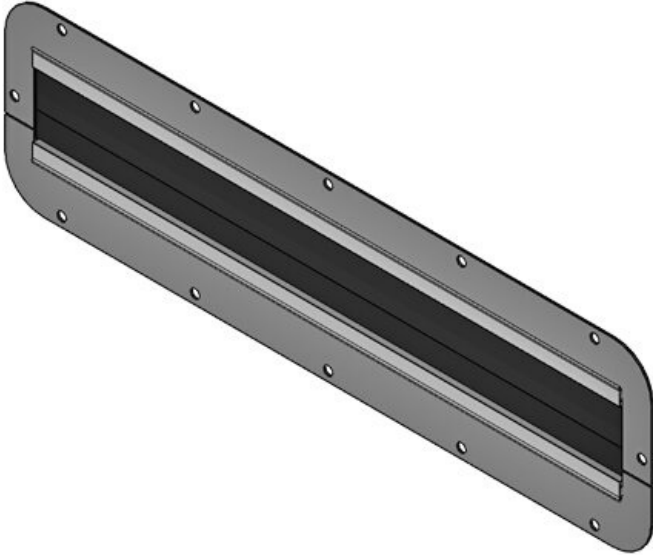


FP-AX-BES-U 301|221

ArtNr. **44104** Lämpig för **Rittal AX**
EAN **4251269324** kapsling
956
Antal **1**
Färg **grå (RAL**
7035)
Längd **301 mm**
Bredd **221 mm**
Flänsplattstorl **5**
ek

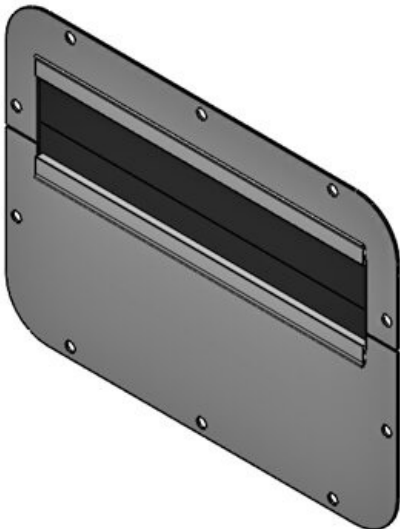

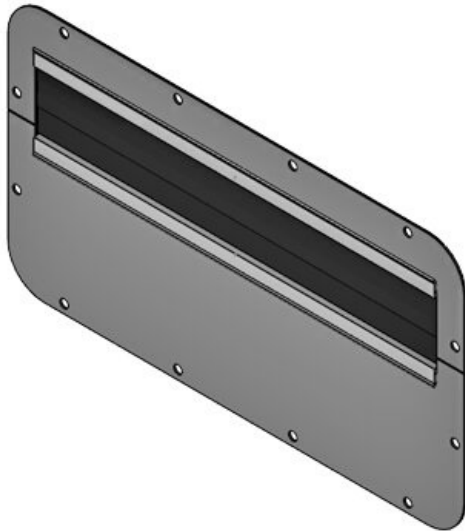

ArtNr. **44105** Lämplig för **Rittal AX**
EAN **4251269324** kapsling
963
Antal **1**
Färg **grå (RAL 7035)**
Längd **401 mm**
Bredd **221 mm**
Flänsplattstorl **6**
ek

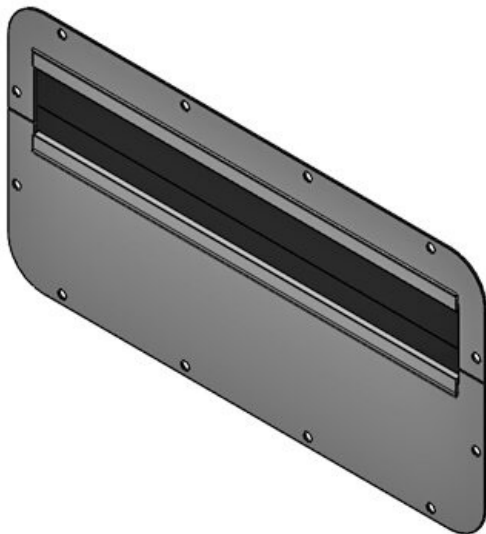

ArtNr. **44106** Lämplig för **Rittal AX**
EAN **4251269324** kapsling
970
Antal **1**
Färg **grå (RAL 7035)**
Längd **436 mm**
Bredd **221 mm**
Flänsplattstorl **7**
ek