


KDR-ESR styrskop-golvplåt med inskjutningsram

för styrskop Rittal, nVent Hoffman eller Häwa / IP54

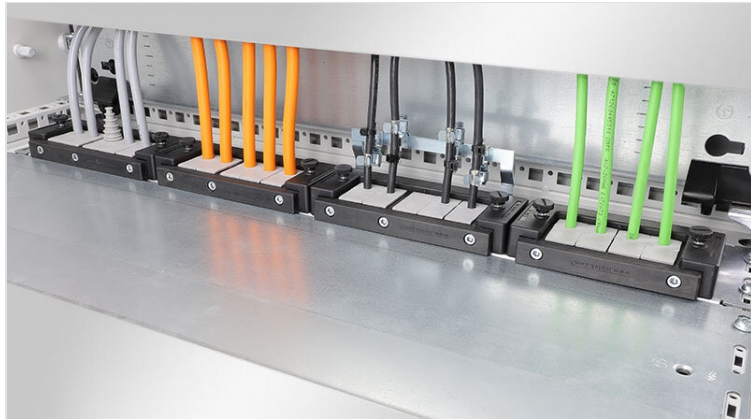

Den endelade KDR-ESR bottenplattan monteras i styrskåpsbotten. På denna finns förmonterade inskjutningsramar, som [kabelgenomföringsramarna KEL-U](#) kan fixeras vid. Hos ett par plåtvarianter kan även [KEL-JUMBO kabelgenomföringsramar](#) monteras och fixeras.

Vid underhållsarbete kan genomföringarna avmonteras enkelt. Genom kombinationen av KDR-ESR och KEL kabelgenomföringsramar och vid rätt urval av kabelgenomföringarna uppnås skyddsklassen IP54. Oanvända utskärningar kan förslutas med [täckplattorna BPK-SNAP](#).

Den väldigt smala bottenplattan KDRS-ESR-VX25 (75 mm) för Rittal VX25 styrskåp monteras i styrskåpsbotten. Insjutningsramarna är förmonterade nära montageplattan. På detta vis kan ledningarna införas rakt in i ledningskanalen från kabelgenomföringsramarna. Ledningskanalen kan på så sätt användas mera effektivt och tar mindre plats.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat ESR-frame: Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar


- Enklaste montage/demontage
- Medan montagen är nästan hela styrskåpmarkytan tillgänglig
- Stora kontakter kann utan problem bli införda
- Eftermontering möjlig
- Inget plåtarbete nödvändigt

Produkttyper och storlekar


KDR-ESR-VX25-600-44500

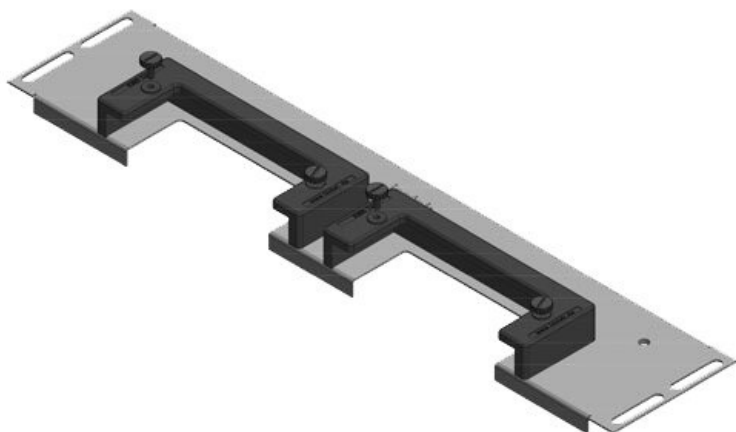

ArtNr.	44500	För	600 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	754	Synstorlek på basöppning	452 mm
Antal	1	Lämplig för:	2 x KEL-U 24 / KEL-QUICK
Längd	488 mm		24
Bredd	100 mm		Rittal VX25
Höjd	43 mm	Lämplig för kapsling	
Basplattans totala längd	488 mm		

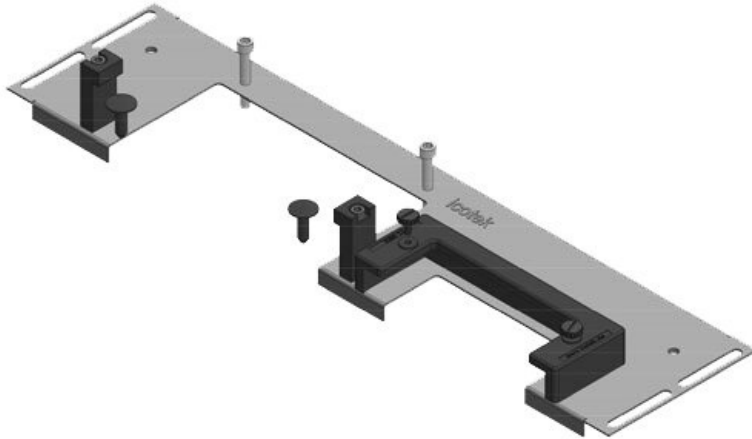


ArtNr.	44501	För	600 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	761	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	488 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

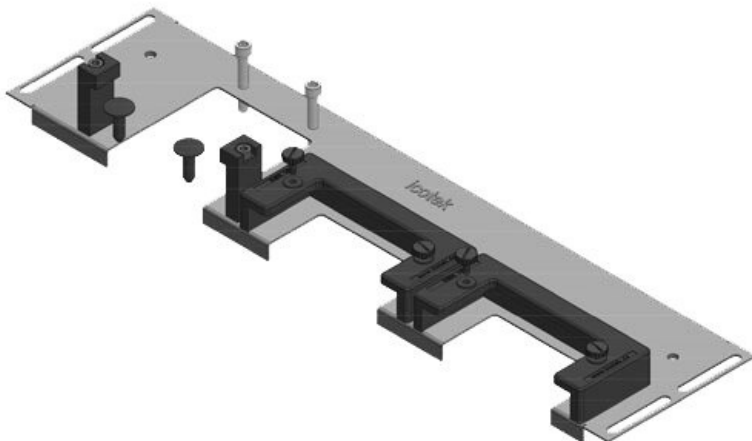

ArtNr.	44502	För	600 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	778	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 16
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		16, 1 × KEL-
Basplattans	488 mm		JUMBO 1
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

KDRS-ESR-VX25-600-44512


ArtNr.	44512	För	600 mm
EAN	4251269321	kapslingsbredd	
	108	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24
Basplattans totala längd	488 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25

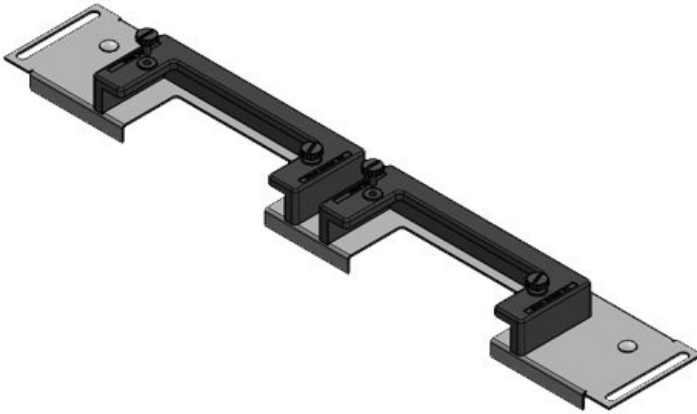


KDR-ESR-VX25-800-44503

ArtNr.	44503	För	800 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	785	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	43 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans totala längd	688 mm		U 16 / KEL-
		Lämplig för kapsling	QUICK 16
			Rittal VX25



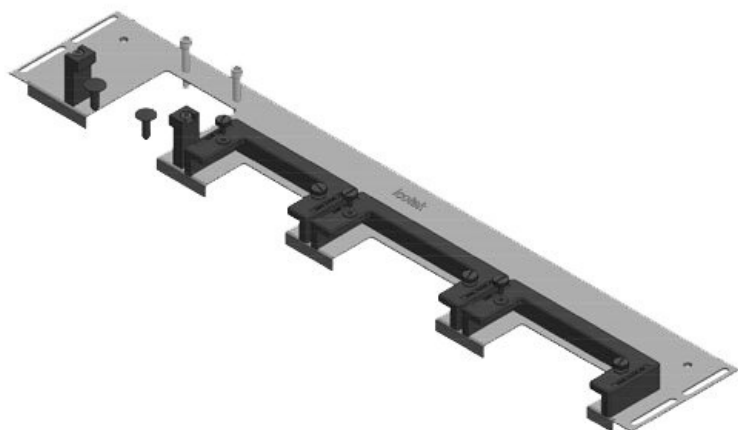

ArtNr.	44504	För	800 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	792	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	688 mm		U 16 / KEL-
totala längd			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

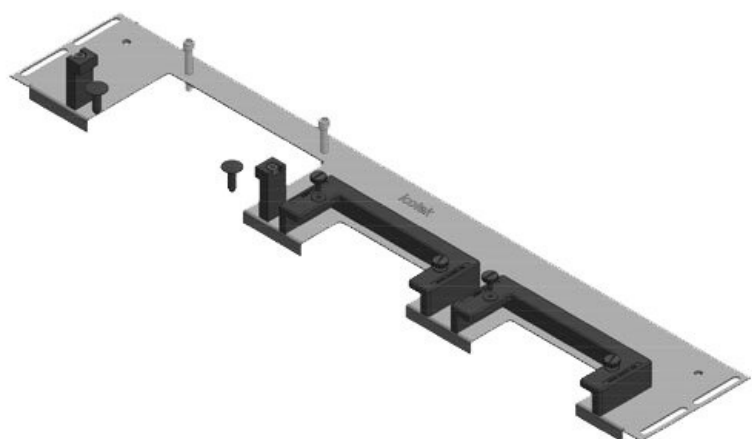

ArtNr.	44505	För	800 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	808	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	688 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

KDRS-ESR-VX25-800-44513


ArtNr.	44513	För	800 mm
EAN	4251269321	kapslingsbredd	
	115	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	43 mm		24
Basplattans totala längd	688 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25




KDR-ESR-VX25-1000-44506

ArtNr.	44506	För	1.000 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	815	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	100 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Höjd	43 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans totala längd	438 mm		24
		Lämplig för kapsling	Rittal VX25



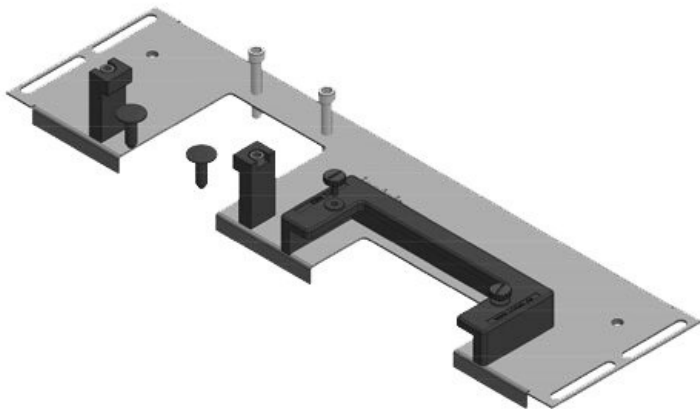


ArtNr.	44507	För	1.000 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	822	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Höjd	57 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	438 mm		24, 1 × KEL-
totala längd			JUMBO 1
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

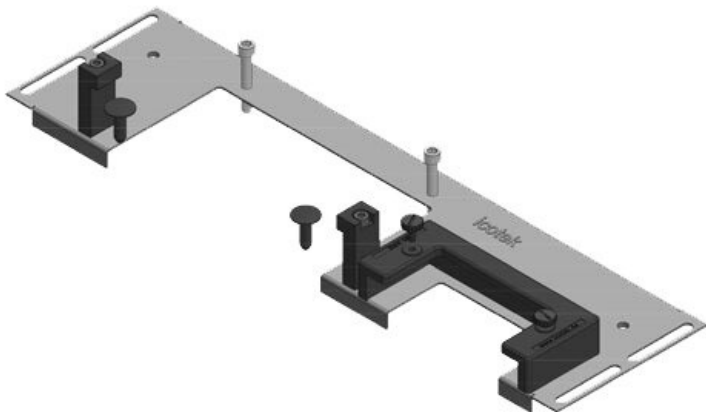

ArtNr.	44508	För	1.000 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	839	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 16
Höjd	57 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	438 mm		16, 1 × KEL-
totala längd			JUMBO 2
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	


KDRS-ESR-VX25-1000-44514


ArtNr.	44514	För	1.000 mm
EAN	4251269321	kapslingsbredd	
	122	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24
Basplattans totala längd	438 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25

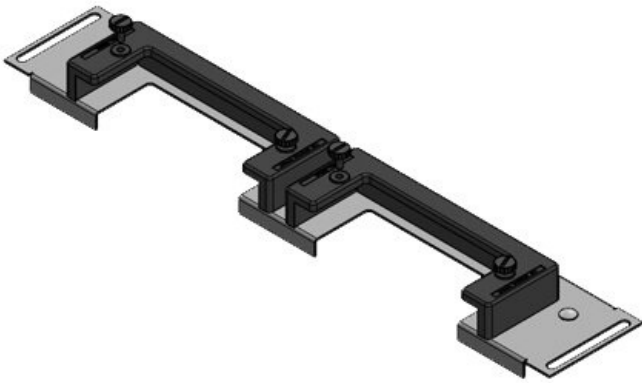

KDR-ESR-VX25-1200-44509


ArtNr.	44509	För	1.200 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	846	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	43 mm		24
Basplattans totala längd	538 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25

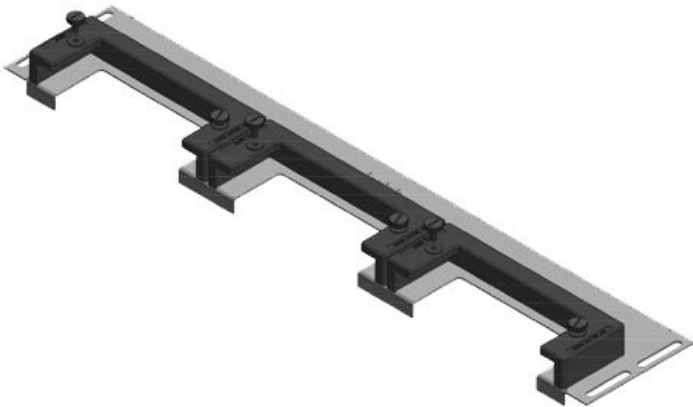

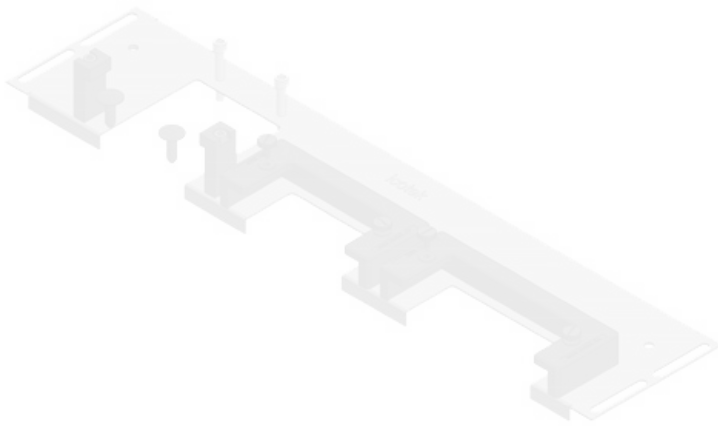

ArtNr.	44510	För	1.200 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	853	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	538 mm		U 16 / KEL-
totala längd			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	


KDR-ESR-VX25-1200-44511

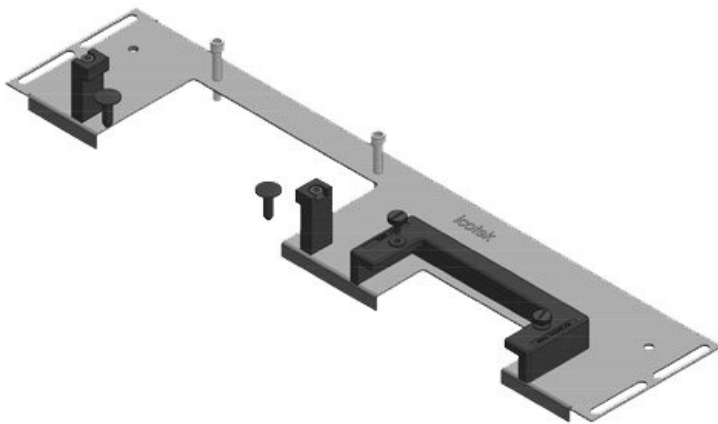

ArtNr.	44511	För	1.200 mm
EAN	4251269319	kapslingsbredd	
	860	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	120 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	538 mm		JUMBO 2
totala längd			Rittal VX25
		Lämplig för	
		kapsling	


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

ArtNr.	44515	För	1.200 mm
EAN	4251269321	kapslingsbredd	
	139	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	75 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24
Basplattans totala längd	538 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25

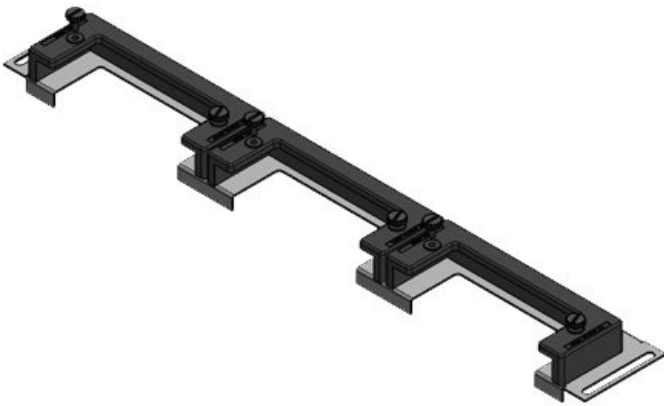


KDR-ESR-TS8-600-43070

ArtNr.	43070	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	519	Synstorlek på	435 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	458 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans totala längd	458 mm	Lämplig för kapsling	JUMBO 2 Rittal TS 8

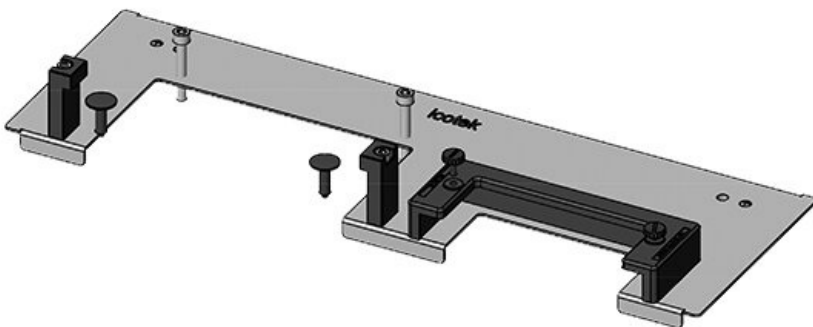


KDR-ESR-TS8-600-43071

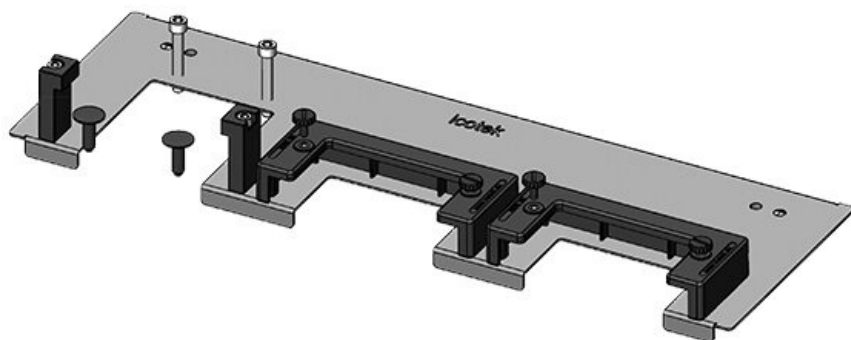

ArtNr.	43071	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	526	Synstorlek på	435 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	458 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 16
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		16, 1 × KEL-
Basplattans	458 mm		JUMBO 1
totala längd		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-600-43079

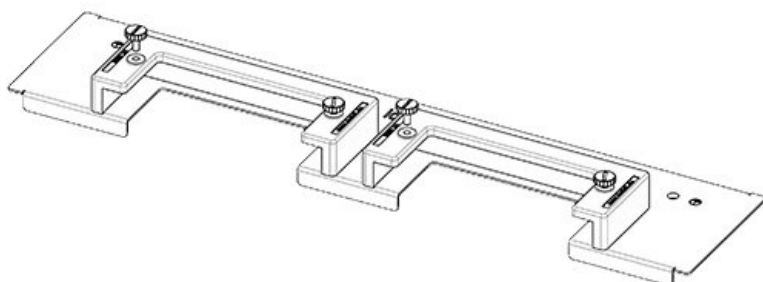

ArtNr.	43079	För	600 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	601	Synstorlek på	435 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	458 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24
Basplattans	458 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
totala längd		kapsling	


KDR-ESR-TS8-800-43072


ArtNr.	43072	För	800 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	533	Synstorlek på	635 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	658 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	658 mm		JUMBO 1
totala längd		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	

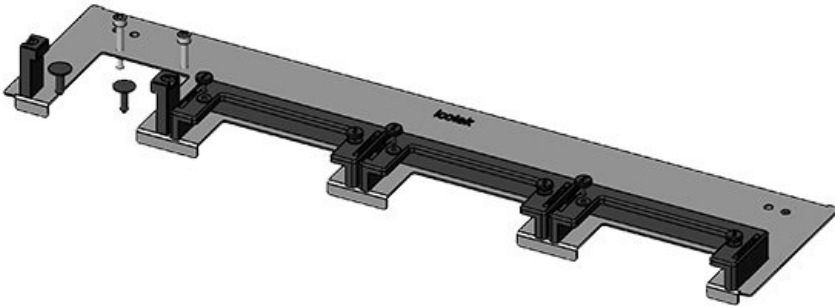


KDR-ESR-TS8-800-43073

ArtNr.	43073	För	800 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	540	Synstorlek på	635 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	658 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	658 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	

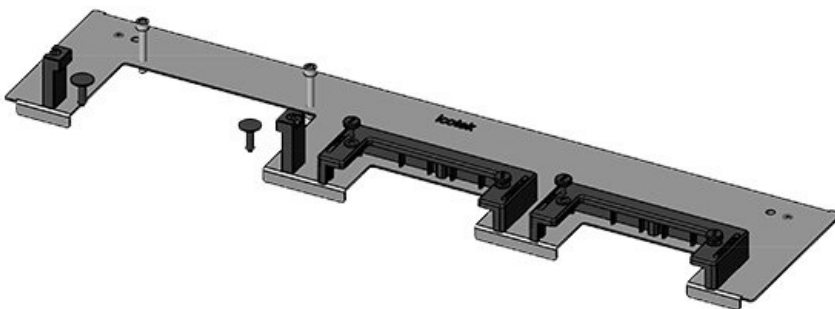

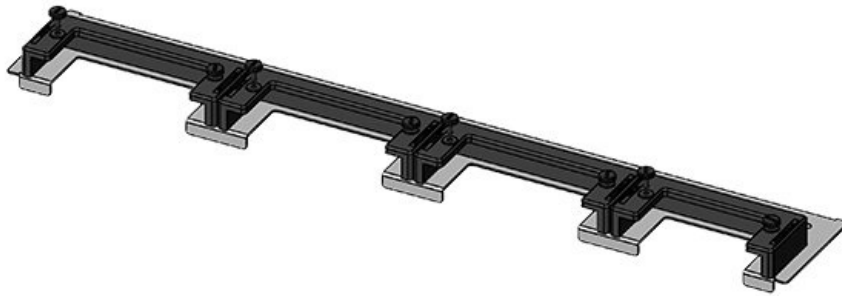


ArtNr.	43080	För	800 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	618	Synstorlek på	635 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	658 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	658 mm		U 16 / KEL-
totala längd			QUICK 16
		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	

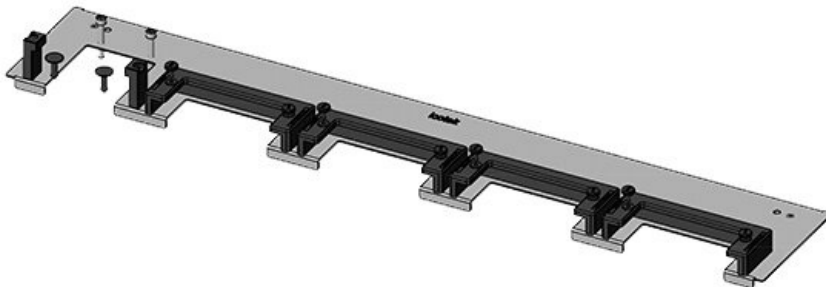

ArtNr.	43074	För	1.000 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	557	Synstorlek på	835 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	858 mm	Centralt stöd	nej
Bredd	150 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Höjd	57 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	858 mm		24, 1 × KEL-
totala längd			JUMBO 1
		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-1000-43075

ArtNr.	43075	För	1.000 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	564	Synstorlek på	835 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	858 mm	Centralt stöd	nej
Bredd	150 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Höjd	57 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	858 mm		24, 1 × KEL-
totala längd			JUMBO 2
		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	

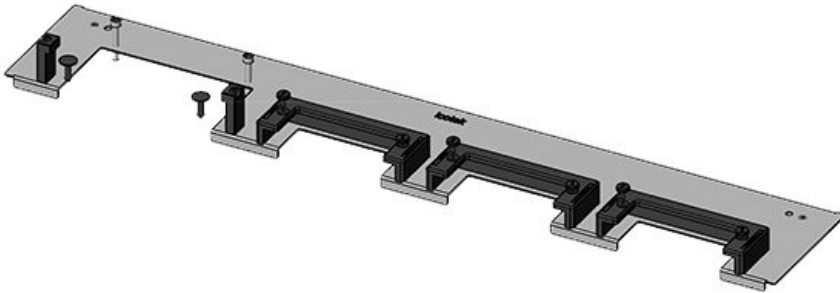


KDR-ESR-TS8-1000-43076

ArtNr.	43076	För	1.000 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	571	Synstorlek på	398 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	420 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	150 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Höjd	57 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	420 mm		24, 1 × KEL-
totala längd			JUMBO 1
		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	

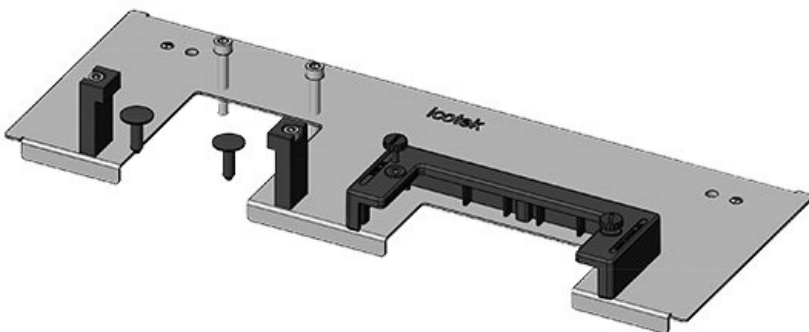


KDR-ESR-TS8-1000-43077

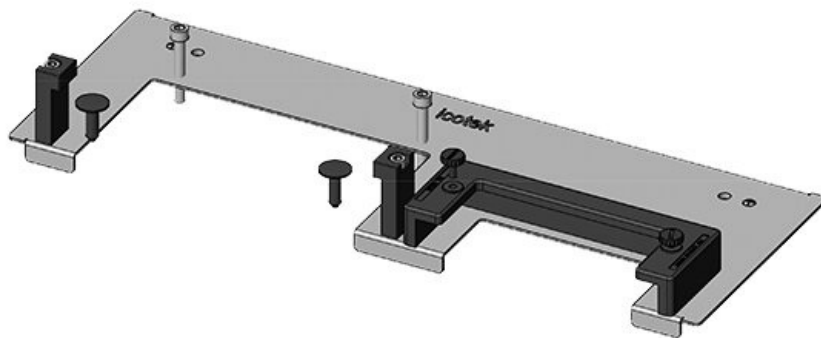

ArtNr.	43077	För	1.000 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	588	Synstorlek på	398 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	420 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	150 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Höjd	57 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	420 mm		24, 1 × KEL-
totala längd			JUMBO 2
		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-1000-43081

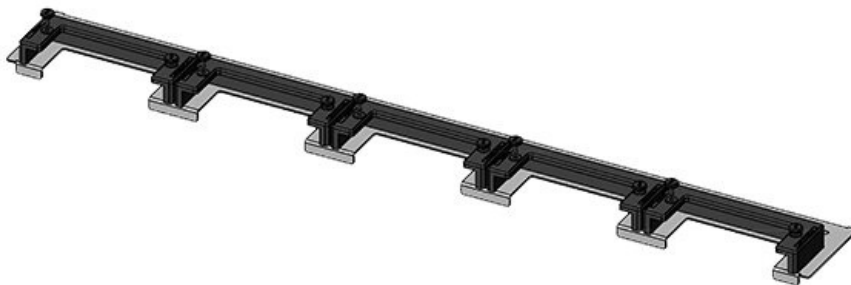

ArtNr.	43081	För	1.000 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	625	Synstorlek på	835 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	858 mm	Centralt stöd	nej
Bredd	100 mm	Lämplig för:	5 × KEL-U 24
Höjd	44 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	858 mm		24
totala längd		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	


KDR-ESR-TS8-1000-43082

ArtNr.	43082	För	1.000 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	632	Synstorlek på	398 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	420 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	100 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Höjd	44 mm		/ KEL-QUICK
Basplattans	420 mm		24
totala längd		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	

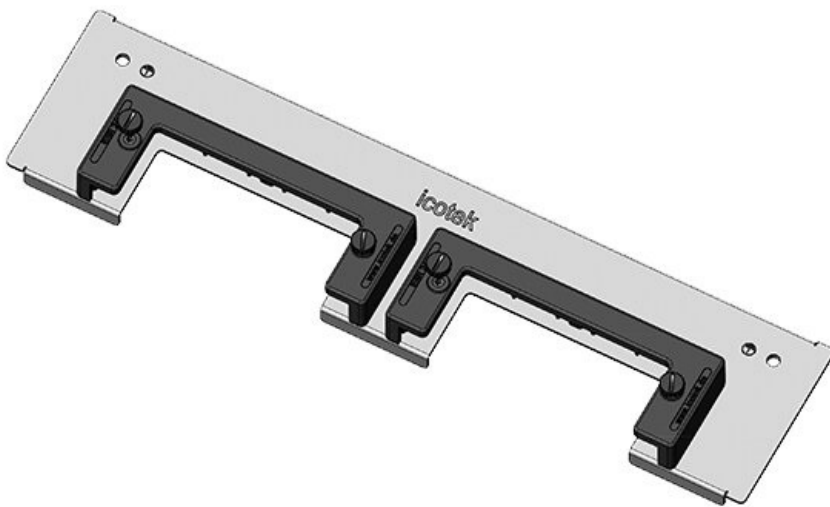


KDR-ESR-TS8-1200-43078

ArtNr.	43078	För	1.200 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	595	Synstorlek på	495 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	518 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	518 mm		JUMBO 1
totala längd		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	

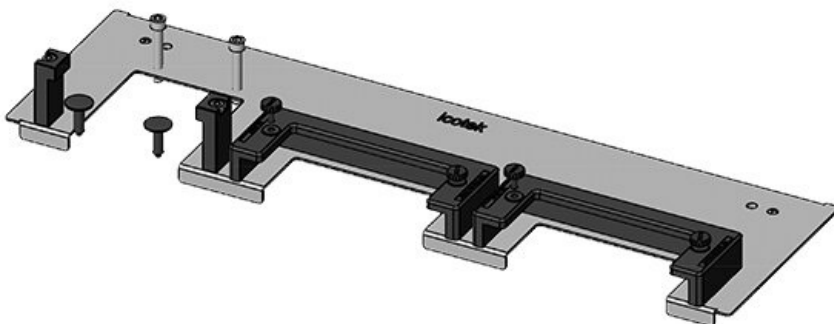


KDR-ESR-TS8-1200-43083

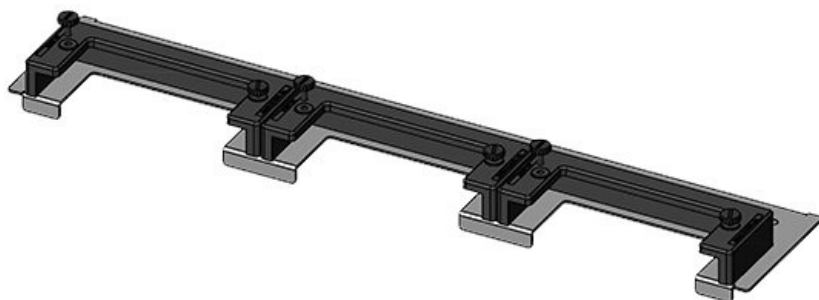

ArtNr.	43083	För	1.200 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	649	Synstorlek på	495 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	518 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	44 mm		24
Basplattans	518 mm	Lämplig för	Rittal TS 8
totala längd		kapsling	


KDR-ESR-TS8-1200-43084

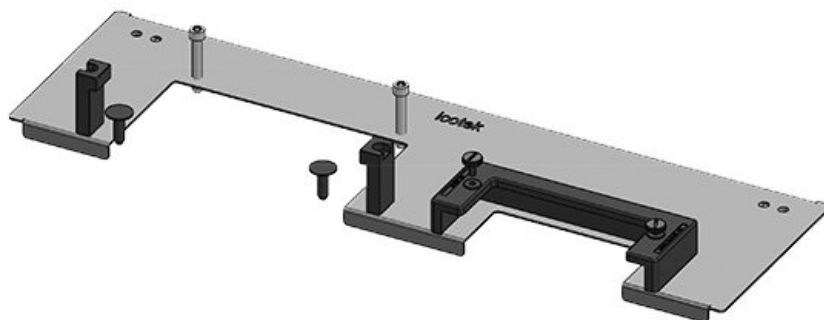


ArtNr.	43084	För	1.200 mm
EAN	4251269309	kapslingsbredd	
	656	Synstorlek på	495 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	518 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 24
Bredd	150 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	57 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	518 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	Rittal TS 8
		kapsling	


KDR-ESR-HW-600 + blinda platta

ArtNr.	44520	För	600 mm
EAN	4251269324	kapslingsbredd	
	543	Synstorlek på	392 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	427 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	136 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	56 mm		24
Basplattans totala längd	427 mm	Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395

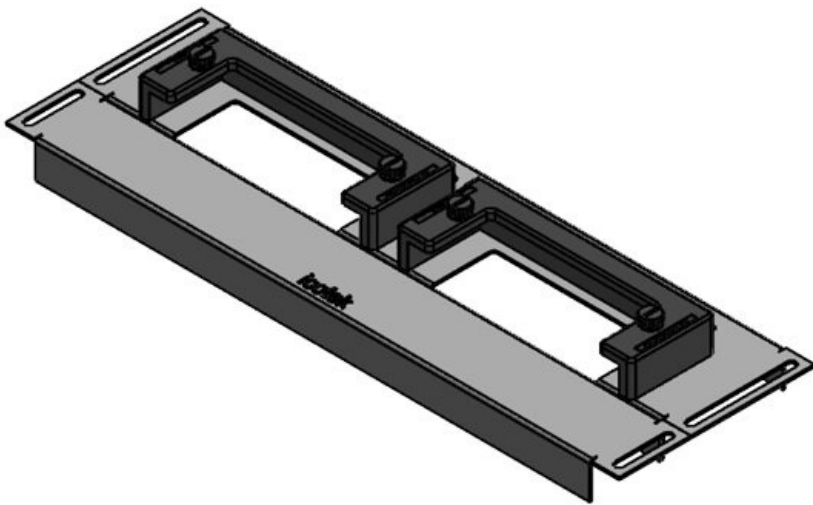**KDR-ESR-HW-800 + blinda platta**


ArtNr.	44521	För	800 mm
EAN	4251269324	kapslingsbredd	
	550	Synstorlek på	592 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	627 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	136 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	59 mm		24
Basplattans totala längd	627 mm	Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395

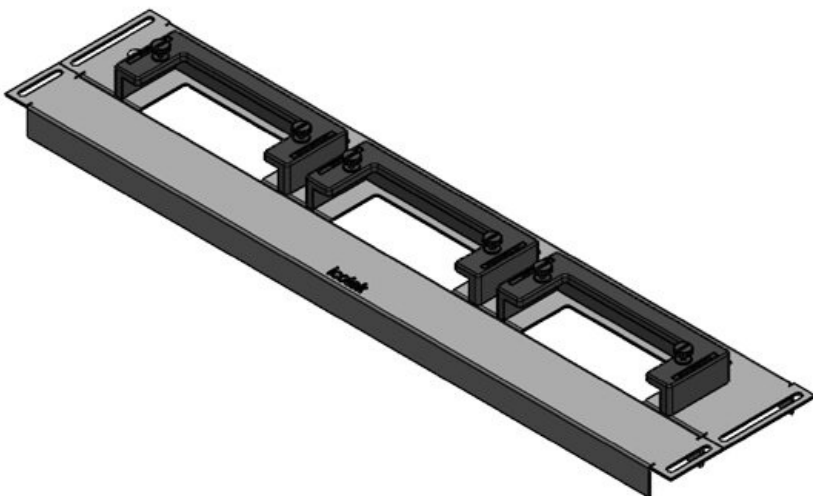

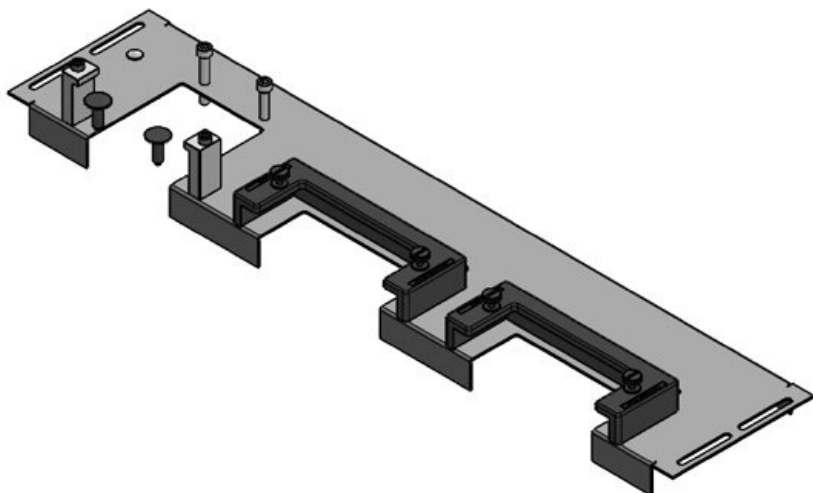

ArtNr.	44522	För	800 mm
EAN	4251269324	kapslingsbredd	
	567	Synstorlek på	592 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	627 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	133 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	70 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	627 mm		JUMBO 1
totala längd		Lämplig för	Häwa H390 /
		kapsling	H395


KDR-ESR-HW-1000 + blinda platta

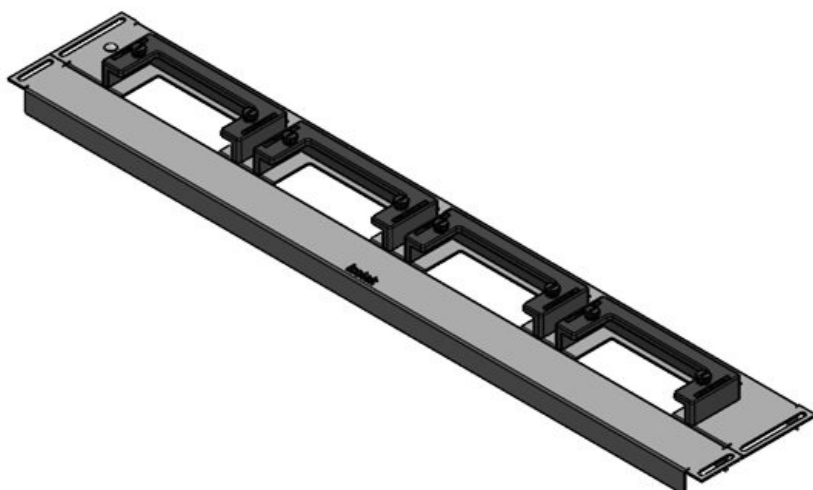


ArtNr.	44523	För	1.000 mm
EAN	4251269324	kapslingsbredd	
	574	Synstorlek på	792 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	827 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	136 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	56 mm		24
Basplattans	827 mm	Lämplig för	Häwa H390 /
totala längd		kapsling	H395

KDR-ESR-HW-1200 + blinda platta


ArtNr.	44524	För	1.200 mm
EAN	4251269324	kapslingsbredd	
	581	Synstorlek på	992 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	1.027 mm	Lämplig för:	5 × KEL-U 24
Bredd	136 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	56 mm		24
Basplattans totala längd	1.027 mm	Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395

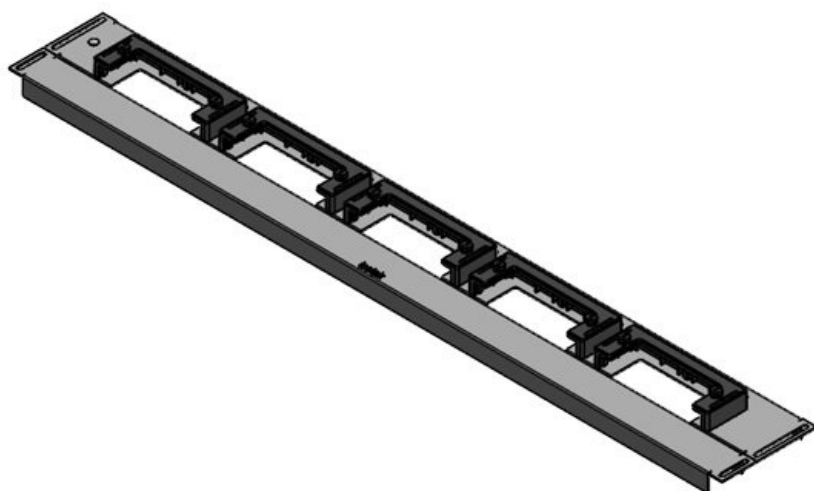**KDR-ESR-HW-1200-1**

ArtNr.	44526	För	1.200 mm
EAN	4251269324	kapslingsbredd	
	604	Synstorlek på	992 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	1.027 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	133 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	70 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans totala längd	1.027 mm		JUMBO 1
		Lämplig för kapsling	Häwa H390 / H395

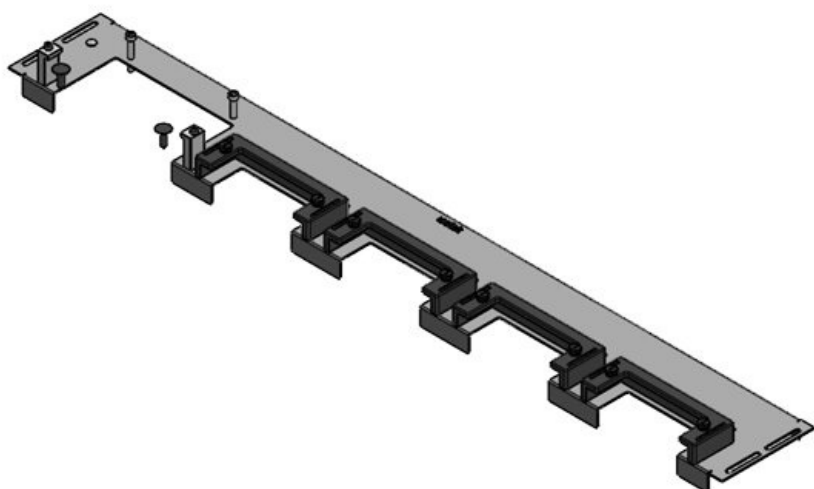


KDR-ESR-HW-1200-1

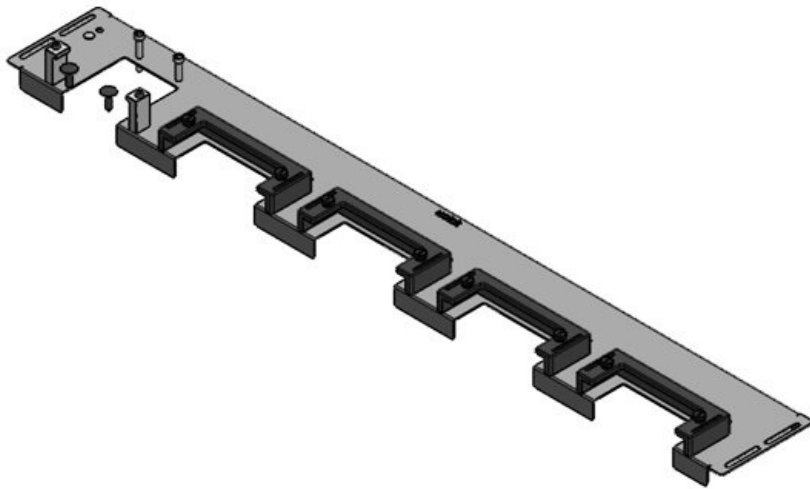

ArtNr.	44525	För	1.200 mm
EAN	4251269324	kapslingsbredd	
	598	Synstorlek på	992 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	1.027 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	133 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	70 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	1.027 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	Häwa H390 /
		kapsling	H395

KDR-ESR-HG2-600-43250

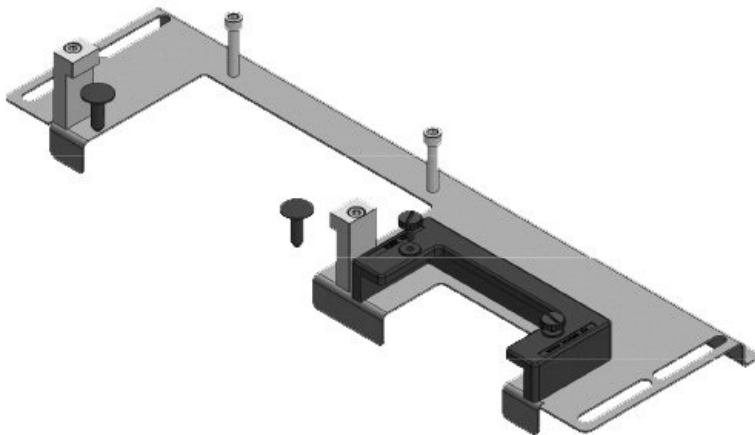

ArtNr.	43250	För	600 mm
EAN	4251269317	kapslingsbredd	
	033	Synstorlek på	368 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	432 mm	Lämplig för:	1 × KEL-U 16
Bredd	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	62,3 mm		16, 1 × KEL-
Basplattans	432 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	nVent
		kapsling	Hoffman
			PROLINE G2


KDR-ESR-HG2-600-43251

ArtNr.	43251	För	600 mm
EAN	4251269317	kapslingsbredd	
	040	Synstorlek på	368 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	432 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	81 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	52,8 mm		24
Basplattans	432 mm	Lämplig för	nVent
totala längd		kapsling	Hoffman
			PROLINE G2



KDR-ESR-HG2-800-43252

ArtNr.	43252	För	800 mm
EAN	4251269317	kapslingsbredd	
	057	Synstorlek på	568 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	632 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	45 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	632 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	nVent
		kapsling	Hoffman
			PROLINE G2

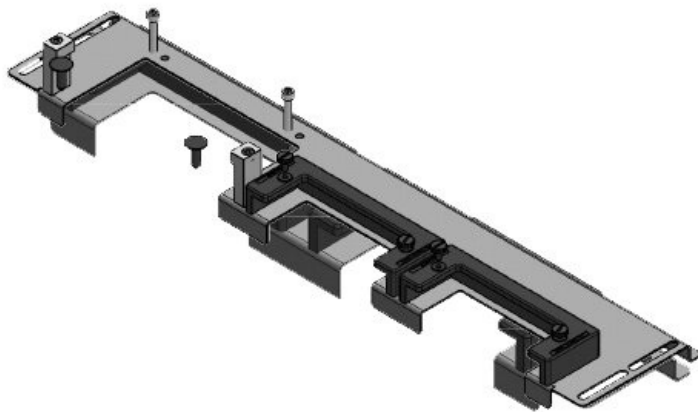


KDR-ESR-HG2-800-43253



ArtNr.	43253	För	800 mm
EAN	4251269317	kapslingsbredd	
	064	Synstorlek på	568 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	632 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	81 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	52,8 mm		24
Basplattans	632 mm	Lämplig för	nVent
totala längd		kapsling	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254

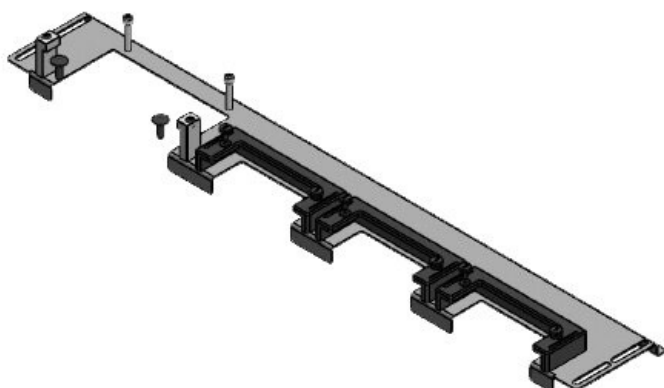

ArtNr.	43254	För	1.000 mm
EAN	4251269317	kapslingsbredd	
	071	Synstorlek på	768 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	832 mm	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Bredd	131,5 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	41,3 mm		24, 1 × KEL-
Basplattans	832 mm		JUMBO 2
totala längd		Lämplig för	nVent
		kapsling	Hoffman
			PROLINE G2

ArtNr.	43255	För	1.000 mm
EAN	4251269317	kapslingsbredd	
	088	Synstorlek på	768 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	832 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	81 mm		/ KEL-QUICK
Höjd	52,8 mm		24
Basplattans totala längd	832 mm	Lämplig för kapsling	nVent Hoffman PROLINE G2

