

KDR-VX25 | Styrskop-golvplåt

för styrskop Rittal VX25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Moneringstyp	Skruvmontering

Fördelar


Produkttyper och storlekar

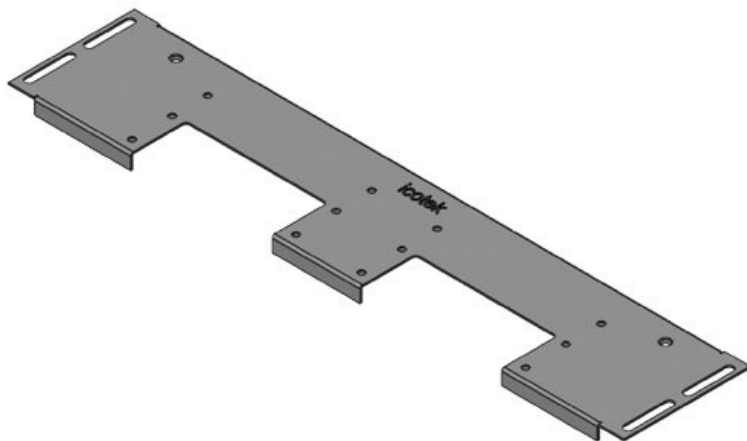

ArtNr.	44300	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	430	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	2 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans	488 mm		24
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

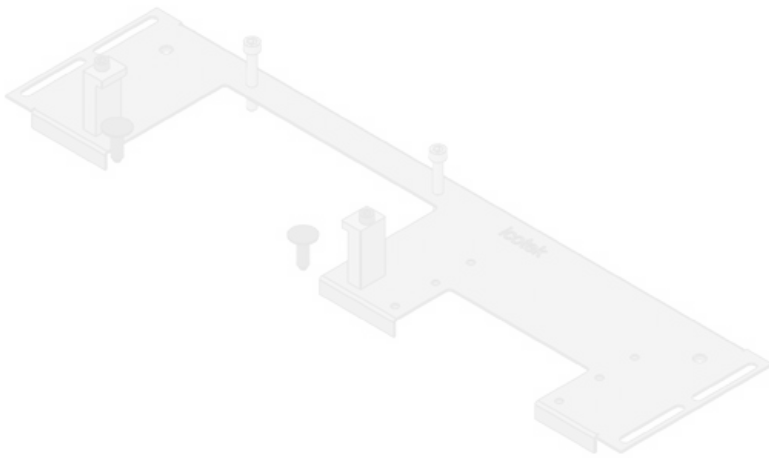


ArtNr.	44301	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	447	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 2 1
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	488 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

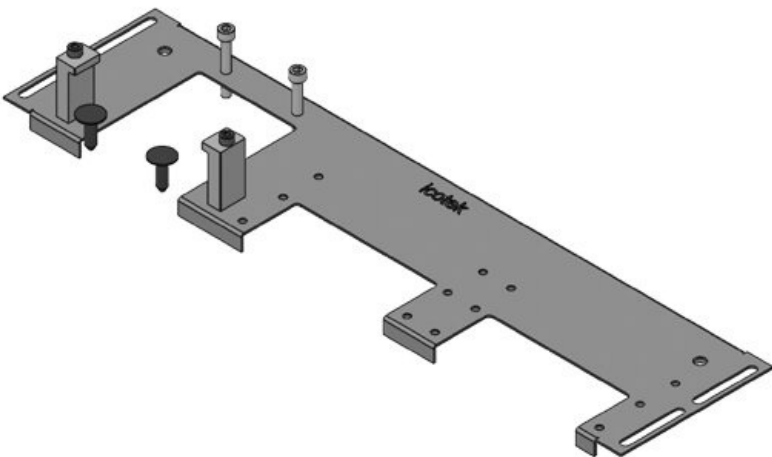



ArtNr.	44302	För	600 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	454	Synstorlek på	452 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	488 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 1 2
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	488 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

ArtNr.	44303	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	461	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	4 × KEL-U 24
Bredd	100 mm		/ KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans	688 mm		24
totala längd		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

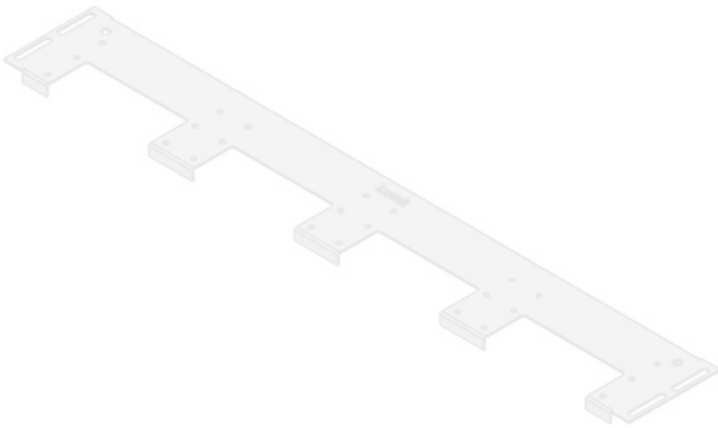


ArtNr.	44304	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	478	Synstorlek på	652 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	688 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 1 3
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	688 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

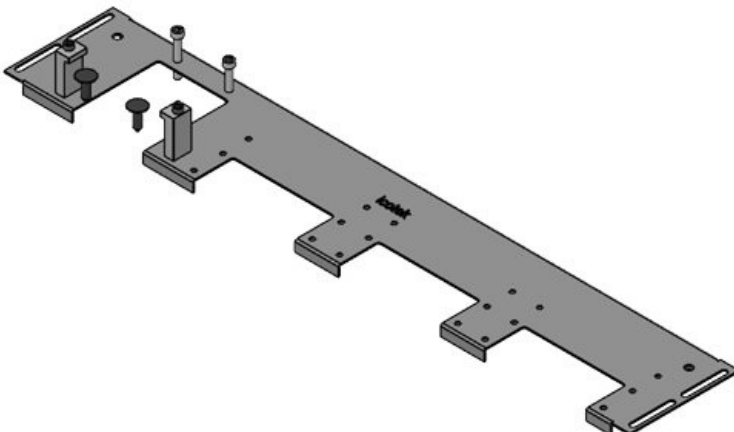

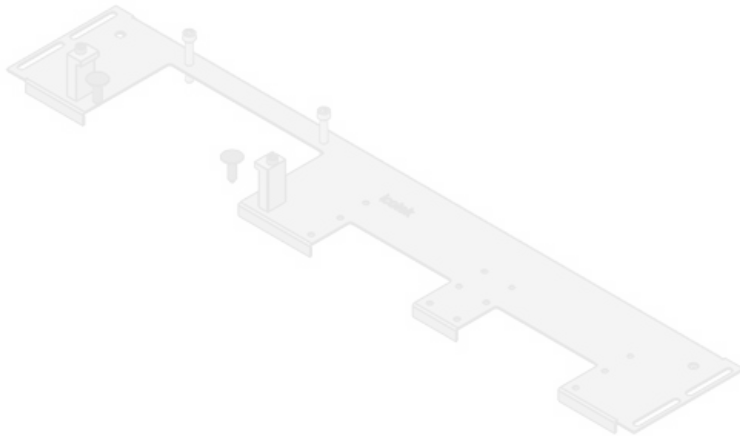


ArtNr.	44305	För	800 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	485	Synstorlek på basöppning	652 mm
Antal	1	Lämplig för:	1 x KEL-JUMBO 2 2
Längd	688 mm		x KEL-U 24 /
Bredd	120 mm		KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans totala längd	688 mm		24
		Lämplig för kapsling	Rittal VX25

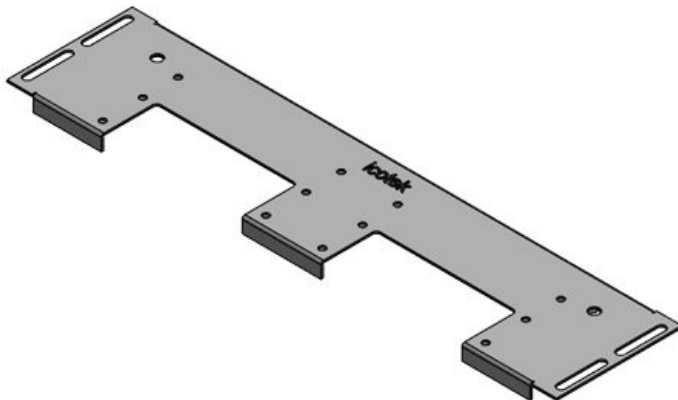


ArtNr.	44306	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	492	Synstorlek på basöppning	402 mm
Antal	1	Centralt stöd	ja
Längd	438 mm	Lämplig för:	2 x KEL-U 24 /
Bredd	100 mm		KEL-FA 24 /
Höjd	12 mm		KEL-QUICK
Basplattans totala längd	438 mm		24
		Lämplig för kapsling	Rittal VX25

ArtNr.	44307	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	508	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Höjd	12 mm		JUMBO 1 1
Basplattans	438 mm		× KEL-U 24 /
totala längd			KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

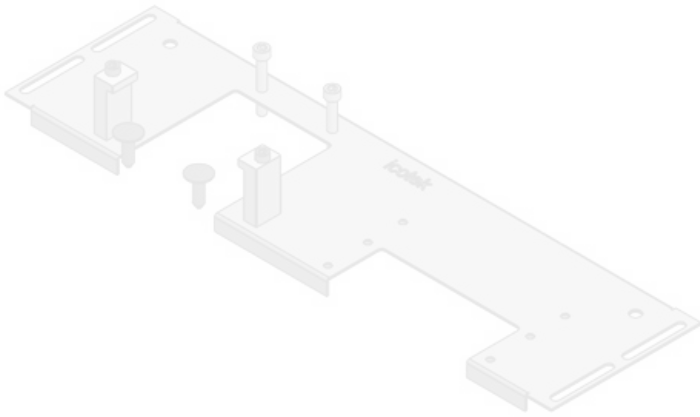


ArtNr.	44308	För	1.000 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	515	Synstorlek på	402 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	438 mm	Centralt stöd	ja
Bredd	120 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Höjd	12 mm		JUMBO 2 1
Basplattans	438 mm		× KEL-U 24 /
totala längd			KEL-FA 24 /
			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

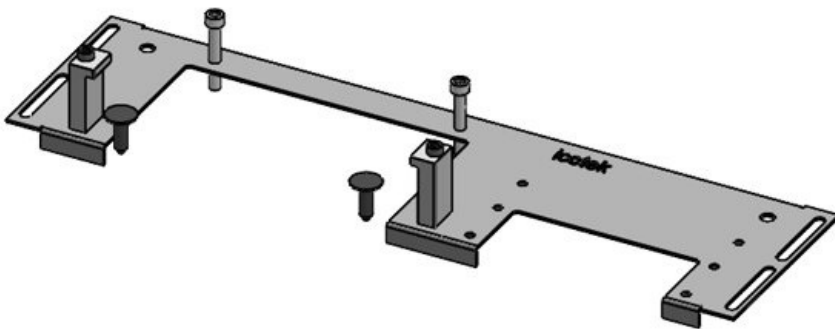



ArtNr.	44309	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	522	Synstorlek på basöppning	502 mm
Antal	1	Lämplig för:	3 × KEL-U 24
Längd	538 mm		/ KEL-FA 24 /
Bredd	100 mm		KEL-QUICK
Höjd	12 mm		24
Basplattans totala längd	538 mm	Lämplig för kapsling	Rittal VX25

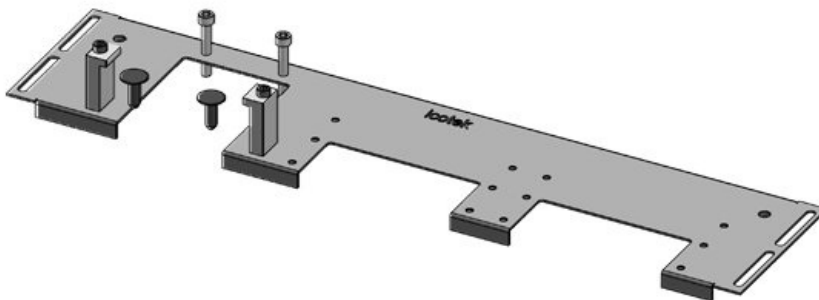

ArtNr.	44310	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	539	Synstorlek på basöppning	502 mm
Antal	1	Lämplig för:	1 × KEL-
Längd	538 mm		JUMBO 1 2
Bredd	120 mm		× KEL-U 24 /
Höjd	12 mm		KEL-FA 24 /
Basplattans totala längd	538 mm		KEL-QUICK
			24
		Lämplig för kapsling	Rittal VX25

ArtNr.	44311	För	1.200 mm
EAN	4251269336	kapslingsbredd	
	546	Synstorlek på	502 mm
Antal	1	basöppning	
Längd	538 mm	Lämplig för:	1 × KEL-
Bredd	120 mm		JUMBO 2 1
Höjd	12 mm		× KEL-U 24 /
Basplattans	538 mm		KEL-FA 24 /
totala längd			KEL-QUICK
			24
		Lämplig för	Rittal VX25
		kapsling	

