

Kompakt LED-Aydınlatma Endüstri ve IT uygulamaları için



ALLIO sistem armatürü, kompakt tasarımı ve 190° dönebilen tüpü ile panolar için yerden tasarruf sağlayan bir aydınlatma. Bu da ayrıca mevcut panolarda kolaylıkla sonradan da takılabilir.

Yüksek güçlü LED, 1050 lümenle parlak ve 50.000 saat kullanım ömrü sunar. Opal beyazı polikarbonat tüpü homojen ve göz almayan bir yüzey ışığı vermektedir.

Ücretsiz ödünç numune talebi

IP20

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CE

UK
CA

IK07

IK08

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP20
Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Malzeme	Boru: Polikarbonat Kutular: Polikarbonat
Yangın sınıfı	
Isı	-20 C° - 50 C°
Montaj şekli	Civata, Mıknatıs montajı, Klip eklentisi (patentli)

Avantajlar


- 190° dönebilen LED tüpü ile kompakt tasarım
- Çeşitli montaj türleri: 19" raf tipi kabinleri için mıknatıslı, vidalı veya geçmeli montaj
- Mevcut panolara kolay uyarlama
- 1050 lm ile etkili LED aydınlatma
- Hareket sensörü ile kullanılabilir
- Kapı konum anahtarı isteğe bağlı olarak mevcuttur

Ürün tipleri ve boyutları


ALLIO 24 V DC

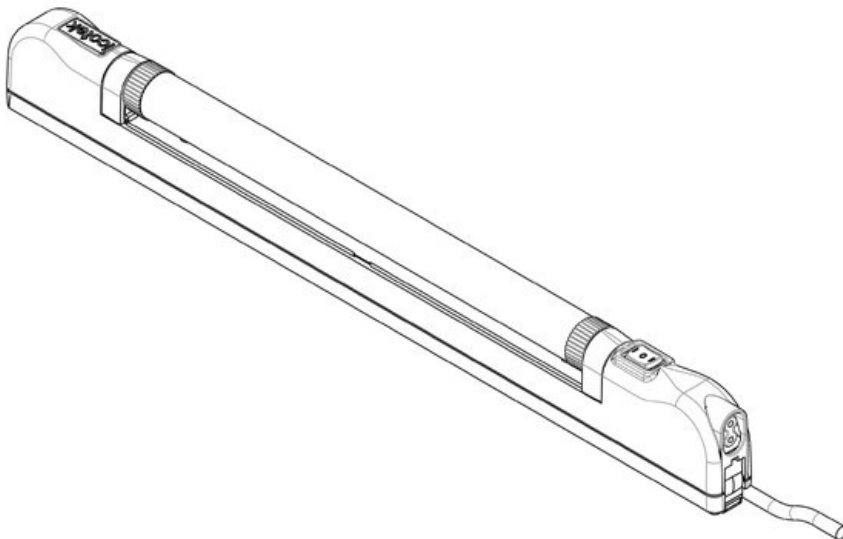


Sipariş No.	81100	Bağlantı	Kapı
EAN	4251269333019	olanakları	kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	24 V DC
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm gri (RAL 7035`e yakın)
		Renk	

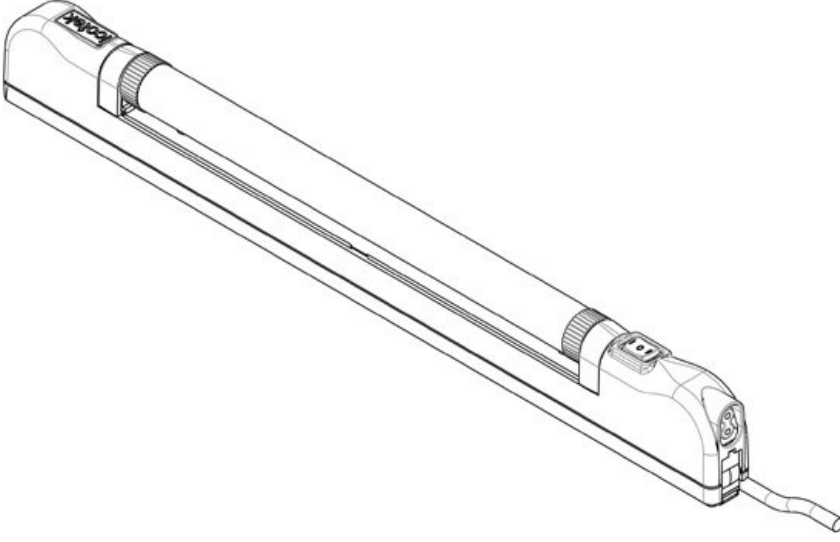ALLIO 24 V DC


Sipariş No.	81202	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
EAN		Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
UL Sertifikası	cURus (in progress)	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	24 V DC
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

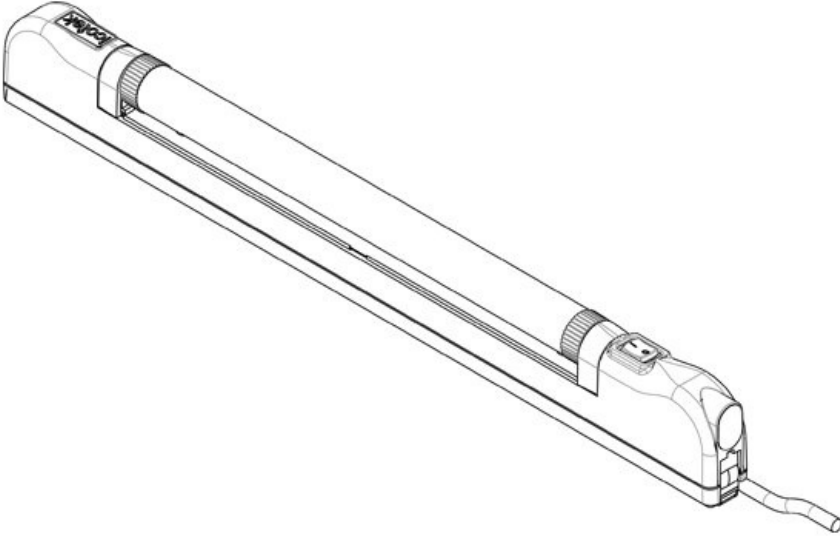ALLIO 24 V DC Hareket sensörlü


Sipariş No.	81101	Versiyon	PIR hareket dedektörü
EAN	4251269333026	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Paket içi miktarı	1	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	24 V DC
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

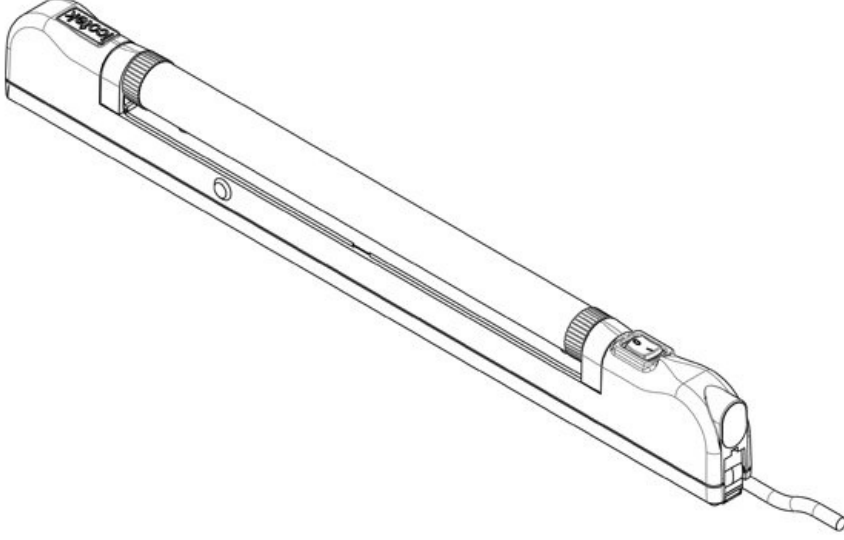

Sipariş No. EAN	81203	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
Paket içi miktarı	1	Versiyon	PIR hareket dedektörü
UL Sertifikası	cURus (in progress)	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	24 V DC
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim	> 80
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

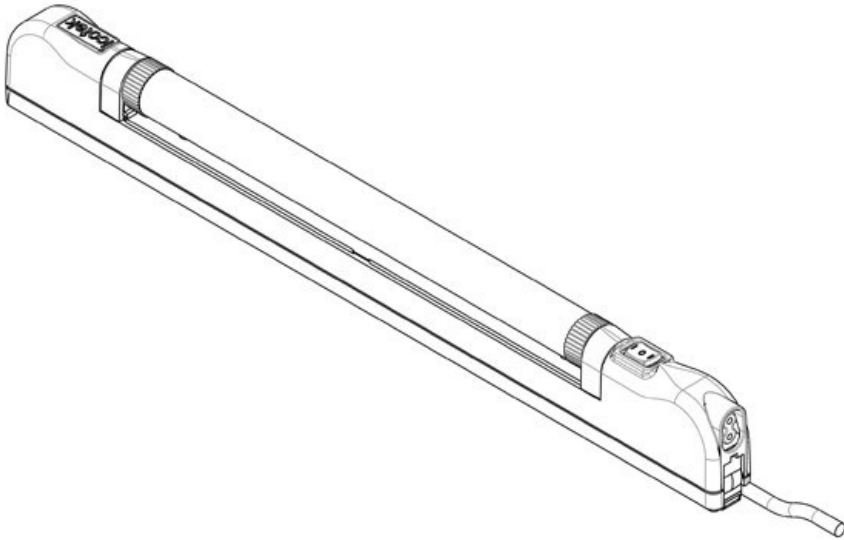

Sipariş No. EAN	81102 4251269333 033	Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Uzunluk	448 mm	Anma gücü	8 W
Yükseklik	56,5 mm	Anma gerilimi	220 - 240 V
Genişlik	26,2 mm	Test standardı	AC, 50 - 60 Hz
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim	> 80
		indeksi CRI	
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

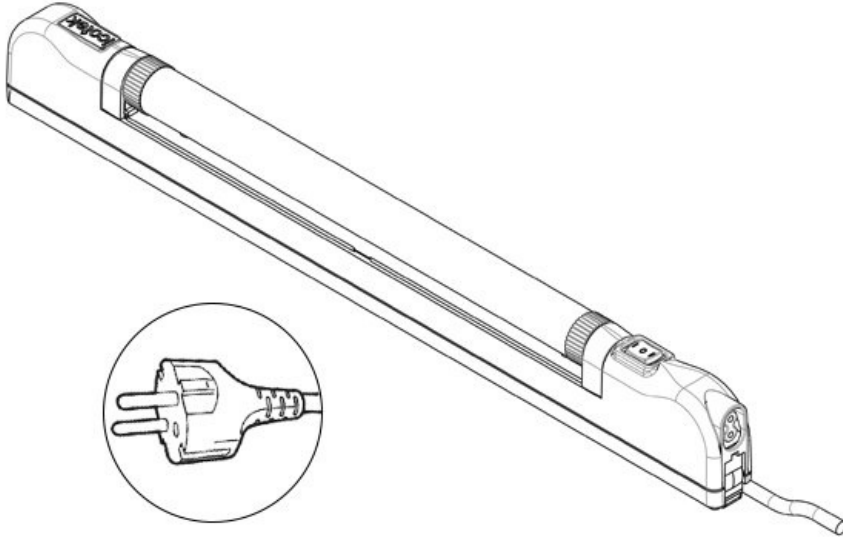ALLIO 230 V ACSipariş No.
EAN**81103**
4251269333
040Bağlantı
olanakları**Kapı**
kumandalı
anahtarPaket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Bağlantı
kablosunun
uzunluğu**1**
448 mm
56,5 mm
26,2 mm
1.500 mmBağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi

Test standardı

Koruma sınıfı

Kılavuz ilkeler

Ömür

Enerji
verimliliği sınıfı

Renk sıcaklığı


Renksel

geriverim

indeksi CRI

Işık akısı

Renk

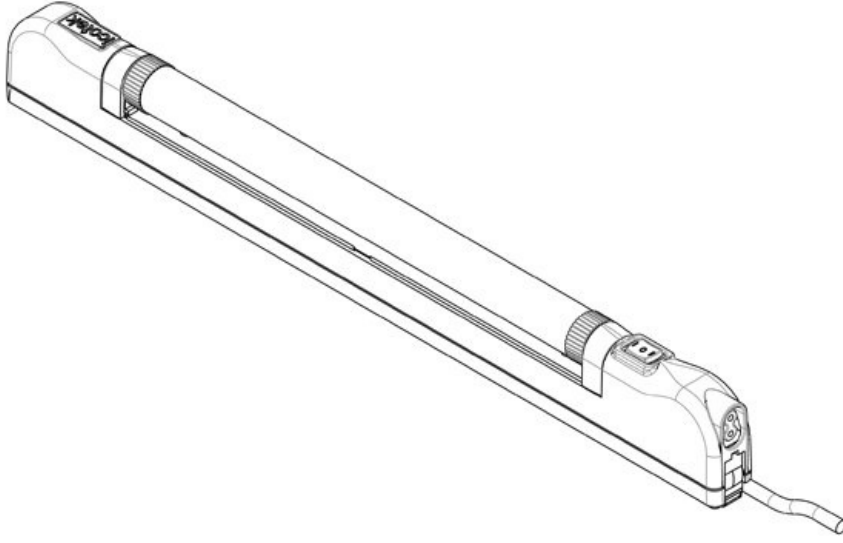Fiş CEE 7/17
8 W
220 - 240 V
AC, 50 - 60
Hz
EN 60598,
EN 55015,
EN 61000,
EN 62741**I (Koruyucu**
yalıtım)**2014/35/EU,**
2014/30/EU**50.000 h****E****5.600 K****> 80****1.000 lm****gri (RAL****7035`e****yakın)****ALLIO 100-240 V AC**Sipariş No.
EAN**81104**
4251269333
057Bağlantı
olanakları**Kapı**
kumandalı
anahtarPaket içi
miktarı
Uzunluk
Yükseklik
Genişlik
Bağlantı
kablosunun
uzunluğu**1**
448 mm
56,5 mm
26,2 mm
3.000 mmBağlayıcı tipi
Anma gücü
Anma gerilimi

Test standardı

Koruma sınıfı

Kılavuz ilkeler

Ömür

Enerji
verimliliği sınıfı

Renk sıcaklığı

Renksel


geriverim

indeksi CRI

Işık akısı


Renk

Kablo
pabuçları
8 W
100 - 240 V
AC, 50 - 60
Hz**EN 60598,**
EN 55015,
EN 61000,
EN 62741**I (Koruyucu**
yalıtım)**2014/35/EU,**
2014/30/EU**50.000 h****E****5.600 K****> 80****1.000 lm****gri (RAL****7035`e****yakın)**

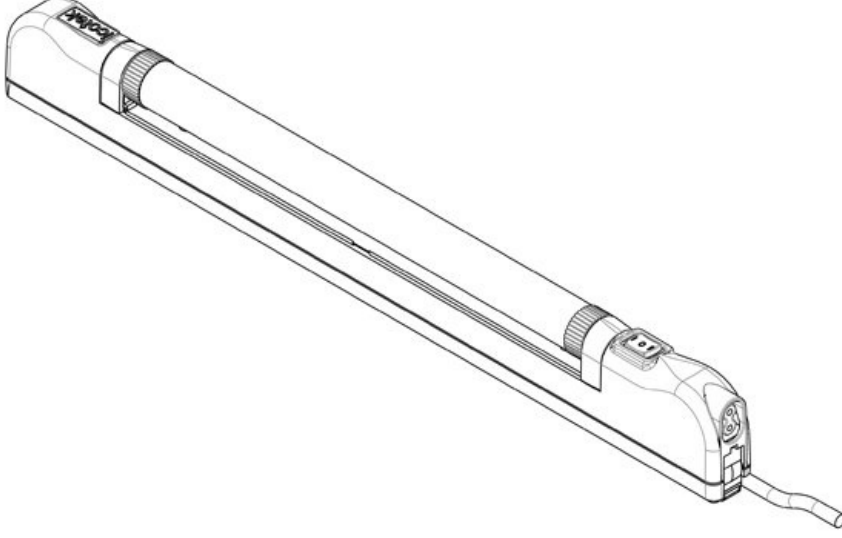


Sipariş No.	81200	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
EAN		Bağlantı olanakları	Kapı kumandalı anahtar
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
UL Sertifikası	cURus (in progress)	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

ALLIO 100-240 V AC Hareket sensörlü

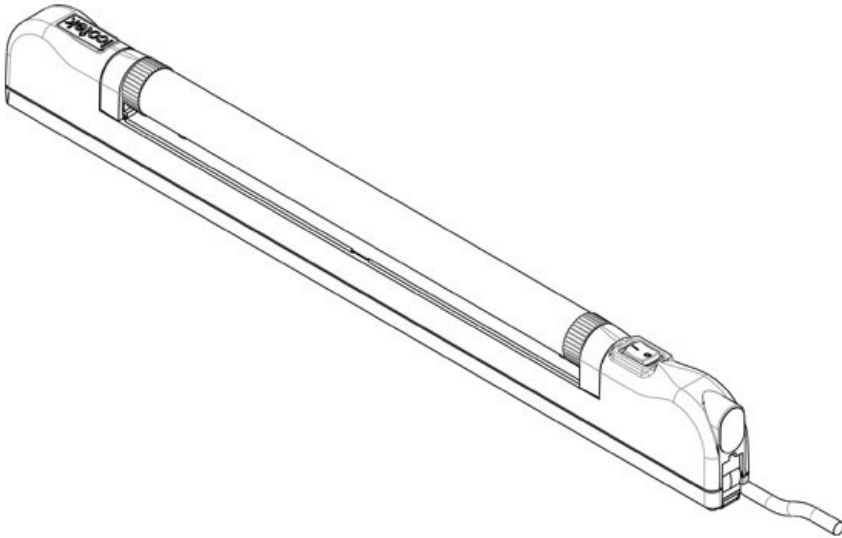

Sipariş No.	81105	Versiyon	PIR hareket dedektörü
EAN	4251269333064	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
Paket içi miktarı	1	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm	Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renksel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

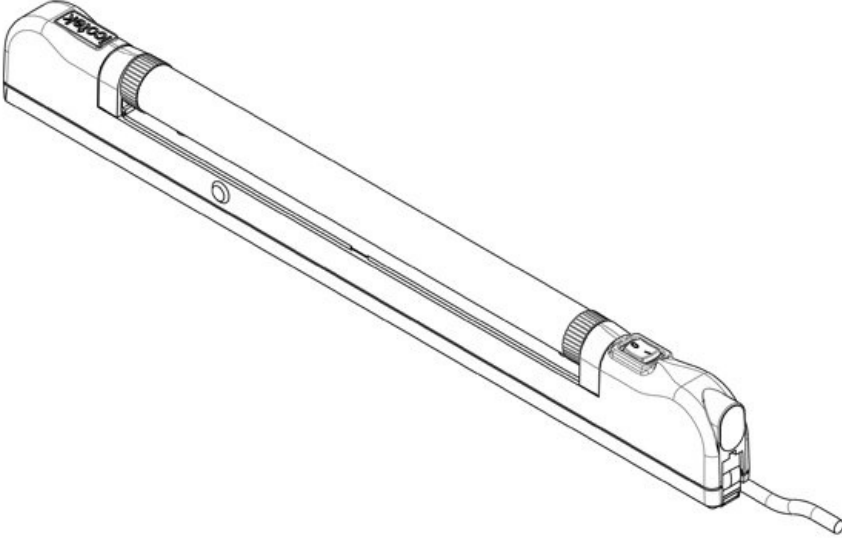ALLIO 100-240 V AC UL/CSA Hareket sensörlü

Sipariş No.	81201	Bağlantı kablosunun uzunluğu	3.000 mm
EAN		Versiyon	PIR hareket dedektörü
Paket içi miktarı	1	Bağlayıcı tipi	Kablo pabuçları
UL Sertifikası	cURus (in progress)	Anma gücü	8 W
Uzunluk	448 mm	Anma gerilimi	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Yükseklik	56,5 mm	Test standardı	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
Genişlik	26,2 mm	Koruma sınıfı	I (Koruyucu yalıtım)
		Kılavuz ilkeler	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ömür	50.000 h
		Enerji verimliliği sınıfı	E
		Renk sıcaklığı	5.600 K
		Renkssel geriverim indeksi CRI	> 80
		Işık akısı	1.000 lm
		Renk	gri (RAL 7035`e yakın)

19" kabin kapağı bk

Sipariş No.	81135	Çivata delik adetleri	4
EAN	4251269333	Çivata delik çapları	6,5 mm
Paket içi miktarı	1		
Uzunluk	484 mm		
Yükseklik	6 mm		
Genişlik	44 mm		
Renk	siyah		

19" kabin kapađı gy

Sipariř No.	81134	Çivata delik	4
EAN	4251269333	adetleri	
Paket ii miktarı	095	Çivata delik	6,5 mm
Uzunluk	1	apları	
Yükseklik	484 mm		
Geniřlik	6 mm		
Renk	44 mm		
	gri (RAL		
	7035`e		
	yakın)		

