

KEL-DPF 塔形电缆引入底板

用于直径达70 mm的单根电缆, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL type 12/4X*



KEL-DPF专为将大尺寸或未知尺寸的电缆布线到配电柜或机器中而开发(最大电缆直径为70 mm)。由于其灵活性和独特的塔形结构,与常规电缆格兰头相比,电缆的进入和定位要容易得多。

用扎带固定被引入的大型电缆可以加强应力释放的效果。

DPF穿芯的切割:

比电缆直径小20%。

相应的直径标记在穿芯上。

建议使用扎带固定以提供更高的应力释放。

为了安装尺寸为75和85的KEL-DPF,我们提供了适合M75和M85塑料螺母扳手。

*4X 仅供室内使用

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格

| | |
|-------------------|--|
| IP防护等级 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL类型等级 (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| 材料 | 合成橡胶 底架: 聚酰胺 |
| 阻燃等级 | UL94-V0, 自熄灭 |
| 温度 | -40 C° 到 100 C° |
| 属性 | 无硅, 无卤 |
| 安装形式 | 锁头螺母拧紧 |

产品类型和尺寸

产品优势

- 无需工具, 快速安装
- 可以多角度安装坚硬的电缆
- 适用标准或者公制尺寸
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68, 符合EN 60529 标准
- 产品包装包含六角形的螺钉


KEL-DPF 25|3-12 gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 订货号 | 42652 | 安装高度 | 43,9 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 39 mm |
| | 083 | 圆形开孔尺寸 | 25,3 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M25 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M25 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 12 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) | 对于电缆直径 | 1 x 3 - 12 mm |
| 高度 | 54,9 mm | | |

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

| | | | |
|---------|-------------------|--------|--------------------------|
| 订货号 | 50652 | 安装高度 | 43,9 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 39 mm |
| | 039 | 圆形开孔尺寸 | 25,3 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M25 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M25 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 12 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 黑色 | 对于电缆直径 | 1 x 3 - 12 mm |
| 高度 | 54,9 mm | | |



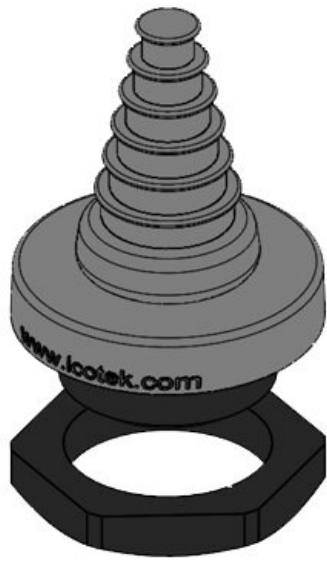


| | | | |
|---------|-------------------|--------|----------------------|
| 订货号 | 42653 | 安装高度 | 49,4 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 46 mm |
| | 090 | 圆形开孔尺寸 | 32,3 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M32 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M32 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 18 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) | 对于电缆直径 | 1 × 6 - 18 mm |
| 高度 | 60,4 mm | | |




| | | | |
|---------|-------------------|--------|----------------------|
| 订货号 | 50653 | 安装高度 | 49,4 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 46 mm |
| | 046 | 圆形开孔尺寸 | 32,3 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M32 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M32 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 18 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 黑色 | 对于电缆直径 | 1 × 6 - 18 mm |
| 高度 | 60,4 mm | | |


KEL-DPF 40|12-27 gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 订货号 | 42654 | 安装高度 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 54 mm |
| | 106 | 圆形开孔尺寸 | 40,4 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M40 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M40 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 27 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) | 对于电缆直径 | 1 x 12 - 27 mm |
| 高度 | 65,9 mm | | |

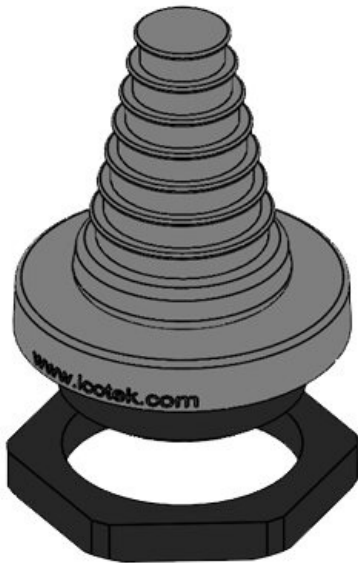
**KEL-DPF 40|12-27 bk**

| | | | |
|---------|-------------------|--------|---------------------------|
| 订货号 | 50654 | 安装高度 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 54 mm |
| | 053 | 圆形开孔尺寸 | 40,4 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M40 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M40 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 27 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 黑色 | 对于电缆直径 | 1 x 12 - 27 mm |
| 高度 | 65,9 mm | | |

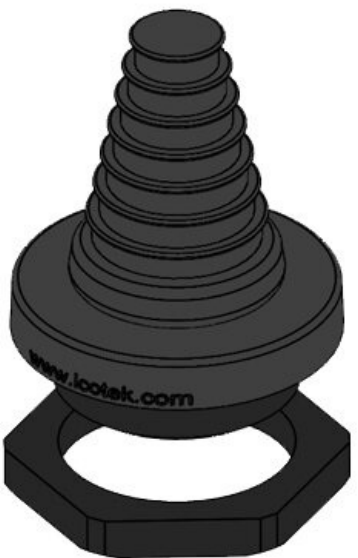

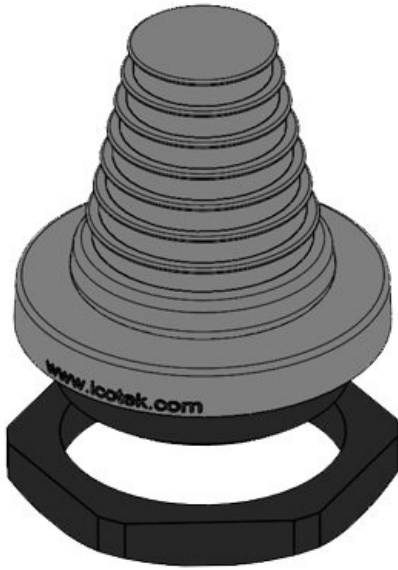


| | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------------------|
| 订货号 | 42655 | 安装高度 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 64 mm |
| | 113 | 圆形开孔尺寸 | 50,4 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M50 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M50 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 36 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) | 对于电缆直径 | 1 x 22 - 36 mm |
| 高度 | 65,9 mm | | |

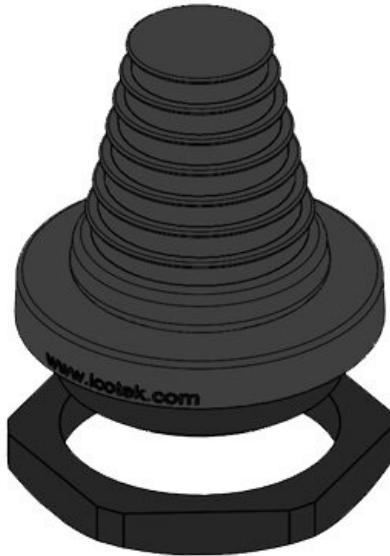


| | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------------------|
| 订货号 | 50655 | 安装高度 | 54,9 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 64 mm |
| | 060 | 圆形开孔尺寸 | 50,4 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M50 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M50 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 36 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 黑色 | 对于电缆直径 | 1 x 22 - 36 mm |
| 高度 | 65,9 mm | | |


KEL-DPF 63|27-50 gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|---------------------------|
| 订货号 | 42656 | 安装高度 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269309 | 外径 | 77 mm |
| | 120 | 圆形开孔尺寸 | 63,4 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M63 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M63 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 50 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) | 对于电缆直径 | 1 x 27 - 50 mm |
| 高度 | 82,4 mm | | |

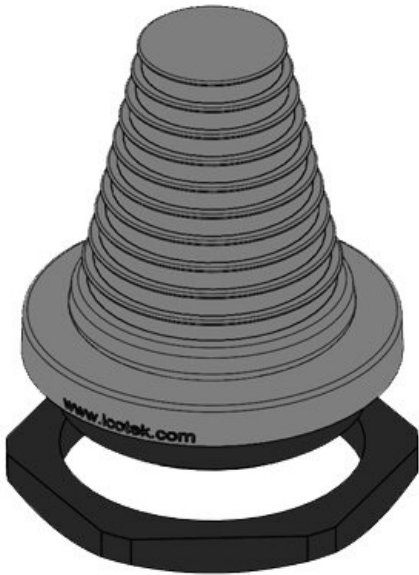
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

| | | | |
|---------|-------------------|--------|---------------------------|
| 订货号 | 50656 | 安装高度 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269315 | 外径 | 77 mm |
| | 077 | 圆形开孔尺寸 | 63,4 mm |
| 包装单位 | 5 | 公制孔尺寸 | M63 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M63 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 50 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 黑色 | 对于电缆直径 | 1 x 27 - 50 mm |
| 高度 | 82,4 mm | | |

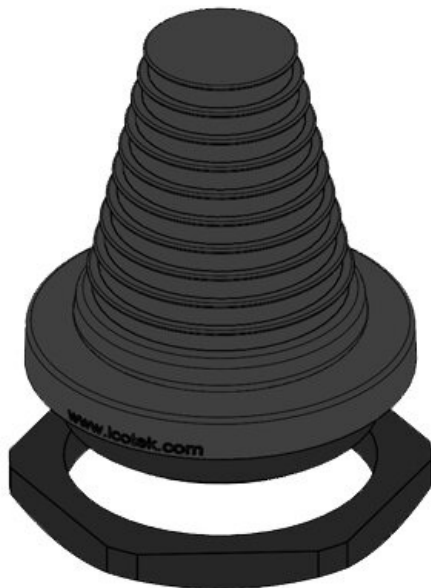

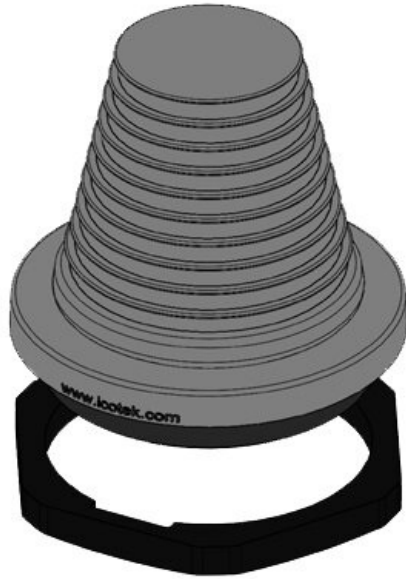


| | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------------------|
| 订货号 | 42657 | 安装高度 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269316 | 外径 | 89 mm |
| | 975 | 圆形开孔尺寸 | 75,5 mm |
| 包装单位 | 1 | 公制孔尺寸 | M75 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M75 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 60 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) | 对于电缆直径 | 1 x 39 - 60 mm |
| 高度 | 82,4 mm | | |

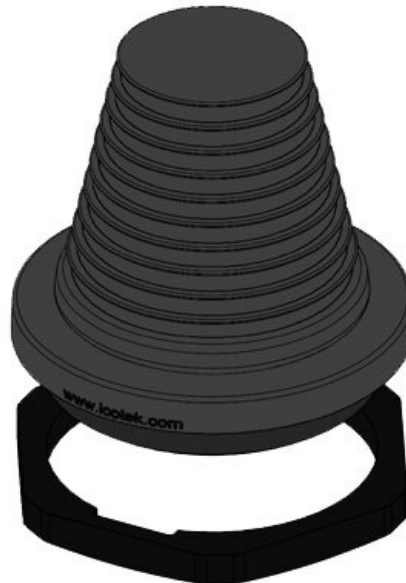

| | | | |
|---------|-------------------|--------|-----------------------|
| 订货号 | 50657 | 安装高度 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269317 | 外径 | 89 mm |
| | 095 | 圆形开孔尺寸 | 75,5 mm |
| 包装单位 | 1 | 公制孔尺寸 | M75 |
| 电缆的数量 | 1 | 线 | M75 × 1,5 |
| 电缆的最大直径 | 60 mm | 线的长度 | 11 mm |
| 颜色 | 黑色 | 对于电缆直径 | 1 x 39 - 60 mm |
| 高度 | 82,4 mm | | |

KEL-DPF 85|48-70 gy

| | | | |
|---------|---------------------------|--------|--------------------|
| 订货号 | 42658 | 安装高度 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269316 | 外径 | 99 mm |
| | 982 | 圆形开孔尺寸 | 85,5 mm |
| 包装单位 | 1 | 公制孔尺寸 | M85 |
| 电缆的数量 | 1 | 线的长度 | 14 mm |
| 电缆的最大直径 | 70 mm | 对于电缆直径 | 1 x 48 - 70 |
| 颜色 | 灰色 (类似RAL 7035) | | mm |
| 高度 | 85,4 mm | | |

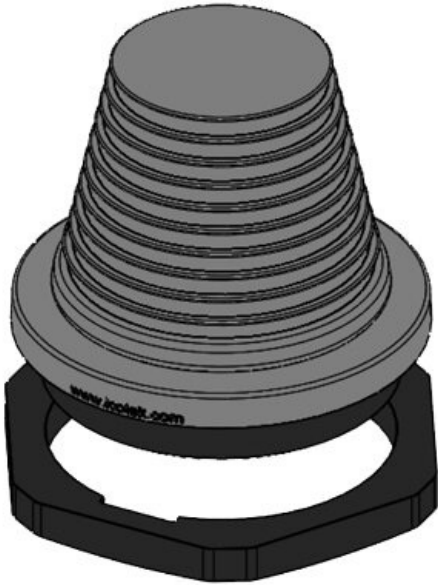

KEL-DPF 85|48-70 bk

| | | | |
|---------|-------------------|--------|--------------------|
| 订货号 | 50658 | 安装高度 | 71,4 mm |
| EAN | 4251269317 | 外径 | 99 mm |
| | 101 | 圆形开孔尺寸 | 85,5 mm |
| 包装单位 | 1 | 公制孔尺寸 | M85 |
| 电缆的数量 | 1 | 线的长度 | 14 mm |
| 电缆的最大直径 | 70 mm | 对于电缆直径 | 1 x 48 - 70 |
| 颜色 | 黑色 | | mm |
| 高度 | 85,4 mm | | |

