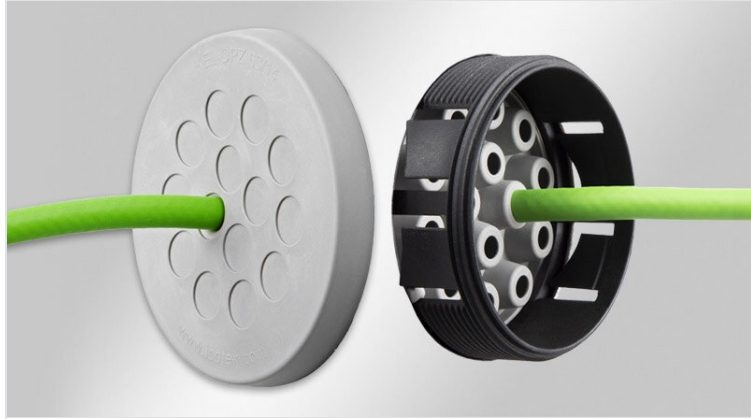


KEL-DPZ-CLICK 圆形电缆引入底板

可插拔用于公制开孔 M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



KEL-DPZ-CLICK 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

新版电缆引入底板可以通过卡扣式结构直接卡入机柜开孔，这大大减少了组装时间。同时，新款也能够通过防松螺母进行固定。圆形版本的KEL-DPZ-CLICK系列匹配M25至M63公制螺纹，因此该底板可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

卡入开孔

适用于1-2.5mm机柜壁厚

IP防护等级: IP65

用锁紧螺母拧紧到位

适用于最大11mm机柜壁厚

IP防护等级: IP66 / IP68

KEL-DPZ-CLICK 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ-CLICK提供应力消除和IP65 / IP66 / IP68防护等级。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子对穿孔进行密封。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

DIN5

RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材料	合成橡胶 底座: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧, 卡入

产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 提供两种安装类型: 卡入和旋入
- 经认证的防护等级达到IP65/IP66/IP68, 符合EN 60529 标准
- 机动密封, 电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

产品类型和尺寸


KEL-DPZ-CLICK 25|3 gy



订货号	44050
EAN	4251269323065
包装单位	10
电缆的数量	3
电缆的最大直径	6,5 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	28 mm


安装高度	8 mm
外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 x 1,5
线的长度	20 mm
适当六角形螺母	52284
对于电缆直径	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 25|4 gy



订货号	44051
EAN	4251269323072
包装单位	10
电缆的数量	4
电缆的最大直径	5,2 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
高度	28 mm

安装高度	8 mm
外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 x 1,5
线的长度	20 mm
适当六角形螺母	52284
对于电缆直径	4 x 3.2 - 5.2 mm


KEL-DPZ-CLICK 32|4 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 32|4-2 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 32|7 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 40|8 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-CLICK 50|8 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


KEL-DPZ-CLICK 50|10 gy

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm


安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


订货号 **44058**
 EAN **4251269323140**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **12**
 电缆的最大直径 **10,2 mm**
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **20 mm**
 适当六角形螺母 **52287**
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**


订货号 **44059**
 EAN **4251269323157**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **19**
 电缆的最大直径 **6,5 mm**
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **20 mm**
 适当六角形螺母 **52287**
 对于电缆直径 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**


订货号 **44060**
 EAN **4251269323164**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **78**
 电缆的最大直径 **5 mm**
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **20 mm**
 适当六角形螺母 **52287**
 对于电缆直径 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

订货号 **44061**
 EAN **4251269323171**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **9**
 电缆的最大直径 **22,2 mm**
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)
 高度 **28 mm**


安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **20 mm**
 适当六角形螺母 **52288**
 对于电缆直径 **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**

订货号 **44062**
 EAN **4251269323188**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **13**
 电缆的最大直径 **16,2 mm**
 颜色 灰色 (类似RAL 7035)
 高度 **28 mm**

安装高度 **8 mm**
 外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **20 mm**
 适当六角形螺母 **52288**
 对于电缆直径 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44063
4251269323195
10
14
10,2 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
14 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

44064
4251269323201
10
35
6,5 mm
灰色 (类似RAL 7035)
28 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
适当六角形螺母
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management