


KEL-SCDP-TR 多范围电缆引入底板

用于直径达52 mm的单根电缆，M25 - M63 / IP65

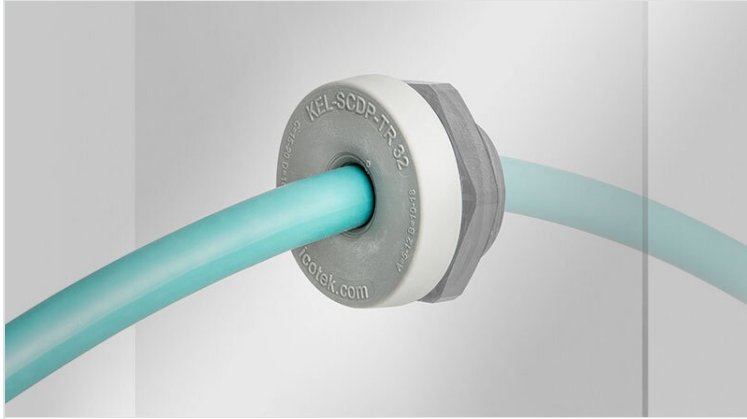

IP54

IP55

IP64

IP65

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

借助KEL-SCDP-TR电缆穿芯，可以按IP65的防护等级对单根电缆，软管和导管进行布线和密封。其独特的优势是密封范围大。

可以将单个圆形膜剥离掉，以适应电缆或软管的特定直径。为此，仅需在环之间刺一个小孔。然后可以取下相应的环。剥离的区域始终是圆形的，以确保电缆/软管周围牢固的密封性。

KEL-SCDP-TR系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

规格


IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶 底座: 聚酰胺
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

产品优势

- 完美的边缘保护和密封(IP65)
- 薄膜环可轻松剥掉
- 无需工具，快速安装
- 六角形的螺钉含在送货里

产品类型和尺寸


KEL-SCDP-TR 25



订货号	44070
EAN	85472000
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	17 mm
高度	22 mm
安装高度	8 mm


外径	39 mm
圆形开孔尺寸	25,3 mm
公制孔尺寸	M25
线	M25 x 1,5
线的长度	14 mm
对于电缆直径	1 x 5 - 17 mm

KEL-SCDP-TR 32



订货号	44071
EAN	4251269328954
包装单位	10
电缆的数量	1
电缆的最大直径	23 mm
高度	22 mm
安装高度	8 mm


外径	44 mm
圆形开孔尺寸	32,3 mm
公制孔尺寸	M32
线	M32 x 1,5
线的长度	14 mm
对于电缆直径	1 x 5 - 23 mm



订货号 **44072**
 EAN **4251269328961**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **1**
 电缆的最大直径 **28 mm**
 高度 **22 mm**
 安装高度 **8 mm**

外径 **52 mm**
 圆形开孔尺寸 **40,4 mm**
 公制孔尺寸 **M40**
 线 **M40 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 x 8 - 28 mm**


KEL-SCDP-TR 50



订货号 **44073**
 EAN **4251269328978**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **1**
 电缆的最大直径 **38 mm**
 高度 **22 mm**
 安装高度 **8 mm**

外径 **62 mm**
 圆形开孔尺寸 **50,4 mm**
 公制孔尺寸 **M50**
 线 **M50 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 x 8 - 38 mm**


KEL-SCDP-TR 63|1



订货号 **44074**
 EAN **4251269328985**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **1**
 电缆的最大直径 **52 mm**
 高度 **22 mm**
 安装高度 **8 mm**

外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **1 x 8 - 52 mm**

KEL-SCDP-TR 63|5+1



订货号 **44078**
 EAN **4251269328992**
 包装单位 **10**
 电缆的数量 **5**
 电缆的最大直径 **52 mm**
 高度 **22 mm**
 安装高度 **8 mm**

外径 **75 mm**
 圆形开孔尺寸 **63,4 mm**
 公制孔尺寸 **M63**
 线 **M63 × 1,5**
 线的长度 **14 mm**
 对于电缆直径 **5 x 5 - 13 mm**
1 x 50 - 52 mm