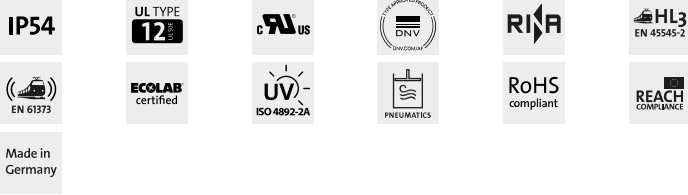


KEL | 多节可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆 /IP54/ UL type 12



KEL是多节可分的电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL type 12等级防护。

匹配电缆直径的KT穿芯包裹住电缆并插入电缆框架中。可分电缆框架KEL与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-B 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

基于KEL 16 和 KEL 24的框架尺寸，也有带附加中间框架的扩展版本。因此，可以为多达120条电缆或软管提供快速，简便且经济高效的布线解决方案。

KEL-SNAP可以用于免工具的安装/拆卸。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

该产品可配备不同材质的螺钉：钢螺钉或不锈钢螺钉。也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 无硅, 不锈钢 (V2A 型), 无卤, 防紫外线
安装形式	用螺钉固定, 用KEL-SNAP快速安装
安装高度	17 mm


产品优势


- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


产品类型和尺寸


KEL 24 10	订货号	42241	高度	17 mm
	EAN	4251269308277	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 x 36 mm
	电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	10 x KT 小


KEL 24 10 V2A	订货号	42241.200	高度	17 mm
	EAN	4251269308284	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 x 36 mm
	电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	10 x KT 小


KEL 24 7	订货号	42247	高度	17 mm
	EAN	4251269308314	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL 24 7 V2A	订货号	42247.200	高度	17 mm
	EAN	4251269308321	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大

KEL 24 5	订货号	42248	高度	17 mm
	EAN	4251269308338	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	20	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	5 x KT 小

KEL 24 5 V2A	订货号	42248.200	高度	17 mm
	EAN	4251269308345	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	20	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	5 x KT 小

KEL 24 4	订货号	42244	高度	17 mm
	EAN	4251269308291	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

KEL 24 4 V2A	订货号	42244.200	高度	17 mm
	EAN	4251269308307	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	112 × 36 mm
	电缆的数量	10	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	147 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大

KEL 24 15-E	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42209 4251269308017 1 60 17 mm 147 mm 83 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm 钢, 镀锌 15 x KT 小
--------------------	--	--	---	--


KEL 24 15-E V2A	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42209.200 4251269308024 1 60 17 mm 147 mm 83 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm 不锈钢 V2A 15 x KT 小
------------------------	--	--	---	---

KEL 24 12-E	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42208 4251269307997 1 45 35 mm 147 mm 83 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm 钢, 镀锌 11 x KT 小 1 x KT 大
--------------------	--	--	---	---

KEL 24 12-E V2A	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	42208.200 4251269308000 1 45 35 mm 147 mm 83 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm 不锈钢 V2A 11 x KT 小 1 x KT 大
------------------------	--	--	---	--

KEL 24 10-E	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	49056 4251269312212 1 39 35 mm 147 mm 83 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm 钢, 镀锌 10 x KT 小
--------------------	--	--	---	--

KEL 24 10-E V2A	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 长度 宽度	49056.200 4251269312229 1 40 35 mm 147 mm 83 mm	高度 安装高度 开孔尺寸 螺钉孔的数量 螺钉的直径 螺钉材质 带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	17 mm 17 mm 112 × 66 mm 4 5,8 mm 不锈钢 V2A 10 x KT 小
------------------------	--	--	---	---


KEL 24|9-E

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42207
4251269307973
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
钢, 镀锌
7 x KT 小
2 x KT 大


KEL 24|9-E V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42207.200
4251269307980
1
30
35 mm
147 mm
83 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 66 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
7 x KT 小
2 x KT 大


KEL 24|20-MT

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42232
4251269308215
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
钢, 镀锌
20 x KT 小


KEL 24|20-MT V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42232.200
4251269308222
1
80
17 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
20 x KT 小


KEL 24|17-MT

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42224
4251269308130
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
钢, 镀锌
16 x KT 小
1 x KT 大


KEL 24|17-MT V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42224.200
4251269308147
1
65
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
16 x KT 小
1 x KT 大


KEL 24|14-MT

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42225
4251269308154
1
50
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
钢, 镀锌
12 x KT 小
2 x KT 大


KEL 24|14-MT V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42225.200
4251269308161
1
48
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
12 x KT 小
2 x KT 大


KEL 24|11-MT

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42222
4251269308093
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
钢, 镀锌
8 x KT 小
3 x KT 大


KEL 24|11-MT V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42222.200
4251269308109
1
35
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
8 x KT 小
3 x KT 大


KEL 24|8-MT

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42221
4251269308079
1
20
35 mm
147 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
钢, 镀锌
4 x KT 小
4 x KT 大


KEL 24|8-MT V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42221.200
4251269308086
1
20
35 mm
147 mm
102 mm


高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
112 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
4 x KT 小
4 x KT 大

KEL 24|30-2MT


订货号 **42234**
 EAN **4251269308253**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **120**
 电缆的最大直径 **17 mm**
 长度 **147 mm**
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**
 安装高度 **17 mm**
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**
 螺钉孔的数量 **8**
 螺钉的直径 **5,8 mm**
 螺钉材质 **钢, 镀锌**
 带连接器电缆的最小直径 **30 x KT 小**
 用穿芯安装

KEL 24|30-2MT V2A


订货号 **42234.200**
 EAN **4251269308260**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **120**
 电缆的最大直径 **17 mm**
 长度 **147 mm**
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**
 安装高度 **17 mm**
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**
 螺钉孔的数量 **8**
 螺钉的直径 **5,8 mm**
 螺钉材质 **不锈钢 V2A**
 带连接器电缆的最小直径 **30 x KT 小**
 用穿芯安装

KEL 24|27-2MT


订货号 **42233**
 EAN **4251269308239**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **105**
 电缆的最大直径 **35 mm**
 长度 **147 mm**
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**
 安装高度 **17 mm**
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**
 螺钉孔的数量 **8**
 螺钉的直径 **5,8 mm**
 螺钉材质 **钢, 镀锌**
 带连接器电缆的最小直径 **26 x KT 小**
 用穿芯安装 **1 x KT 大**

KEL 24|27-2MT V2A


订货号 **42233.200**
 EAN **4251269308246**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **105**
 电缆的最大直径 **35 mm**
 长度 **147 mm**
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**
 安装高度 **17 mm**
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**
 螺钉孔的数量 **8**
 螺钉的直径 **5,8 mm**
 螺钉材质 **不锈钢 V2A**
 带连接器电缆的最小直径 **26 x KT 小**
 用穿芯安装 **1 x KT 大**

KEL 24|24-2MT


订货号 **42227**
 EAN **4251269308192**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **90**
 电缆的最大直径 **35 mm**
 长度 **147 mm**
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**
 安装高度 **17 mm**
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**
 螺钉孔的数量 **8**
 螺钉的直径 **5,8 mm**
 螺钉材质 **钢, 镀锌**
 带连接器电缆的最小直径 **22 x KT 小**
 用穿芯安装 **2 x KT 大**

KEL 24|24-2MT V2A


订货号 **42227.200**
 EAN **4251269308208**
 包装单位 **1**
 电缆的数量 **90**
 电缆的最大直径 **35 mm**
 长度 **147 mm**
 宽度 **146 mm**

高度 **17 mm**
 安装高度 **17 mm**
 开孔尺寸 **112 × 126 mm**
 螺钉孔的数量 **8**
 螺钉的直径 **5,8 mm**
 螺钉材质 **不锈钢 V2A**
 带连接器电缆的最小直径 **22 x KT 小**
 用穿芯安装 **2 x KT 大**

KEL 24|21-2MT


订货号	42226
EAN	4251269308178
包装单位	1
电缆的数量	75
电缆的最大直径	35 mm
长度	147 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	18 x KT 小 3 x KT 大

KEL 24|21-2MT V2A


订货号	42226.200
EAN	4251269308185
包装单位	1
电缆的数量	75
电缆的最大直径	35 mm
长度	147 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	18 x KT 小 3 x KT 大

KEL 24|12-2MT


订货号	42223
EAN	4251269308116
包装单位	1
电缆的数量	30
电缆的最大直径	35 mm
长度	147 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	6 x KT 小 6 x KT 大

KEL 24|12-2MT V2A


订货号	42223.200
EAN	4251269308123
包装单位	1
电缆的数量	30
电缆的最大直径	35 mm
长度	147 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	112 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	6 x KT 小 6 x KT 大

KEL 16|8


订货号	42168
EAN	4251269307911
包装单位	10
电缆的数量	32
电缆的最大直径	17 mm
长度	120 mm
宽度	58 mm


高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	86 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	8 x KT 小


KEL 16|8 V2A


订货号	42168.200
EAN	4251269307928
包装单位	10
电缆的数量	30
电缆的最大直径	17 mm
长度	120 mm
宽度	58 mm


高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	86 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
带连接器电缆的最小直径 用穿芯安装	8 x KT 小


KEL 16 5	订货号	42165	高度	17 mm
	EAN	4251269307898	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
	电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大


KEL 16 5 V2A	订货号	42165.200	高度	17 mm
	EAN	4251269307904	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
	电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大

KEL 16 4	订货号	42164	高度	17 mm
	EAN	4251269307874	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
	电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	4 x KT 小

KEL 16 4 V2A	订货号	42164.200	高度	17 mm
	EAN	4251269307881	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
	电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	4 x KT 小

KEL 16 2	订货号	42162	高度	17 mm
	EAN	4251269307850	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
	电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	2 x KT 大

KEL 16 2 V2A	订货号	42162.200	高度	17 mm
	EAN	4251269307867	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	86 × 36 mm
	电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	
			用穿芯安装	2 x KT 大


KEL 16|12-E

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42141
4251269307713
1
48
17 mm
120 mm
84 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
钢, 镀锌
12 x KT 小


KEL 16|12-E V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42141.200
4251269307720
1
48
17 mm
120 mm
84 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
12 x KT 小


KEL 16|6-E

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42140
4251269307690
1
18
35 mm
120 mm
84 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
钢, 镀锌
4 x KT 小
2 x KT 大


KEL 16|6-E V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42140.200
4251269307706
1
18
35 mm
120 mm
84 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
4 x KT 小
2 x KT 大


KEL 16|16-MT

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

42145
4251269307775
1
64
17 mm
120 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装

17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
钢, 镀锌
16 x KT 小


KEL 16|16-MT V2A

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度


42145.200
4251269307782
1
61
17 mm
120 mm
102 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
带连接器电缆的最小直径
用穿芯安装


17 mm
17 mm
86 × 82 mm
6
5,8 mm
不锈钢 **V2A**
16 x KT 小

KEL 16|10-MT


订货号	42144	高度	17 mm
EAN	4251269307751	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	34	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	8 x KT 小
		用穿芯安装	2 x KT 大

KEL 16|10-MT V2A


订货号	42144.200	高度	17 mm
EAN	4251269307768	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	34	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	8 x KT 小
		用穿芯安装	2 x KT 大

KEL 16|4-MT


订货号	42143	高度	17 mm
EAN	4251269307737	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	4 x KT 大
		用穿芯安装	

KEL 16|4-MT V2A


订货号	42143.200	高度	17 mm
EAN	4251269307744	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 82 mm
电缆的数量	4	螺钉孔的数量	6
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	102 mm	带连接器电缆的最小直径	4 x KT 大
		用穿芯安装	

KEL 16|24-2MT

订货号	42149	高度	17 mm
EAN	4251269307836	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 126 mm
电缆的数量	96	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	24 x KT 小
		用穿芯安装	


KEL 16|24-2MT V2A

订货号	42149.200	高度	17 mm
EAN	4251269307843	安装高度	17 mm
包装单位	1	开孔尺寸	86 × 126 mm
电缆的数量	96	螺钉孔的数量	8
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
宽度	146 mm	带连接器电缆的最小直径	24 x KT 小
		用穿芯安装	

KEL 16|12-2MT


订货号	42148
EAN	4251269307812
包装单位	1
电缆的数量	36
电缆的最大直径	35 mm
长度	120 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	86 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	8 x KT 小 4 x KT 大

KEL 16|12-2MT V2A


订货号	42148.200
EAN	4251269307829
包装单位	1
电缆的数量	36
电缆的最大直径	35 mm
长度	120 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	86 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	8 x KT 小 2 x KT 大

KEL 16|6-2MT


订货号	42147
EAN	4251269307799
包装单位	1
电缆的数量	6
电缆的最大直径	35 mm
长度	120 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	86 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	6 x KT 大

KEL 16|6-2MT V2A


订货号	42147.200
EAN	4251269307805
包装单位	1
电缆的数量	6
电缆的最大直径	35 mm
长度	120 mm
宽度	146 mm

高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	86 × 126 mm
螺钉孔的数量	8
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	6 x KT 大

KEL 10|6


订货号	42216
EAN	4251269308055
包装单位	10
电缆的数量	24
电缆的最大直径	17 mm
长度	98 mm
宽度	58 mm


高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	65 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	钢, 镀锌
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	6 x KT 小


KEL 10|6 V2A


订货号	42216.200
EAN	4251269308062
包装单位	10
电缆的数量	24
电缆的最大直径	17 mm
长度	98 mm
宽度	58 mm


高度	17 mm
安装高度	17 mm
开孔尺寸	65 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,8 mm
螺钉材质	不锈钢 V2A
带连接器电缆的最小直径	
用穿芯安装	6 x KT 小


KEL 10 3	订货号	42212	高度	17 mm
	EAN	4251269308031	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
	电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	2 x KT 小
			用穿芯安装	1 x KT 大

KEL 10 3 V2A	订货号	42212.200	高度	17 mm
	EAN	4251269308048	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	65 × 36 mm
	电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	98 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	2 x KT 小
			用穿芯安装	1 x KT 大

KEL-B4	订货号	42204	高度	17 mm
	EAN	4251269307935	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
	电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	72 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	4 x KT 小
			用穿芯安装	

KEL-B4 V2A	订货号	42204.200	高度	17 mm
	EAN	4251269307942	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
	电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	72 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	4 x KT 小
			用穿芯安装	

KEL-B1	订货号	42206	高度	17 mm
	EAN	4251269307959	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
	电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	72 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	1 x KT 大
			用穿芯安装	

KEL-B1 V2A	订货号	42206.200	高度	17 mm
	EAN	4251269307966	安装高度	17 mm
	包装单位	10	开孔尺寸	46 × 46 mm
	电缆的数量	1	螺钉孔的数量	4
	电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
	长度	72 mm	螺钉材质	不锈钢 V2A
	宽度	58 mm	带连接器电缆的最小直径	1 x KT 大
			用穿芯安装	

