


# EMV Schirmklammern für 30 mm C-Schiene

mit oder ohne integrierte Zugentlastung

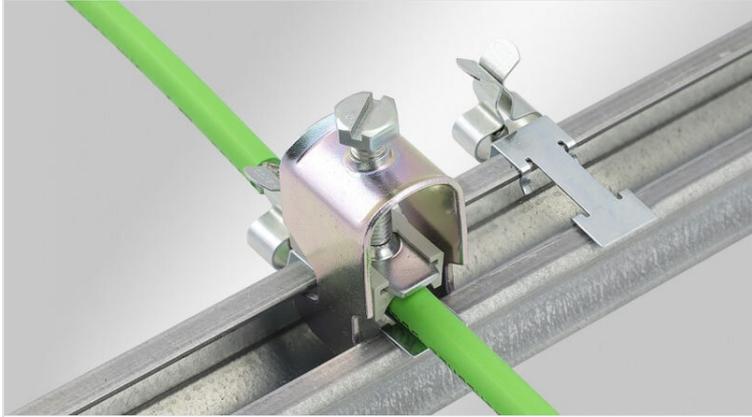

EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Ebenfalls sind Varianten mit zweifacher Zugentlastung erhältlich (gemäß PROFINET Montagerichtlinien).

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Die Montage erfolgt mittels eines SC-Schraubfußes auf C-Schienen.

Mit der Schirmklammer LFC kontaktieren Sie den Leitungsschirm direkt an der C-Schiene und können Ihre bestehende Bügelschelle weiterhin zur Zugentlastung nutzen. Die Schirmklammer LFC wird werkzeuglos auf die C-Schiene aufgerastet und über Schraubfunktion der Bügelschelle festgeklemmt.

**NEU im Sortiment:** Sets bestehend aus EMV Schirmklammer LFC und passender CCL Bügelschelle.

## Technische Daten


<b>Material</b>	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schirmklemme: Stahl, galvanisch verzinkt Schraubfuß: Stahl, galvanisch verzinkt
<b>Eigenschaften</b>	vibrationssicher
<b>Montageart</b>	Schrauben, Klemmen, Rasten

## Vorteile


- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Einfachste Montage/ Demontage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Vibrationssicher, wartungsfrei
- Integrierte Möglichkeit der 2-fachen Zugentlastung (gemäß PROFINET Montagerichtlinien)
- Zur Montage auf allen gängigen C-Schienen mit 16-17 mm Öffnungsmaß
- LFC: sehr große Platzeinsparung durch die Kombination der LFC mit Bügelschelle


## Produktvarianten & Größen

Artikelnummer	<b>37670.100</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Schirmdurchm.	
	<b>044</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>15 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>22 mm</b>
m			
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		

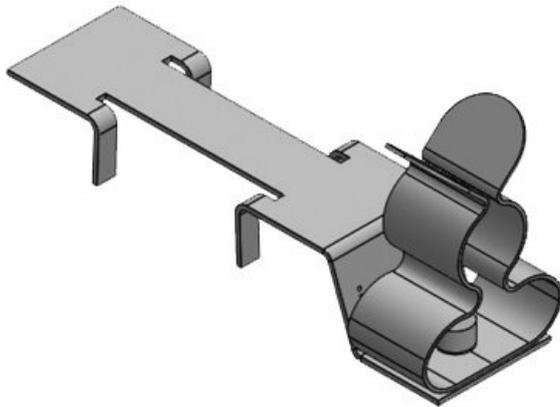


Artikelnummer	<b>37671.100</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Schirmdurchm.	
	<b>051</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>20 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>28,2 mm</b>
m			
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		

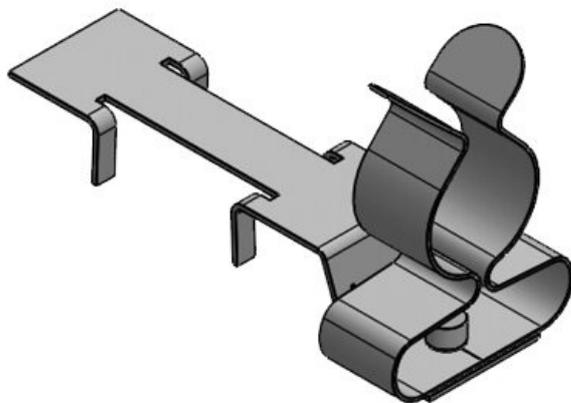

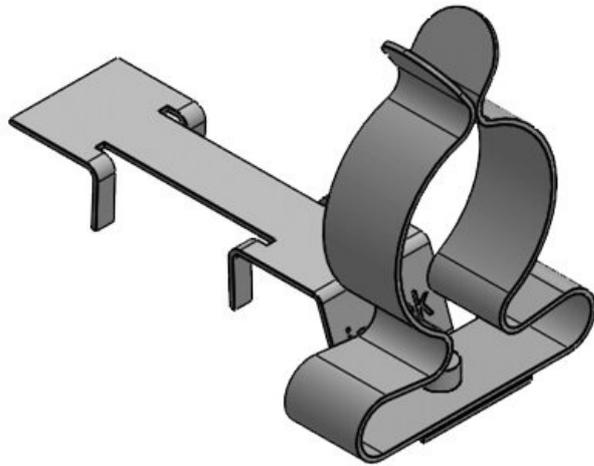


Artikelnummer	<b>37672.100</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Schirmdurchm.	
	<b>068</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>26,5 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>36 mm</b>
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max.	<b>1</b>		
Anzahl Leitungen			

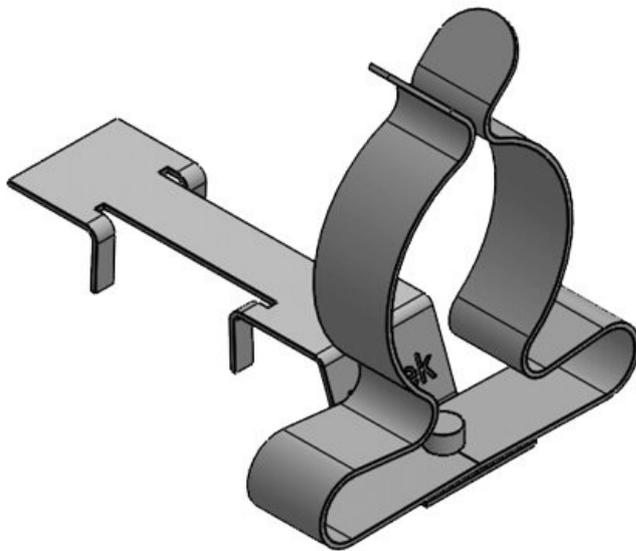



Artikelnummer	<b>37673.100</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Schirmdurchm.	
	<b>075</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>35 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>40,5 mm</b>
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max.	<b>1</b>		
Anzahl Leitungen			

Artikelnummer	<b>37680</b>	Min.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>652</b>	Max.	<b>12 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>19 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>36 mm</b>
		Aufbauhöhe	<b>52 mm</b>
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		

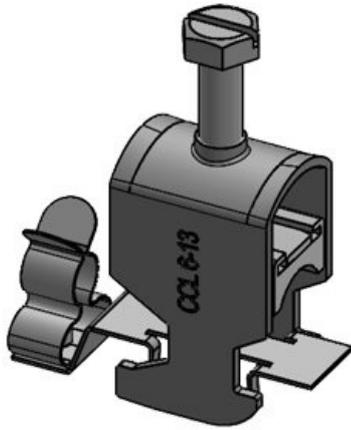


Artikelnummer	<b>37681</b>	Min.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>669</b>	Max.	<b>18 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>22 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>36 mm</b>
		Aufbauhöhe	<b>57 mm</b>
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		

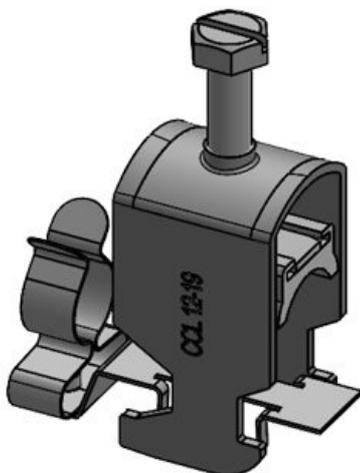

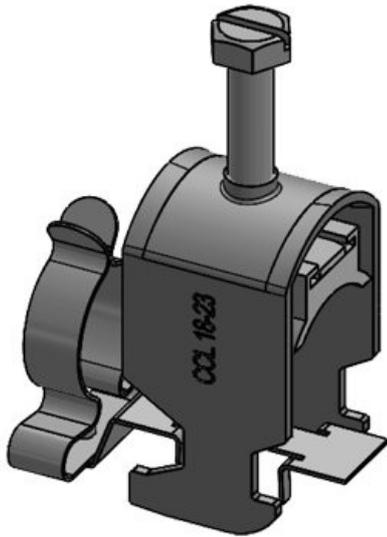


Artikelnummer	<b>37682</b>	Min.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>676</b>	Max.	<b>22 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>26,5 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>38 mm</b>
rn		Aufbauhöhe	<b>62 mm</b>
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max.	<b>1</b>		
Anzahl			
Leitungen			

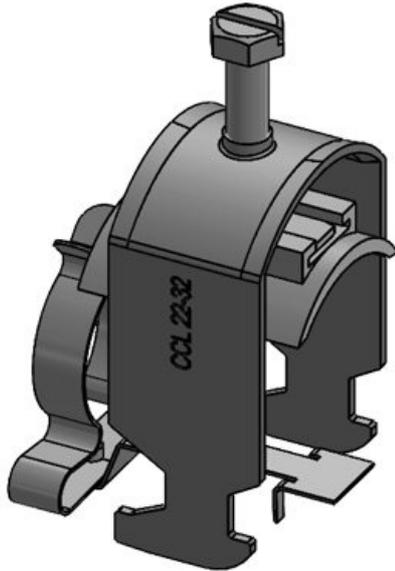



Artikelnummer	<b>37683</b>	Min.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>683</b>	Max.	<b>30 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>38 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>52 mm</b>
rn		Aufbauhöhe	<b>72 mm</b>
Länge	<b>45,9 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max.	<b>1</b>		
Anzahl			
Leitungen			

Artikelnummer	<b>37688</b>	Min.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Schirmdurchm.	
	<b>192</b>	Max.	<b>38 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>44 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>62 mm</b>
		Aufbauhöhe	<b>78 mm</b>
Länge	<b>87,7 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		

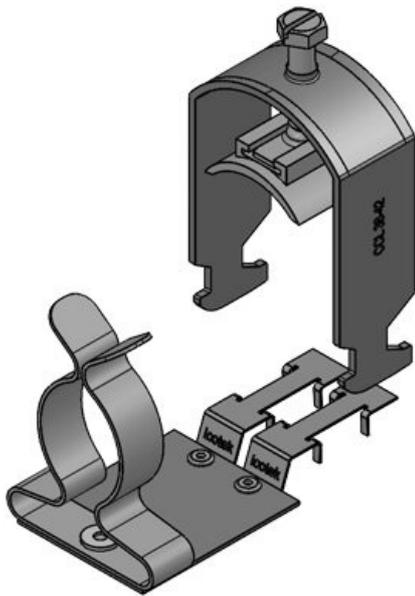


Artikelnummer	<b>37684</b>	Min.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>782</b>	Max.	<b>38 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>48 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>67 mm</b>
		Aufbauhöhe	<b>82 mm</b>
Länge	<b>87,7 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		

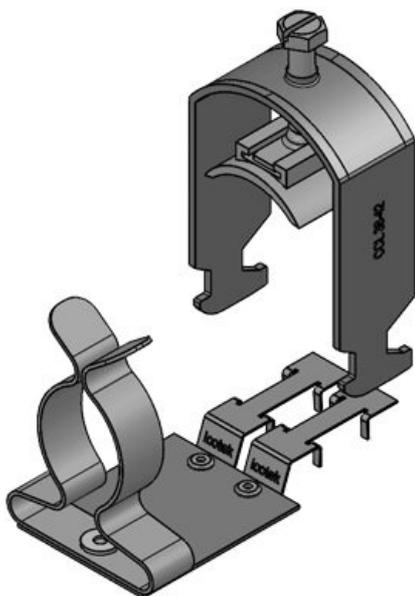

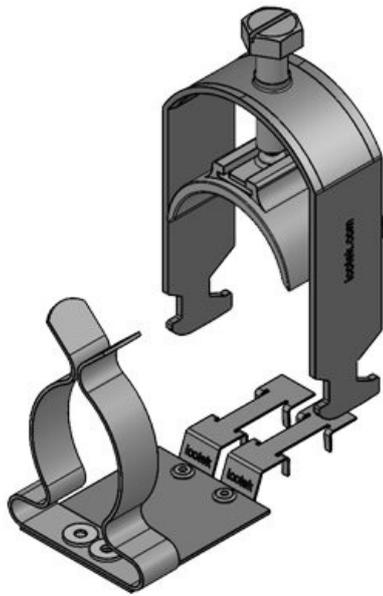


Artikelnummer	<b>37685</b>	Min.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>799</b>	Max.	<b>48 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>55 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>83 mm</b>
rn		Aufbauhöhe	<b>101 mm</b>
Länge	<b>87,7 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max.	<b>1</b>		
Anzahl Leitungen			

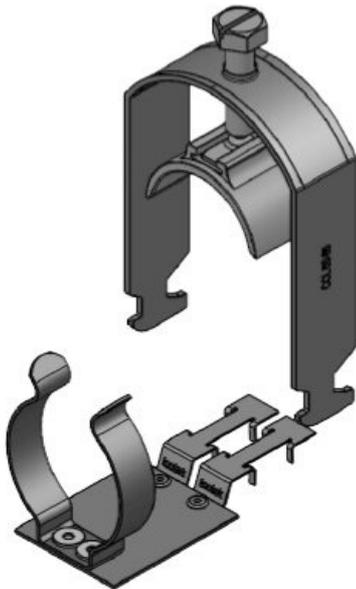



Artikelnummer	<b>37686</b>	Min.	<b>44 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>805</b>	Max.	<b>56 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>69 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>98 mm</b>
rn		Aufbauhöhe	<b>116 mm</b>
Länge	<b>87,7 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max.	<b>1</b>		
Anzahl Leitungen			

Artikelnummer	<b>37687</b>	Min.	<b>56 mm</b>
EAN	<b>4251269323</b>	Schirmdurchm.	
	<b>928</b>	Max.	<b>62 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schirmdurchm.	
Anzahl	<b>1</b>	Breite	<b>69 mm</b>
Schirmklammer		Höhe	<b>98 mm</b>
		Aufbauhöhe	<b>116 mm</b>
Länge	<b>87,7 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		

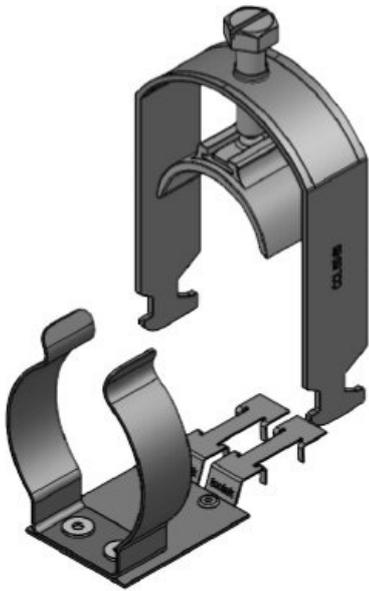


Artikelnummer	<b>37608.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
	<b>149</b>	Höhe	<b>34,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>28 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>		
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>12 mm</b>		

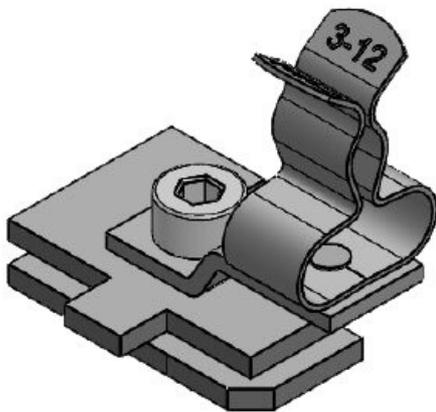

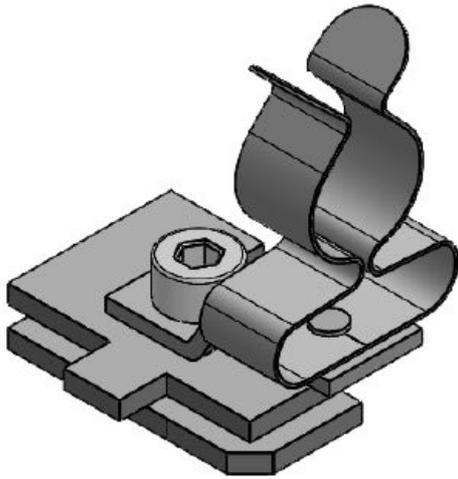


Artikelnummer	<b>37610.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
	<b>156</b>	Höhe	<b>40,7 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>34,2 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>18 mm</b>		

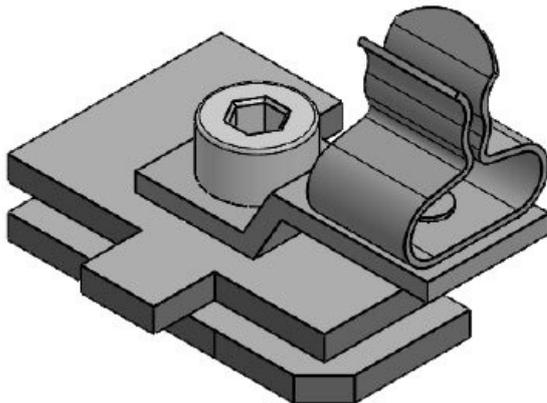


Artikelnummer	<b>36251.100</b>	Länge	<b>32</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>22,5</b>
	<b>071</b>	Höhe	<b>26,9</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>20,4</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>1,5 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>		

**SC|LF|SKL 3-6**


Artikelnummer	<b>36253.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
	<b>088</b>	Höhe	<b>27,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>21 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>6 mm</b>		

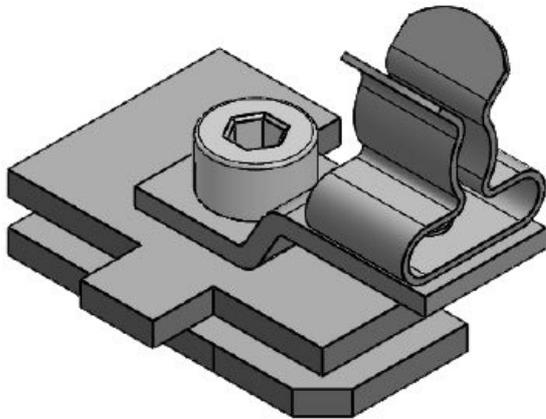**SC|LF|SKL 6-8**

Artikelnummer	<b>36255.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
	<b>095</b>	Höhe	<b>29 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>22,5 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>6 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>		

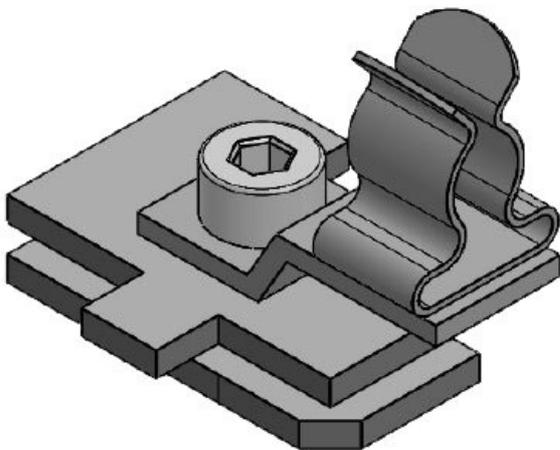


SC|LF|SKL 8-11

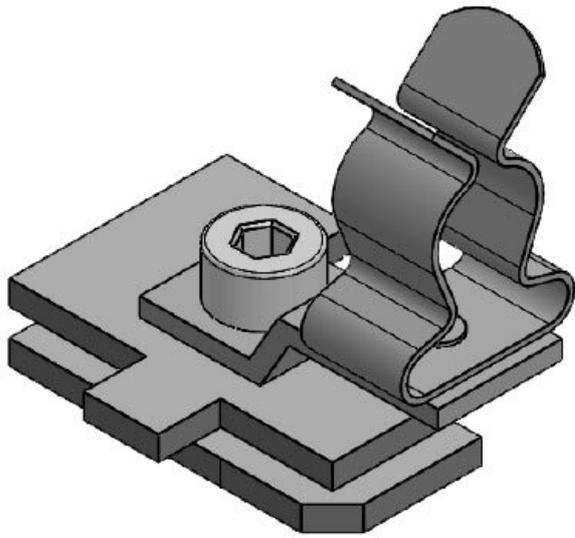


Artikelnummer	<b>36256.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
	<b>101</b>	Höhe	<b>34 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>27,5 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>11 mm</b>		

SC|LF|SKL 11-17

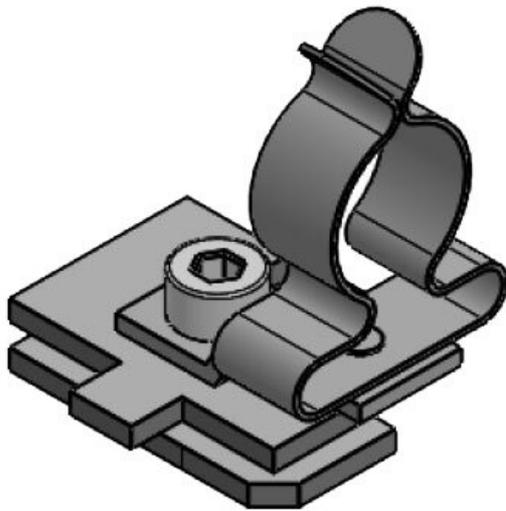



Artikelnummer	<b>36257.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>23 mm</b>
	<b>118</b>	Höhe	<b>41 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>34,5 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>11 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>17 mm</b>		

Artikelnummer	<b>36258.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>26,5 mm</b>
	<b>125</b>	Höhe	<b>48,5 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>42 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>17 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>22 mm</b>		

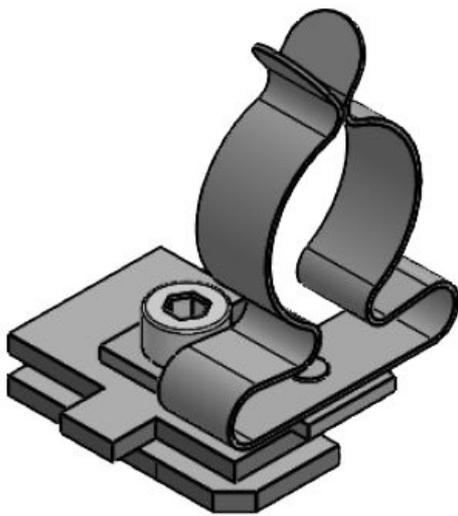


Artikelnummer	<b>36259.100</b>	Länge	<b>32 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Breite	<b>35 mm</b>
	<b>132</b>	Höhe	<b>52,9 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Aufbauhöhe	<b>46,4 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>22 mm</b>		
Max. Schirmdurchm.	<b>30 mm</b>		

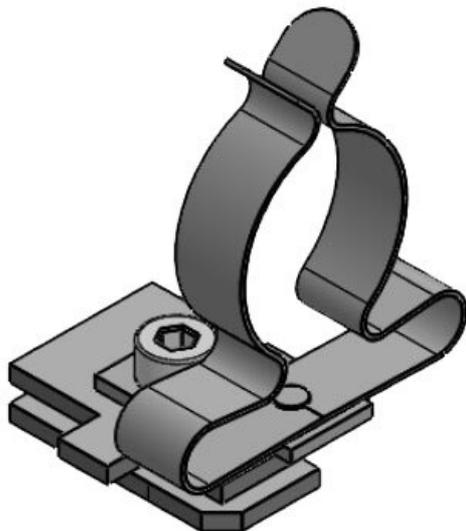

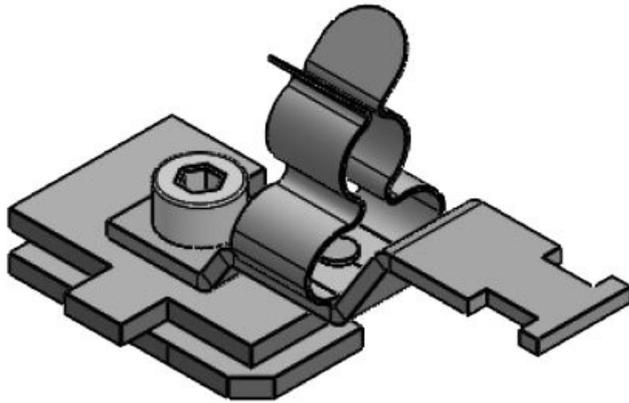


Artikelnummer	<b>37612.100</b>	Max.	<b>12 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>248</b>	Länge	<b>54,3 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>34,5 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>28 mm</b>
Zugentlastung 1 (nach EN 62444)	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>		

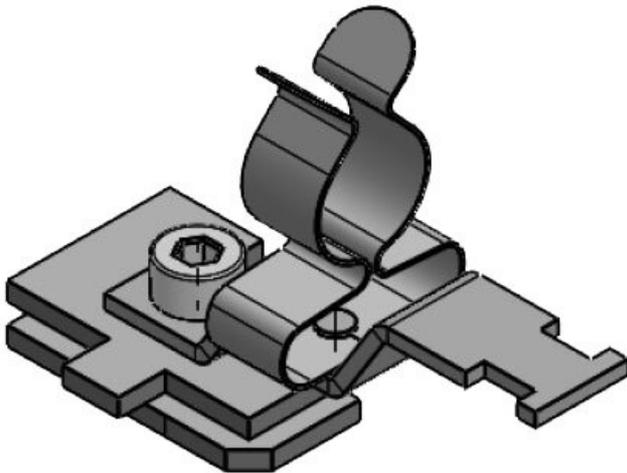



Artikelnummer	<b>37614.100</b>	Max.	<b>18 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>255</b>	Länge	<b>54,3 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>40,7 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>34,2 mm</b>
Zugentlastung 1 (nach EN 62444)	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>		

Artikelnummer	<b>36910.100</b>	Max.	<b>3 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>163</b>	Länge	<b>52,4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>26,9 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>20,4 mm</b>
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>1,5 mm</b>		

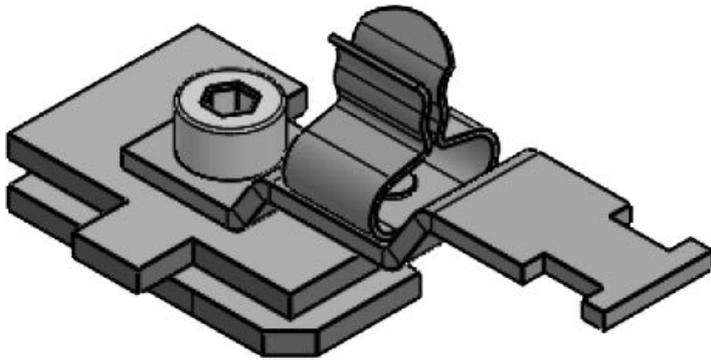


Artikelnummer	<b>36915.100</b>	Max.	<b>6 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>170</b>	Länge	<b>52,4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>27,5 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>21 mm</b>
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>		

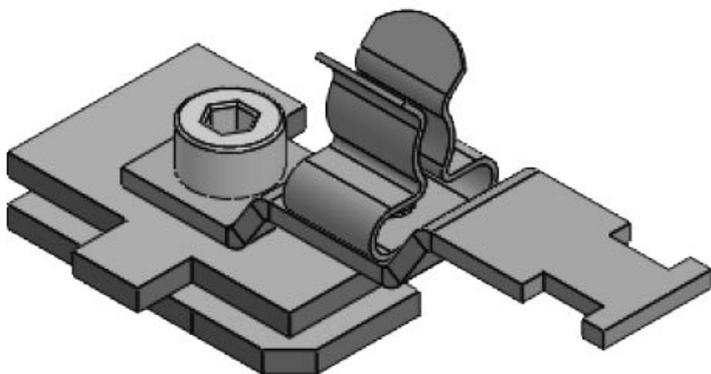

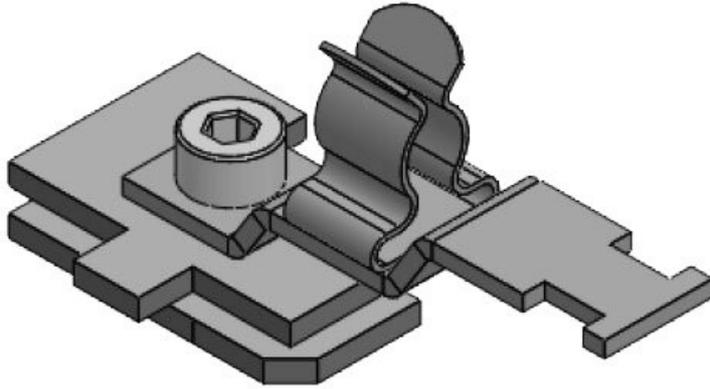


Artikelnummer	<b>36920.100</b>	Max.	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>187</b>	Länge	<b>52,4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>29 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>22,5 mm</b>
Zugentlastung 1 (nach EN 62444)	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>6 mm</b>		

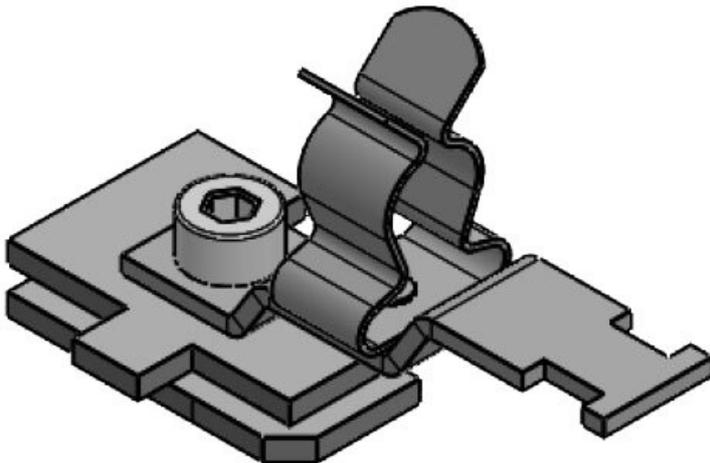



Artikelnummer	<b>36925.100</b>	Max.	<b>11 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>194</b>	Länge	<b>52,4 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>22,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>34 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>27,5 mm</b>
Zugentlastung 1 (nach EN 62444)	<b>1</b>		
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>		

Artikelnummer	<b>36930.100</b>	Max.	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>200</b>	Länge	<b>62 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>23 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>41 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>34,5 mm</b>
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>11 mm</b>		

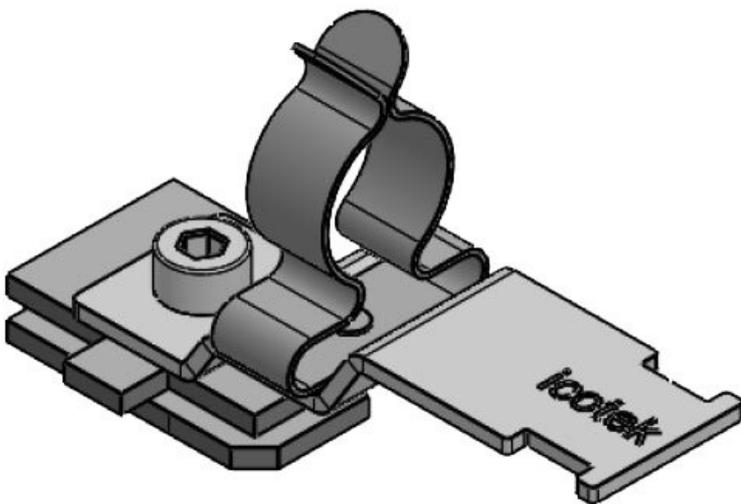


Artikelnummer	<b>36935.100</b>	Max.	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>217</b>	Länge	<b>62 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>26,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>48,5 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>42 mm</b>
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>17 mm</b>		

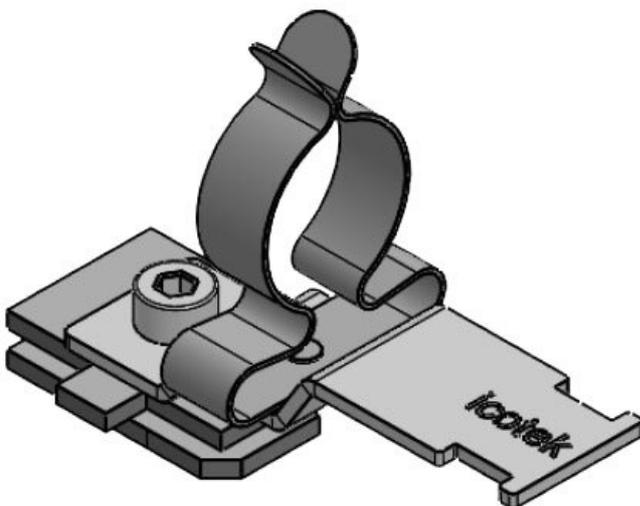

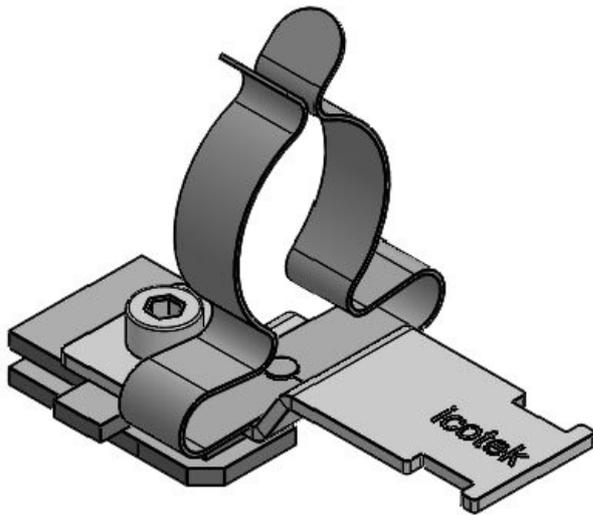


Artikelnummer	<b>36940.100</b>	Max.	<b>30 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>224</b>	Länge	<b>62 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>35 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>52,9 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>46,4 mm</b>
Zugentlastung 1 (nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>22 mm</b>		

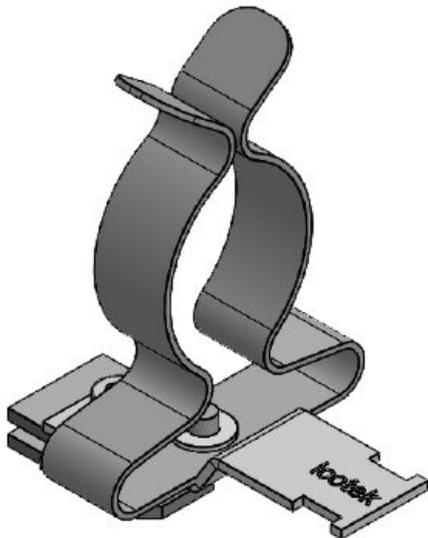



Artikelnummer	<b>36941.100</b>	Max.	<b>38 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	Schirmdurchm.	
	<b>231</b>	Länge	<b>62 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Breite	<b>46,5 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Höhe	<b>76,5 mm</b>
Schirmklammer		Aufbauhöhe	<b>70 mm</b>
Zugentlastung 1 (nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>		
Min. Schirmdurchm.	<b>30 mm</b>		

Artikelnummer	<b>37612.150</b>	Für max.	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Anzahl	
	<b>337</b>	Leitungen	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>3 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>12 mm</b>
rn		Höhe	<b>28 mm</b>
Länge	<b>51 mm</b>		
Breite	<b>22,5 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			

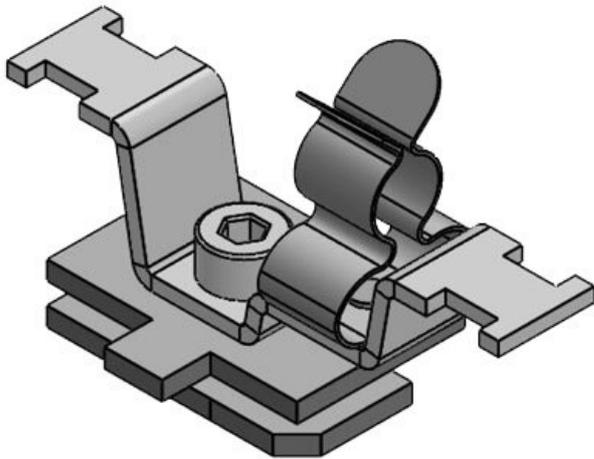


Artikelnummer	<b>37614.150</b>	Für max.	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Anzahl	
	<b>344</b>	Leitungen	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Min. Schirmdurchm.	<b>8 mm</b>
Anzahl Schirmklammer	<b>1</b>	Max. Schirmdurchm.	<b>18 mm</b>
rn		Höhe	<b>34,2 mm</b>
Länge	<b>51 mm</b>		
Breite	<b>22,5 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			

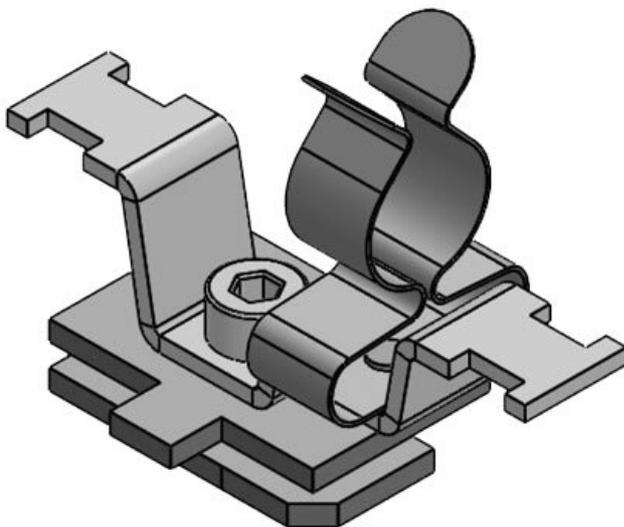

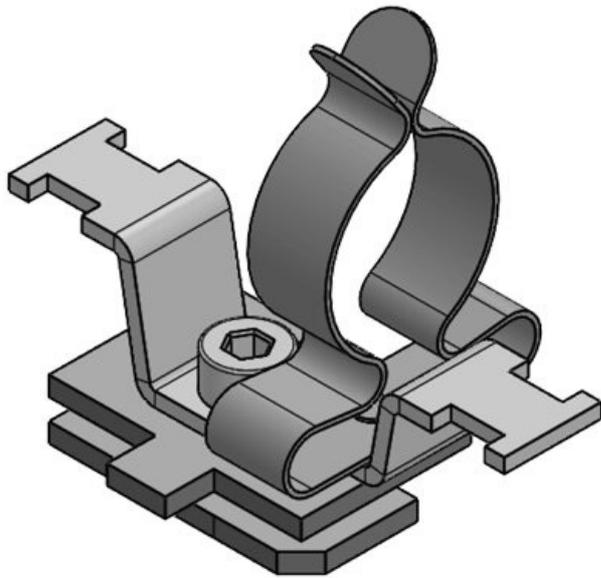

Artikelnummer	<b>37594.150</b>	Für max.	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Anzahl	
	<b>895</b>	Leitungen	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Min.	<b>17 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Max.	<b>22 mm</b>
rn		Schirmdurchm.	
Länge	<b>51 mm</b>	Höhe	<b>48,5 mm</b>
Breite	<b>22,5 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			

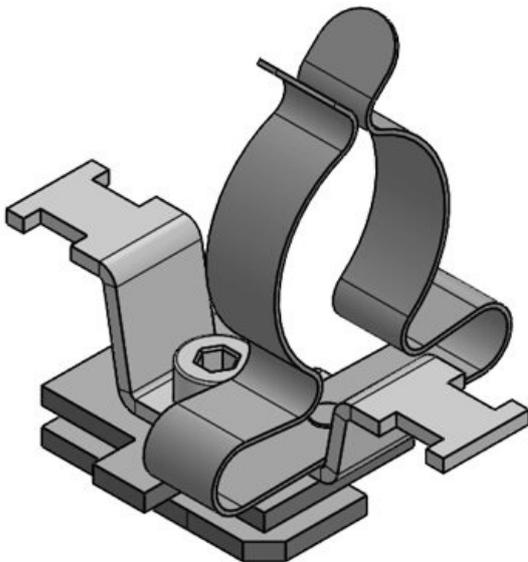

Artikelnummer	<b>37595.150</b>	Für max.	<b>1</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Anzahl	
	<b>901</b>	Leitungen	
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Min.	<b>22 mm</b>
Anzahl	<b>1</b>	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Max.	<b>30 mm</b>
rn		Schirmdurchm.	
Länge	<b>51 mm</b>	Höhe	<b>53 mm</b>
Breite	<b>22,5 mm</b>		
Zugentlastung	<b>1</b>		
(nach EN 62444)			

Artikelnummer	<b>36231</b>	Anzahl	<b>1</b>
EAN	<b>4251269302</b>	Schraublöcher	
	<b>251</b>	Durchmesser	<b>4,1 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>	Schraublöcher	
		Gewinde	<b>M4</b>
Länge	<b>26 mm</b>		
Breite	<b>22,5 mm</b>		
Höhe	<b>6,5 mm</b>		
Aufbauhöhe	<b>2 mm</b>		

