


KDR-ESR | Piastre di montaggio ad innesto

per fondo quadro Rittal, nVent Hoffman & Häwa

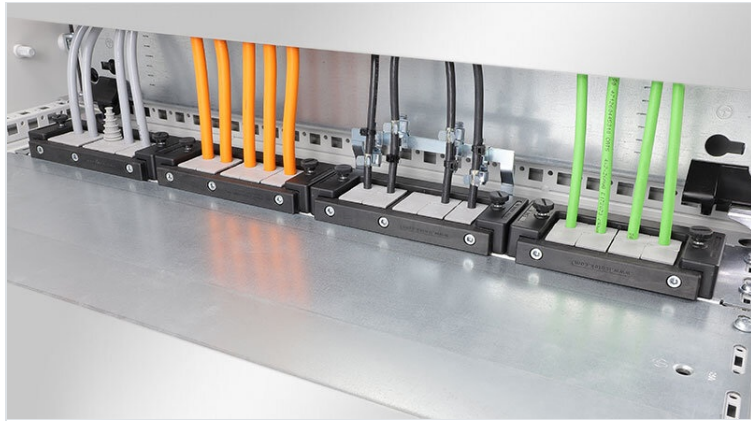

Il KDR-ESR è una piastra brevettata che si installa sul fondo dei quadri per il passaggio dei cavi. Le tasche per l'inserimento a scatto dei listelli [KEL-U](#) e [KEL-QUICK](#) sono già premontate. Dopo aver inserito i cavi nelle strutture KEL-U queste vengono facilmente e velocemente inserite a scatto nelle tasche del KDR-ESR. In caso di manutenzione, i listelli KEL-U vengono rimossi dalle tasche senza l'ausilio di attrezzi.

Grazie alla combinazione della piastra KDR-ESR con il sistema KEL-U si raggiunge un grado di protezione IP54 (con la corretta scelta dei supporti KT). Le aperture che non sono utilizzate, possono venire chiuse con le [piastre cieche BPK-SNAP](#).

La piastra KDRS-ESR-VX25 estremamente sottile (75 mm) è fissata sul fondo dei quadri. Ciò consente il passaggio diretto dei cavi nella canalina, senza essere piegati. In questo modo, è possibile impostare il condotto del cavo più in basso ed avere a disposizione più spazio per altri componenti nel cabinet.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Piastra per fondo: Acciaio zincato Listello ESR: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza siliceni, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- Montaggio e smontaggio semplice
- Durante il montaggio, praticamente tutta la base del quadro è libera facilitando l'installazione dei cavi
- Cavi di grosso diametro sono facilmente installati
- La revisione è possibile in qualsiasi momento
- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria

Tipi di prodotto


KDR-ESR-VX25-600-44500

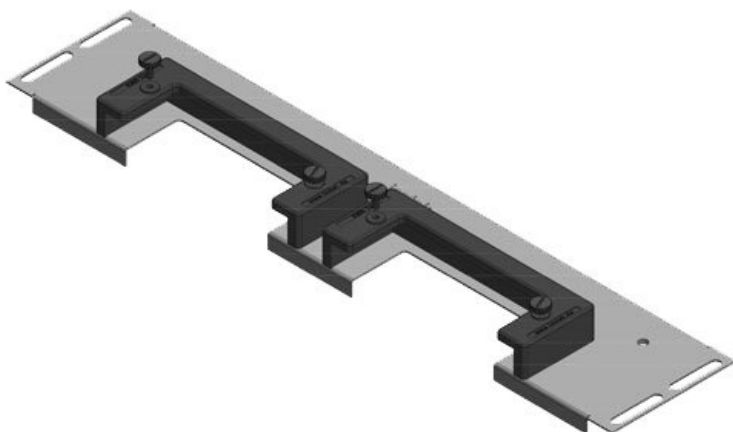

Codice	44500	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269319	quadro	
	754	Dimensioni	452 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	2 x KEL-U 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	43 mm		24
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a	Rittal VX25
		quadro	

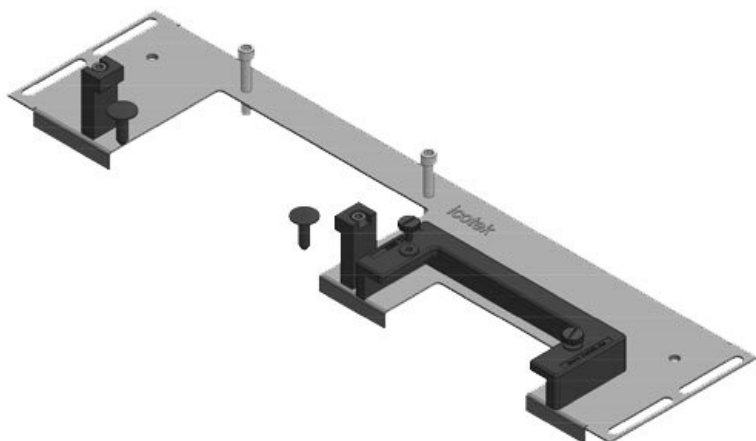


Codice	44501	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269319	quadro	
	761	Dimensioni	452 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Larghezza	120 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	488 mm		JUMBO 2
piastra		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	

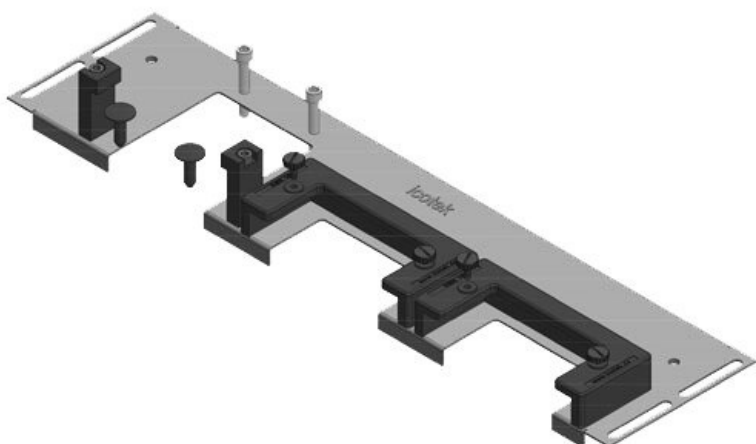

Codice	44502	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269319	quadro	
	778	Dimensioni	452 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	2 × KEL-U 16
Larghezza	120 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		16, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	488 mm		JUMBO 1
piastra		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	

KDRS-ESR-VX25-600-44512


Codice	44512	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269321	quadro	
	108	Dimensioni	452 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	488 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Larghezza	75 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	44 mm		24
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25

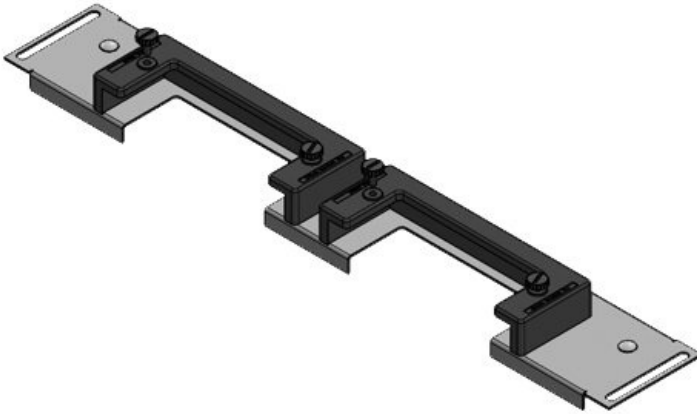


KDR-ESR-VX25-800-44503

Codice	44503	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269319	quadro	
	785	Dimensioni	652 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	43 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot. piastra	688 mm		U 16 / KEL-
		Adatta a quadro	QUICK 16
			Rittal VX25



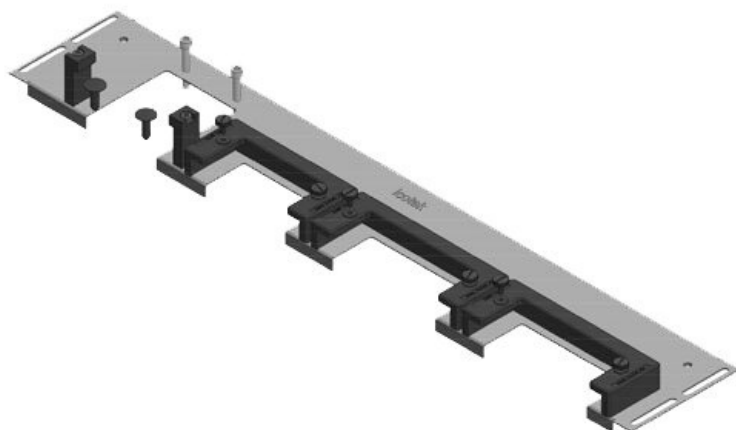


Codice	44504	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269319	quadro	
	792	Dimensioni	652 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1
Larghezza	120 mm		
Altezza	57 mm		
Lunghezza tot. piastra	688 mm		
		Adatta a quadro	Rittal VX25

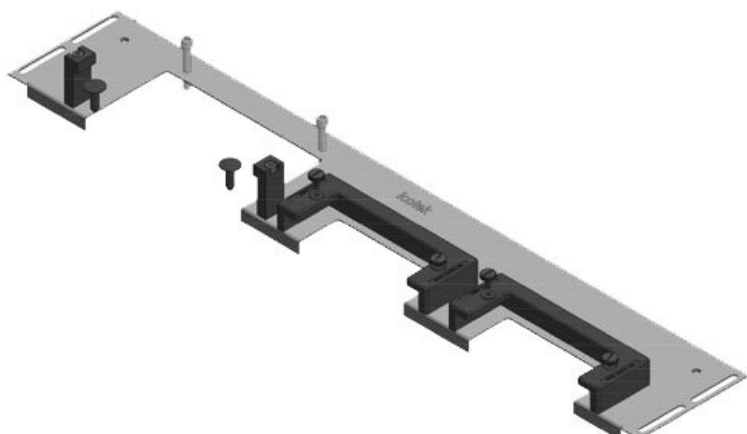

Codice	44505	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269319	quadro	
	808	Dimensioni	652 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Larghezza	120 mm		
Altezza	57 mm		
Lunghezza tot. piastra	688 mm		
		Adatta a quadro	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-800-44513


Codice	44513	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269321	quadro	
	115	Dimensioni	652 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	688 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	75 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	43 mm		24
Lunghezza tot. piastra	688 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25

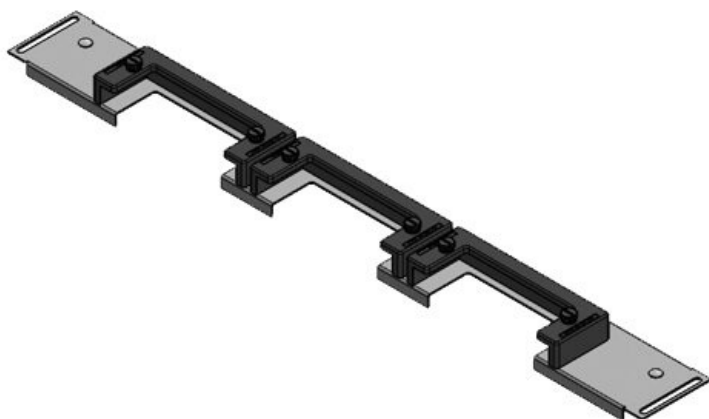


KDR-ESR-VX25-1000-44506

Codice	44506	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269319	quadro	
	815	Dimensioni	402 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	100 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Altezza	43 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot. piastra	438 mm		24
		Adatta a quadro	Rittal VX25



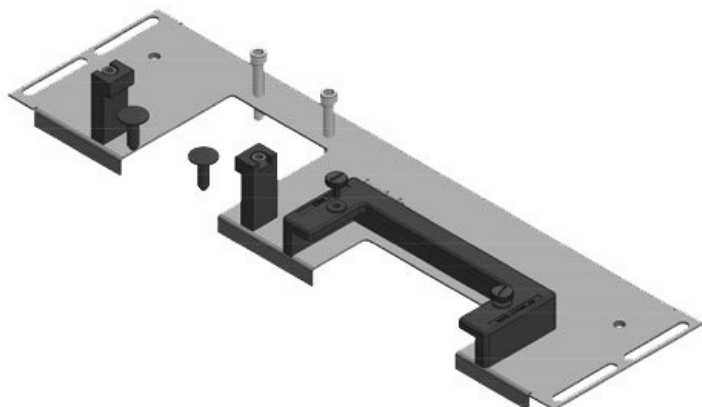


Codice	44507	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269319	quadro	
	822	Dimensioni	402 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	120 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot. piastra	438 mm		24, 1 × KEL-JUMBO 1
		Adatta a quadro	Rittal VX25

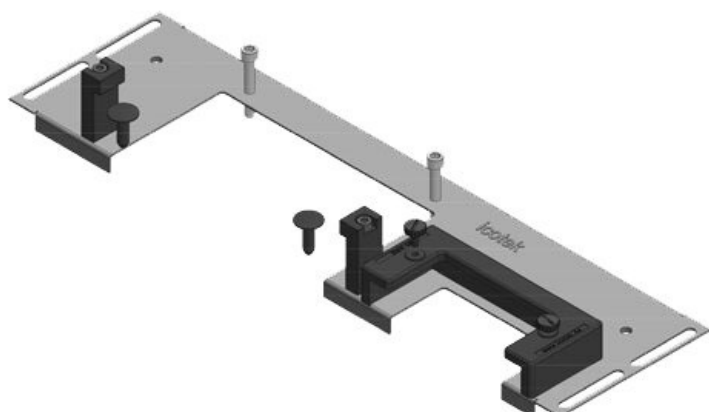

Codice	44508	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269319	quadro	
	839	Dimensioni	402 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	120 mm	Adatto a	1 × KEL-U 16
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot. piastra	438 mm		16, 1 × KEL-JUMBO 2
		Adatta a quadro	Rittal VX25

KDRS-ESR-VX25-1000-44514


Codice	44514	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269321	quadro	
	122	Dimensioni	402 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	438 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Larghezza	75 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	44 mm		24
Lunghezza tot.	438 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	

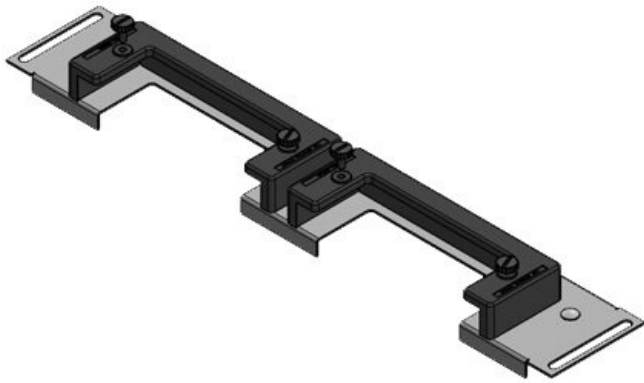

KDR-ESR-VX25-1200-44509


Codice	44509	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269319	quadro	
	846	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	43 mm		24
Lunghezza tot.	538 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	



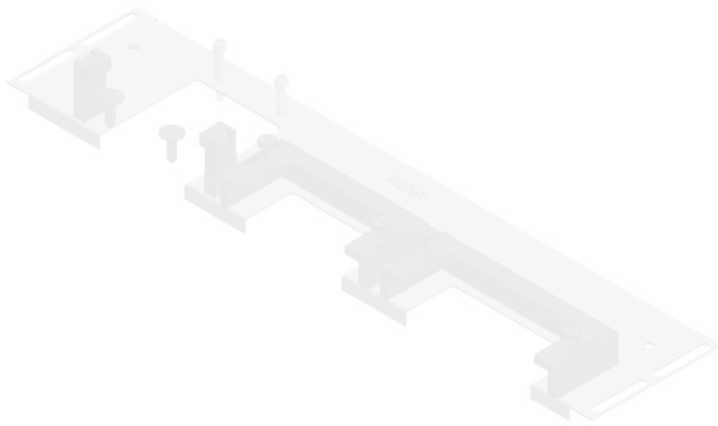

Codice	44510	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269319	quadro	
	853	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Larghezza	120 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	538 mm		U 16 / KEL-
piastra			QUICK 16, 1
			× KEL-JUMBO
			1
		Adatta a	Rittal VX25
		quadro	


KDR-ESR-VX25-1200-44511

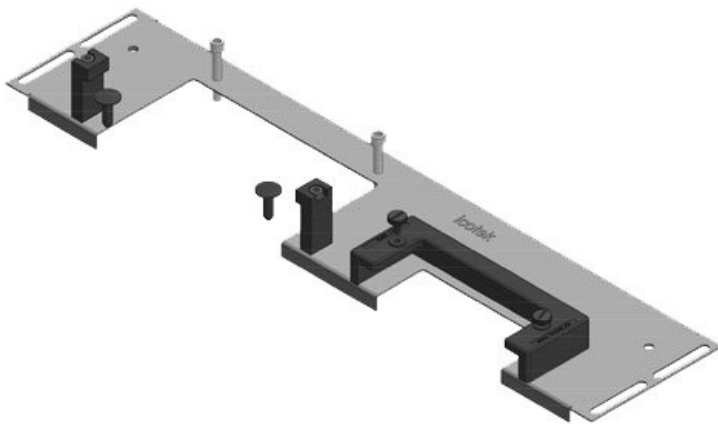

Codice	44511	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269319	quadro	
	860	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Larghezza	120 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	538 mm		JUMBO 2
piastra			Rittal VX25
		Adatta a	
		quadro	


KDRS-ESR-VX25-1200-44515

Codice	44515	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269321	quadro	
	139	Dimensioni	502 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	538 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	75 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	44 mm		24
Lunghezza tot.	538 mm	Adatta a	Rittal VX25
piastra		quadro	

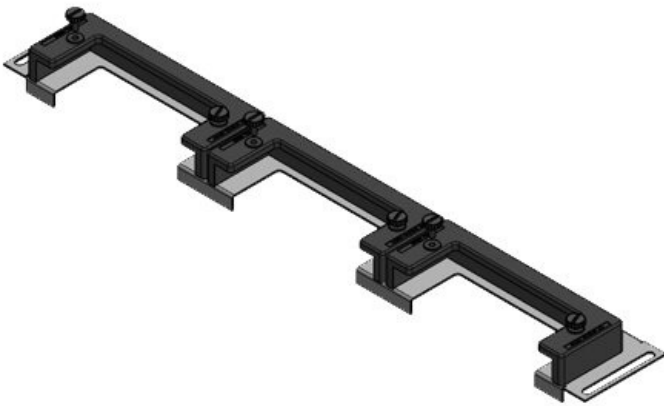


KDR-ESR-TS8-600-43070

Codice	43070	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269309	quadro	
	519	Dimensioni	435 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	458 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Larghezza	150 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	458 mm		JUMBO 2
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

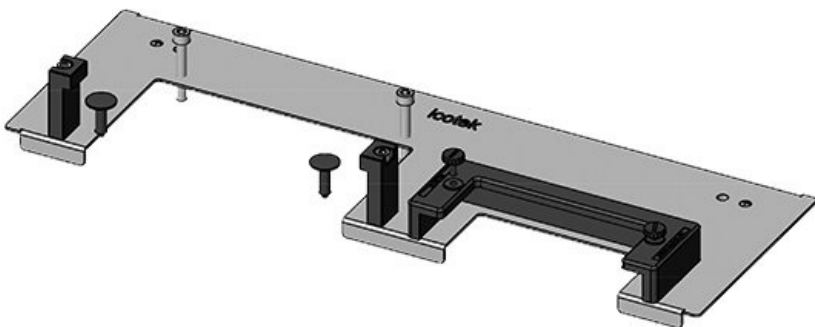


KDR-ESR-TS8-600-43071

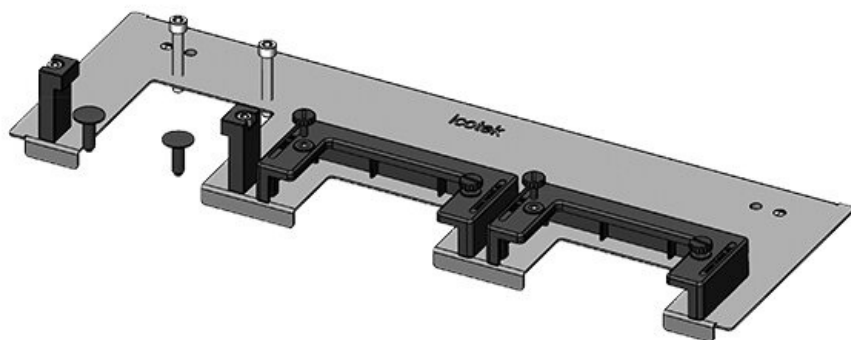

Codice	43071	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269309	quadro	
	526	Dimensioni	435 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	458 mm	Adatto a	2 × KEL-U 16
Larghezza	150 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		16, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	458 mm		JUMBO 1
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	


KDR-ESR-TS8-600-43079

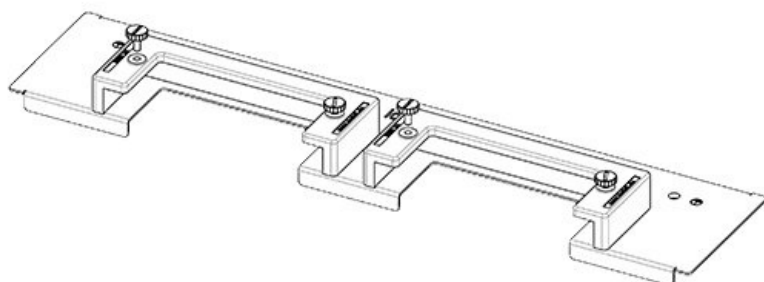

Codice	43079	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269309	quadro	
	601	Dimensioni	435 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	458 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	44 mm		24
Lunghezza tot.	458 mm	Adatta a	Rittal TS 8
piastra		quadro	


KDR-ESR-TS8-800-43072

Codice	43072	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269309	quadro	
	533	Dimensioni	635 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	658 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	150 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	658 mm		JUMBO 1
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

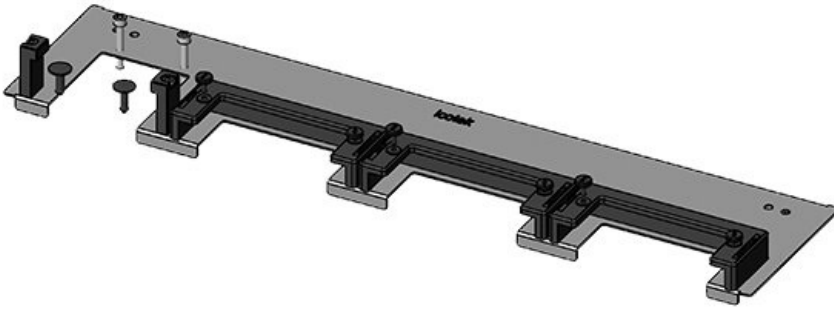


KDR-ESR-TS8-800-43073

Codice	43073	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269309	quadro	
	540	Dimensioni	635 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	658 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Larghezza	150 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	658 mm		JUMBO 2
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

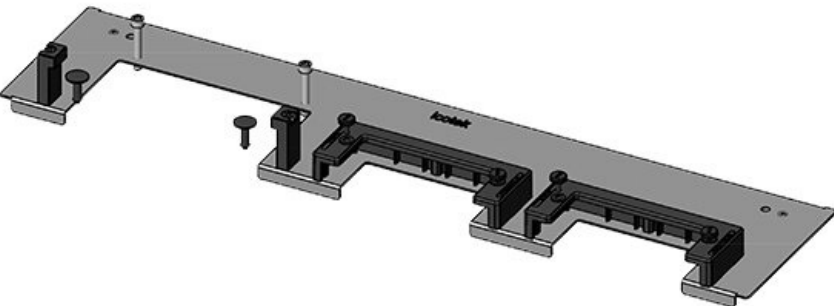


KDR-ESR-TS8-800-43080

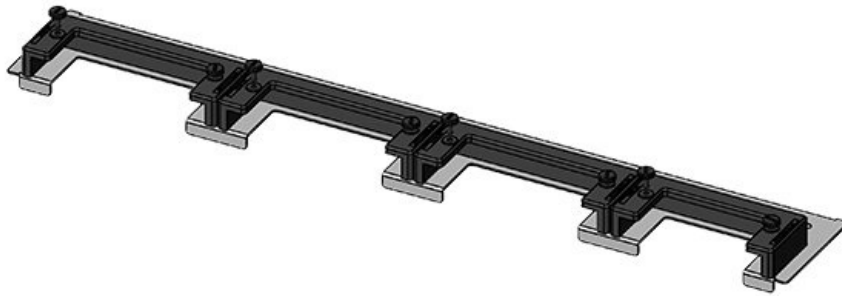

Codice	43080	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269309	quadro	
	618	Dimensioni	635 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	658 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	44 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	658 mm		U 16 / KEL-
piastra			QUICK 16
		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	


KDR-ESR-TS8-1000-43074

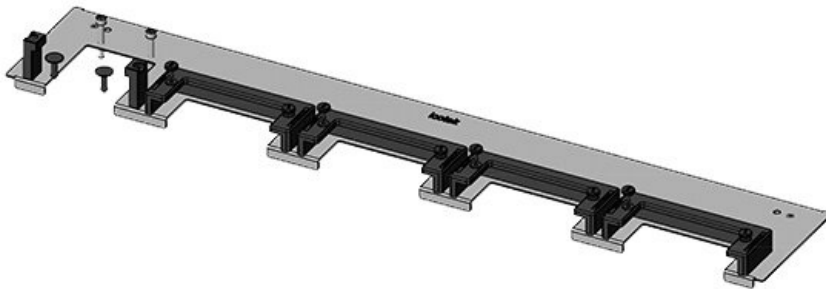

Codice	43074	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	557	Dimensioni	835 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	150 mm	Adatto a	4 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot.	858 mm		24, 1 × KEL-
piastra			JUMBO 1
		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	


KDR-ESR-TS8-1000-43075

Codice	43075	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	564	Dimensioni	835 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	150 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot.	858 mm		24, 1 × KEL-
piastra			JUMBO 2
		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

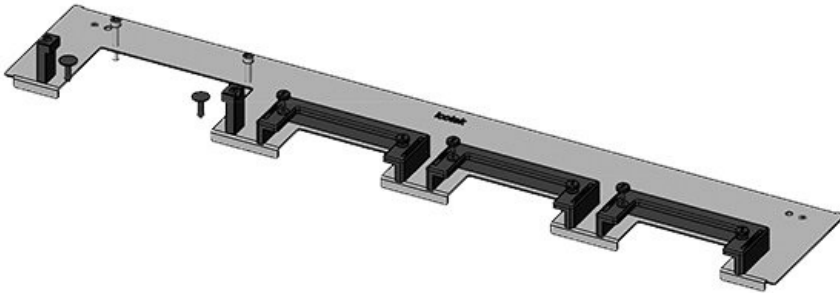


KDR-ESR-TS8-1000-43076

Codice	43076	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	571	Dimensioni	398 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	150 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot.	420 mm		24, 1 × KEL-
piastra			JUMBO 1
		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

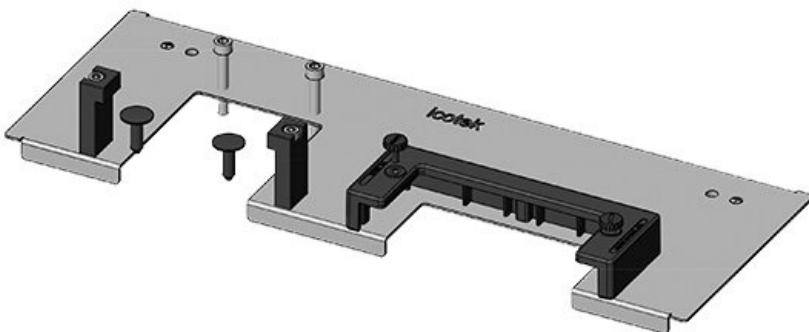


KDR-ESR-TS8-1000-43077

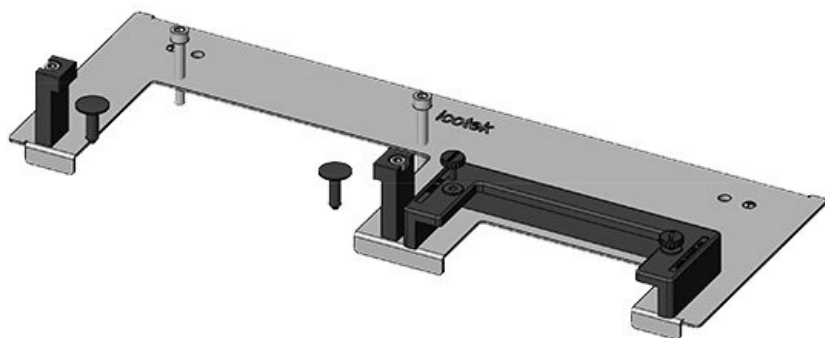

Codice	43077	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	588	Dimensioni	398 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	150 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Altezza	57 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot.	420 mm		24, 1 × KEL-
piastra			JUMBO 2
		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	


KDR-ESR-TS8-1000-43081

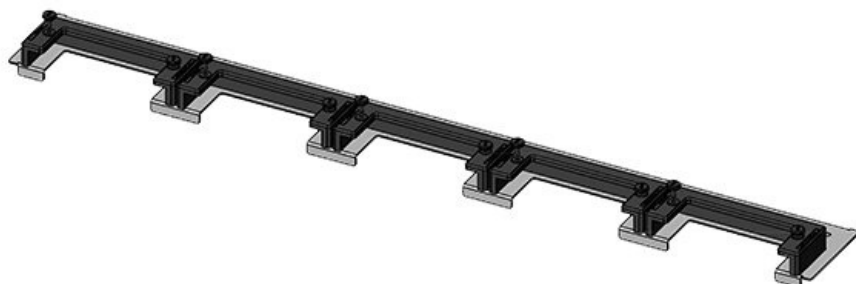

Codice	43081	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	625	Dimensioni	835 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	858 mm	Barra divisoria	no
Larghezza	100 mm	Adatto a	5 × KEL-U 24
Altezza	44 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot.	858 mm		24
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	


KDR-ESR-TS8-1000-43082

Codice	43082	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269309	quadro	
	632	Dimensioni	398 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	420 mm	Barra divisoria	sì
Larghezza	100 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Altezza	44 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Lunghezza tot.	420 mm		24
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

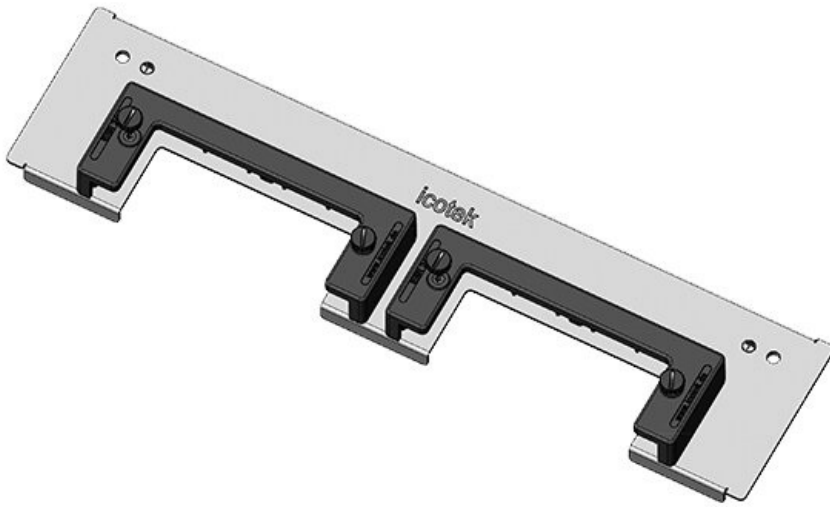


KDR-ESR-TS8-1200-43078

Codice	43078	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269309	quadro	
	595	Dimensioni	495 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	518 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Larghezza	150 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	518 mm		JUMBO 1
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	

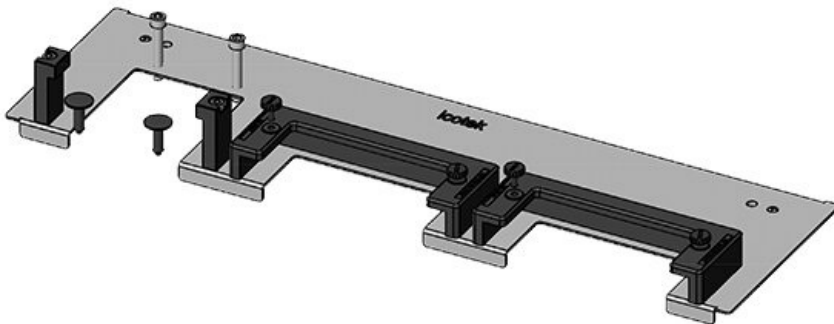


KDR-ESR-TS8-1200-43083

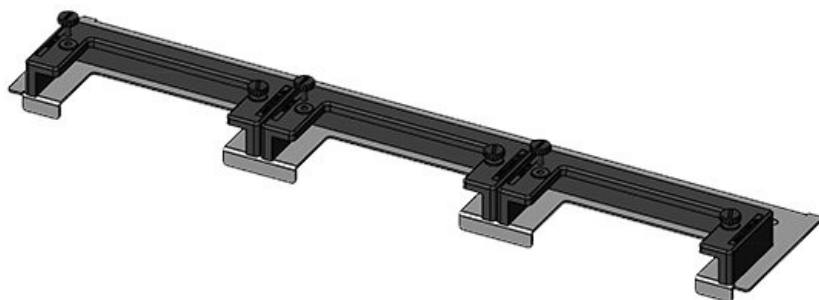

Codice	43083	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269309	quadro	
	649	Dimensioni	495 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	518 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	100 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	44 mm		24
Lunghezza tot.	518 mm	Adatta a	Rittal TS 8
piastra		quadro	


KDR-ESR-TS8-1200-43084

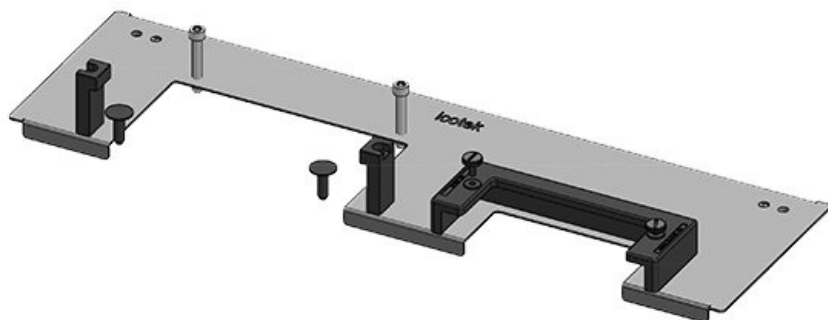


Codice	43084	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269309	quadro	
	656	Dimensioni	495 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	518 mm	Adatto a	1 × KEL-U 24
Larghezza	150 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	57 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	518 mm		JUMBO 2
piastra		Adatta a	Rittal TS 8
		quadro	


KDR-ESR-HW-600 + piastre di chiusura

Codice	44520	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269324	quadro	
	543	Dimensioni	392 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	427 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Larghezza	136 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	56 mm		24
Lunghezza tot.	427 mm	Adatta a	Häwa H390 /
piastra		quadro	H395

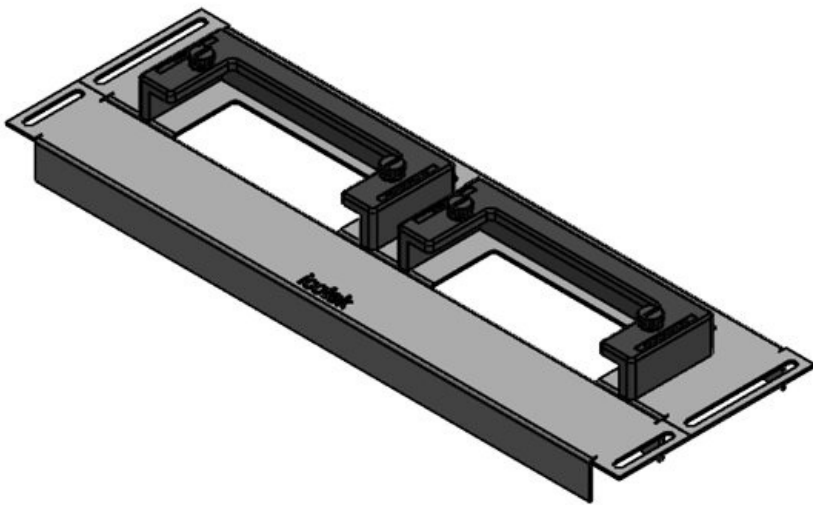**KDR-ESR-HW-800 + piastre di chiusura**


Codice	44521	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269324	quadro	
	550	Dimensioni	592 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	627 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	136 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	59 mm		24
Lunghezza tot.	627 mm	Adatta a	Häwa H390 /
piastra		quadro	H395

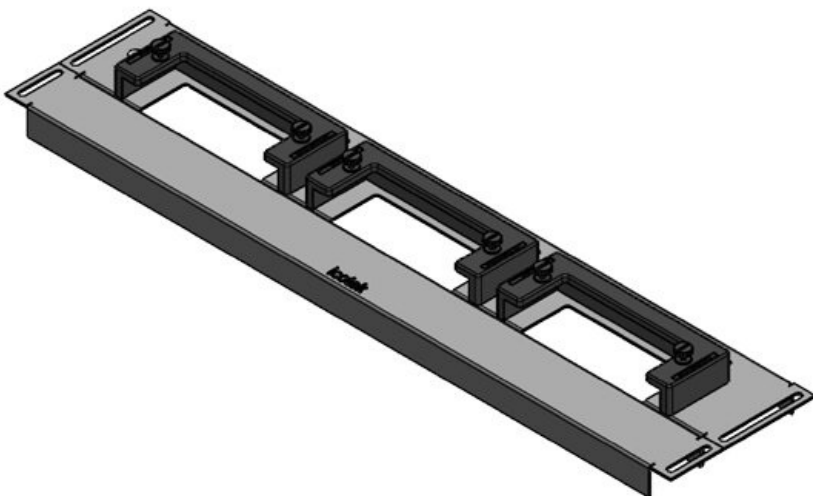

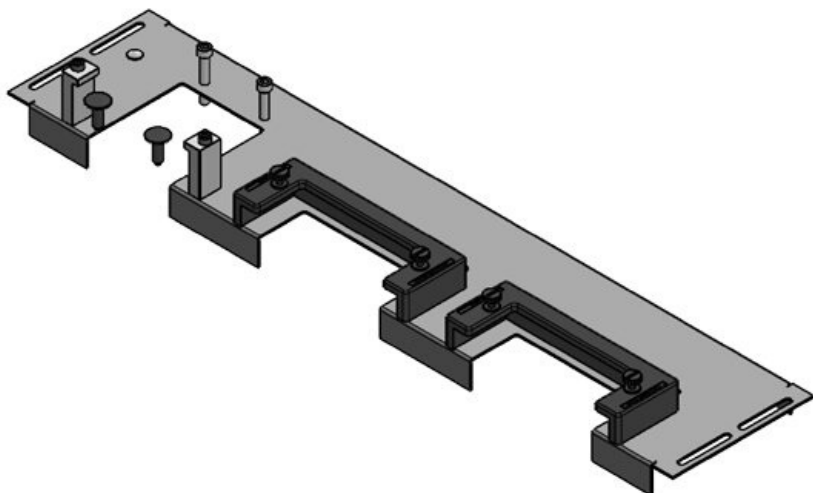

Codice	44522	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269324	quadro	
	567	Dimensioni	592 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	627 mm	Adatto a	2 × KEL-U 24
Larghezza	133 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	70 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	627 mm		JUMBO 1
piastra		Adatta a	Häwa H390 /
		quadro	H395


KDR-ESR-HW-1000 + piastre di chiusura

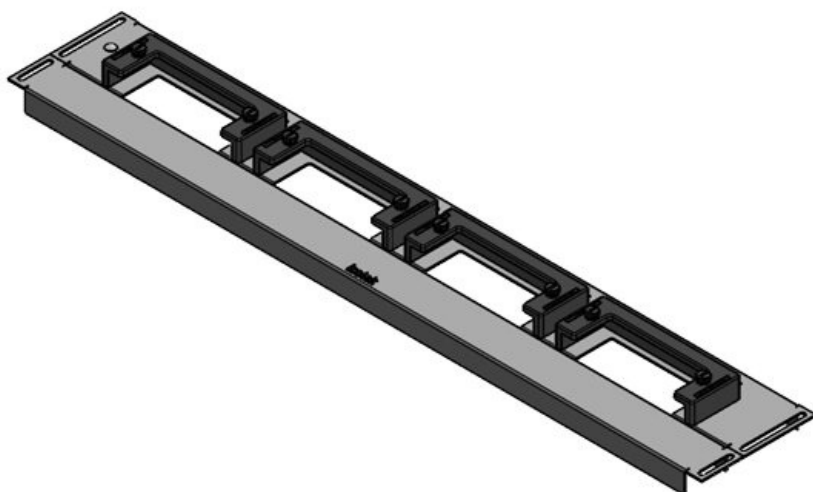


Codice	44523	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269324	quadro	
	574	Dimensioni	792 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	827 mm	Adatto a	4 × KEL-U 24
Larghezza	136 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	56 mm		24
Lunghezza tot.	827 mm	Adatta a	Häwa H390 /
piastra		quadro	H395


KDR-ESR-HW-1200 + piastre di chiusura

Codice	44524	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269324	quadro	
	581	Dimensioni	992 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	1.027 mm	Adatto a	5 × KEL-U 24
Larghezza	136 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	56 mm		24
Lunghezza tot. piastra	1.027 mm	Adatta a quadro	Häwa H390 / H395

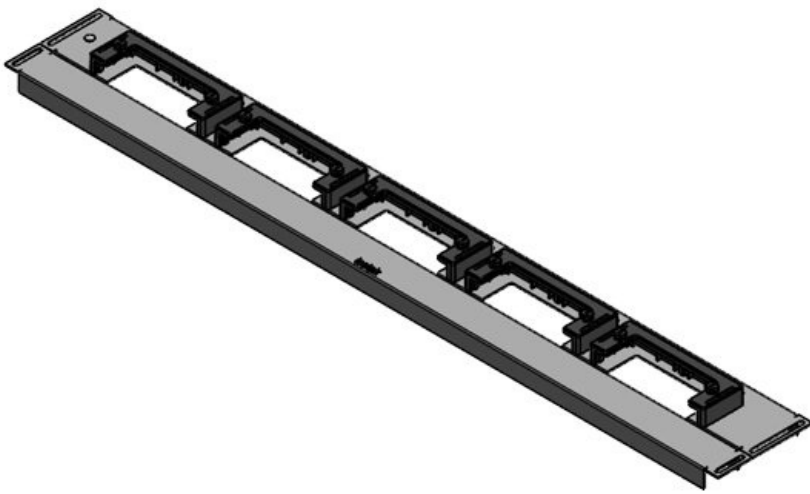
**KDR-ESR-HW-1200-1**

Codice	44526	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269324	quadro	
	604	Dimensioni	992 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	1.027 mm	Adatto a	4 × KEL-U 24
Larghezza	133 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	70 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot. piastra	1.027 mm	Adatta a quadro	JUMBO 1 Häwa H390 / H395

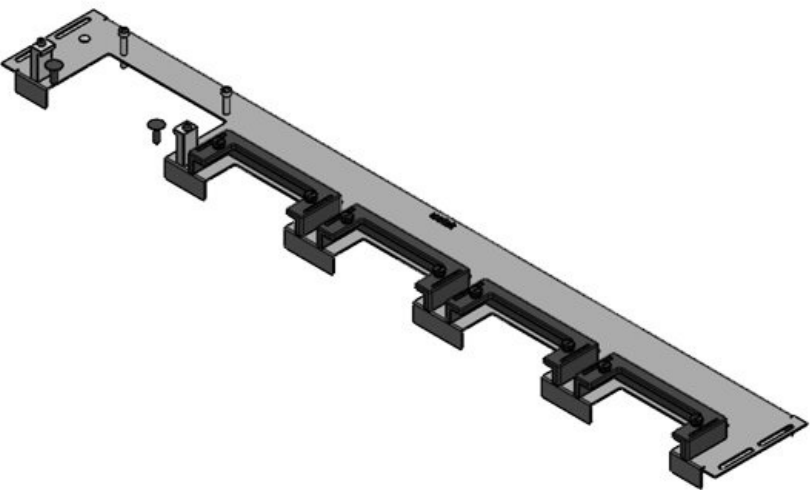

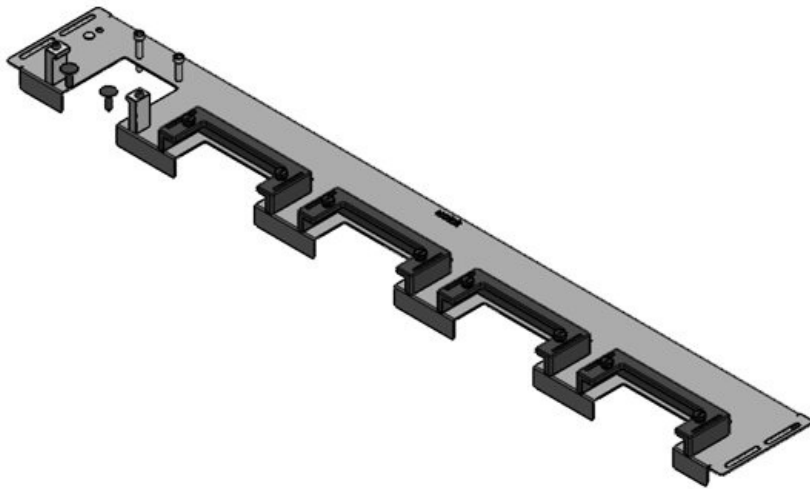KDR-ESR-HW-1200-1

Codice	44525	Per larghezza	1.200 mm
EAN	4251269324	quadro	
	598	Dimensioni	992 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	1.027 mm	Adatto a passacavi:	4 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Larghezza	133 mm		
Altezza	70 mm		
Lunghezza tot. piastra	1.027 mm	Adatta a quadro	Häwa H390 / H395

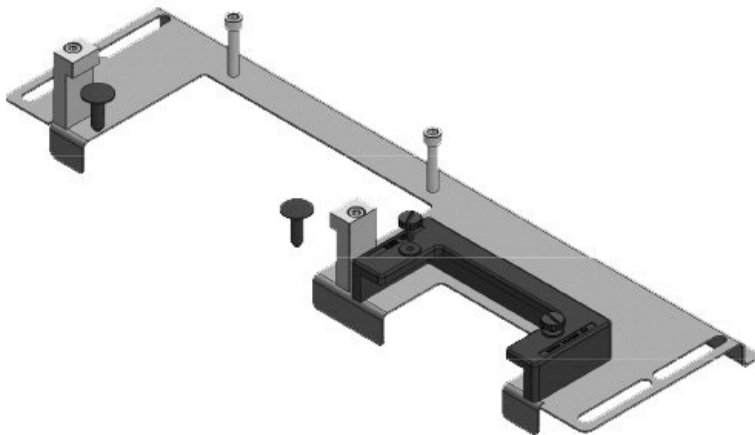KDR-ESR-HG2-600-43250

Codice	43250	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269317	quadro	
	033	Dimensioni	368 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	432 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 2
Larghezza	131,5 mm		
Altezza	62,3 mm		
Lunghezza tot. piastra	432 mm	Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2


KDR-ESR-HG2-600-43251

Codice	43251	Per larghezza	600 mm
EAN	4251269317040	quadro	
Unità di imballaggio	1	Dimensioni	368 mm
Lunghezza	432 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	81 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24
Altezza	52,8 mm	Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2
Lunghezza tot. piastra	432 mm		



KDR-ESR-HG2-800-43252

Codice	43252	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269317057	quadro	
Unità di imballaggio	1	Dimensioni	568 mm
Lunghezza	632 mm	apertura di fondo quadro	
Larghezza	131,5 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-QUICK 24, 1 × KEL-JUMBO 2
Altezza	45 mm	Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2
Lunghezza tot. piastra	632 mm		

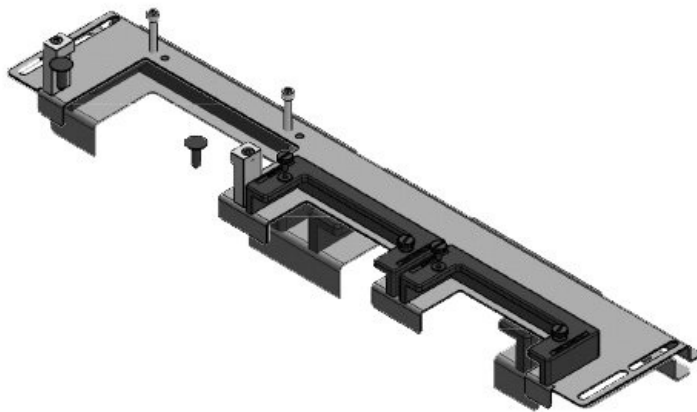


KDR-ESR-HG2-800-43253



Codice	43253	Per larghezza	800 mm
EAN	4251269317	quadro	
	064	Dimensioni	568 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	632 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	81 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	52,8 mm		24
Lunghezza tot.	632 mm	Adatta a	nVent
piastra		quadro	Hoffman
			PROLINE G2

KDR-ESR-HG2-1000-43254

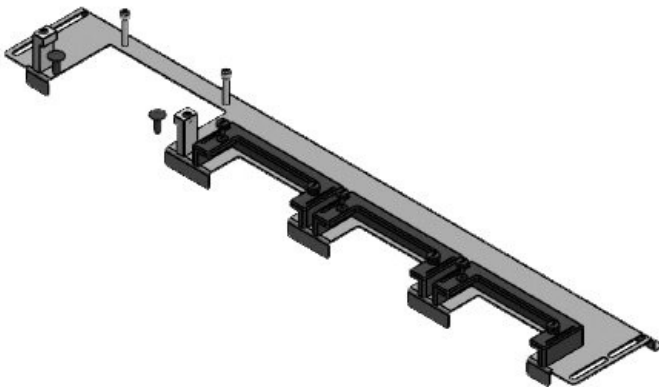

Codice	43254	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269317	quadro	
	071	Dimensioni	768 mm
Unità di	1	apertura di	
imballaggio		fondo quadro	
Lunghezza	832 mm	Adatto a	3 × KEL-U 24
Larghezza	131,5 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	41,3 mm		24, 1 × KEL-
Lunghezza tot.	832 mm		JUMBO 2
piastra		Adatta a	nVent
		quadro	Hoffman
			PROLINE G2

Codice	43255	Per larghezza	1.000 mm
EAN	4251269317	quadro	
	088	Dimensioni	768 mm
Unità di imballaggio	1	apertura di fondo quadro	
Lunghezza	832 mm	Adatto a	4 × KEL-U 24
Larghezza	81 mm	passacavi:	/ KEL-QUICK
Altezza	52,8 mm		24
Lunghezza tot. piastra	832 mm	Adatta a quadro	nVent Hoffman PROLINE G2

