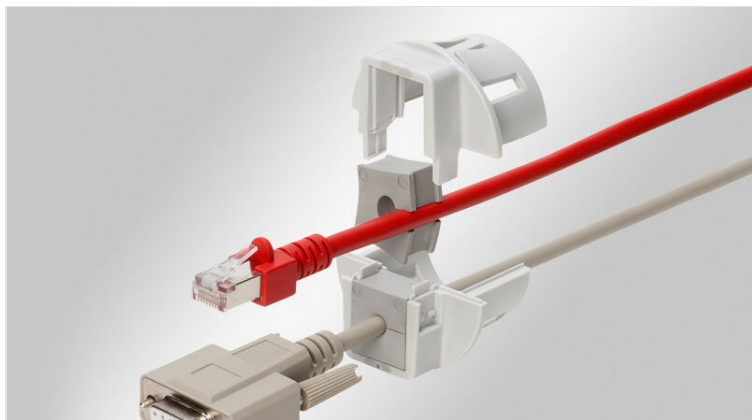


# QVT-CLICK | Kompakt "snap in"-Kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt, för utskärningar M16 - M50 / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

QVT-CLICK är en delad ram som är cirkulär för att installera kablar med kontakter eller kompletta kabelnät snabbt och enkelt. QVT-CLICK kan bli monterad från framsidan av höljets vägg utan verktyg. Eftersom den har en väldigt kompakt design passar QVT-CLICK-serien speciellt till små maskiner instrument och enheter.

QVT-CLICK 16, 20, 40|1 och 50 är snäppbara eller skruvbara med en låsmutter.

Sändningen innehåller en förseglingsring.

QVT-CLICK Tool för att montera snabbt och enkelt.

Order nr 61435 (PU: 1)

## Notera:

Snap-in-montering QVT-CLICK 16 + 20 (väggjocklek 1,5 - 2,5 mm)

Snap-in-montering QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (väggjocklek 1 - 2,5 mm)

## Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Monteringstyp	Snap-in

## Fördelar

- Sömlös montage/demontage från framsidan
- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontaktade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Snabbt montage genom incklickning i utbrytningen
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

## Produkttyper och storlekar


### QVT-CLICK 16 gy



ArtNr.	<b>45726</b>
EAN	<b>4251269320552</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>1</b>
Max. kabelldiameter	<b>10 mm</b>
Färg	<b>grå (liknande RAL 7035)</b>
Yttre diameter	<b>32 mm</b>


Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>
Utskärning, metrisk	<b>M16</b>
Utskärning, rund	<b>16,2 mm</b>
Tråd	<b>M16 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>13 mm</b>
För min. väggjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. väggjocklek	<b>2,5 mm</b>
Lämpliga låsmuttrar	<b>52272, 31105</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x QT små</b>

### QVT-CLICK 20 gy




ArtNr.	<b>45728</b>
EAN	<b>4251269320569</b>
Antal	<b>10</b>
För antal kablar	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>11 mm</b>
Höjd	<b>27,8 mm</b>
Monteringshöjd	<b>13,5 mm</b>

Utskärning, metrisk	<b>M20</b>
Utskärning, rund	<b>20,4 mm</b>
Tråd	<b>M20 x 1,5</b>
Trådlängd	<b>13 mm</b>
För min. väggjocklek	<b>1,5 mm</b>
För max. väggjocklek	<b>2,5 mm</b>
Lämpliga låsmuttrar	<b>52273, 31110</b>
Lämplig för insatser	<b>1 x QT små</b>

**QVT-CLICK 25 gy**


ArtNr. **45730**  
 EAN **4251269311529**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**  
 Utskäring, metrisk **M25**  
 Utskäring, rund **25,5 mm**  
 För min. väggdjocklek **1 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

**QVT-CLICK 32 gy**


ArtNr. **45732**  
 EAN **4251269311536**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**  
 Utskäring, metrisk **M32**  
 Utskäring, rund **32,5 mm**  
 För min. väggdjocklek **1 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

**QVT-CLICK 40-1 gy**


ArtNr. **45736**  
 EAN **4251269323973**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Max. kabeldiameter **29 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**  
 Utskäring, metrisk **M40**  
 Utskäring, rund **40,5 mm**  
 Tråd **M40 x 1,5**  
 Trådlängd **20 mm**  
 För min. väggdjocklek **1 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 Lämpliga låsmuttrar **52276, 45107, 31130**  
 Lämplig för insatser **1 x QT stor**

**QVT-CLICK 40-2 gy**


ArtNr. **45734**  
 EAN **4251269311543**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **8**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**  
 Utskäring, metrisk **M40**  
 Utskäring, rund **40,5 mm**  
 För min. väggdjocklek **1 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 Lämplig för insatser **2 x QT små**

**QVT-CLICK 50-1 gy**

ArtNr. **45738**  
 EAN **4251269323980**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **1**  
 Max. kabeldiameter **29 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskäring, metrisk **M50**  
 Utskäring, rund **50,4 mm**  
 Tråd **M50 x 1,5**  
 Trådlängd **20 mm**  
 För min. väggdjocklek **1 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 Lämpliga låsmuttrar **52277, 45108, 31140**  
 Lämplig för insatser **1 x QT stor**

**QVT-CLICK 50-4 gy**

ArtNr. **45740**  
 EAN **4251269323997**  
 Antal **10**  
 För antal kablar **16**  
 Max. kabeldiameter **15 mm**  
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**  
 Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **22 mm**  
 Utskäring, metrisk **M50**  
 Utskäring, rund **50,4 mm**  
 Tråd **M50 x 1,5**  
 Trådlängd **20 mm**  
 För min. väggdjocklek **1 mm**  
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**  
 Lämpliga låsmuttrar **52277, 45108, 31140**  
 Lämplig för insatser **4 x QT små**

