


EMC-schermklemmen met compressieveer

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



RoHS
compliant

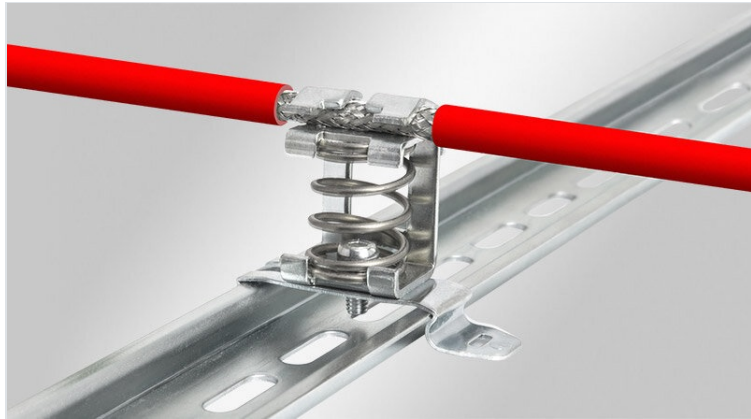

Made in
Germany



WE
CONTROL
COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

EMC shield brackets with compression spring are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

Versions with strain relief: The cable itself is strain-relieved using cable ties over the outer cable sheath in accordance with EN 62444 and thus protects the cable shield, as it is not mechanically designed for tensile forces. Strain relief can lead to damage, including to the individual wires underneath.

SK shield brackets can be assembled on a mounting plate with screws, on DIN-rails shape C, 35 mm top hat rails or on 10 x 3 mm bus bars.

Specificaties


Materiaal	Schermklem: Plaatstaal verzinkt
Vlam klasse	
Montage type	Schroefbevestiging, Snap-in

Voordelen


- Het veerontwerp houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Gemakkelijke montage en verwijdering

Producttypes en maten


SK 3-8

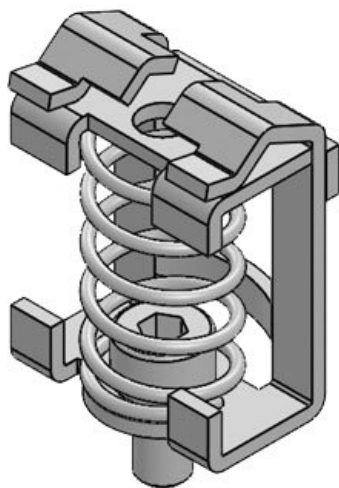

Art.nr.	36222.002	Breedte	13 mm
EAN	4251269302	Hoogte	26 mm
	190	Gatmaat	M4
Aantal	10	Aantal	1
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels		Diameter van	4,2 mm
Min.	3 mm	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
Lengte	18,5 mm		

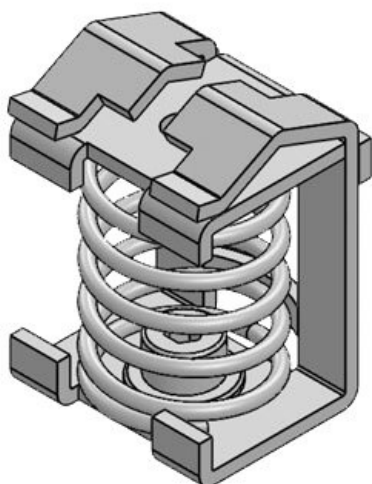


Art.nr.	36224.002	Breedte	20 mm
EAN	4251269302	Hoogte	32 mm
	206	Gatmaat	M4
Aantal	10	Aantal	1
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels		Diameter van	4,2 mm
Min.	4 mm	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	13,5 mm		
schermdiam.			
Lengte	22 mm		

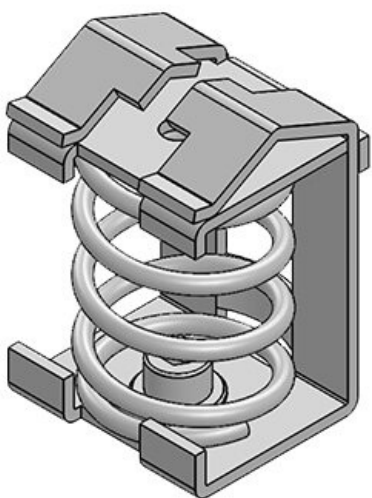



Art.nr.	36226	Breedte	25 mm
EAN	4251269302	Hoogte	41 mm
	213	Gatmaat	M4
Aantal	10	Aantal	1
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels		Diameter van	4,2 mm
Min.	10 mm	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	20 mm		
schermdiam.			
Lengte	27 mm		

Art.nr.	36228	Breedte	37 mm
EAN	4251269302	Hoogte	64 mm
	220	Gatmaat	M4
Aantal	10	Aantal	1
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels		Diameter van	4,2 mm
Min.	15 mm	schroefgaten	
schermdiam.			
Max.	32 mm		
schermdiam.			
Lengte	33,5 mm		

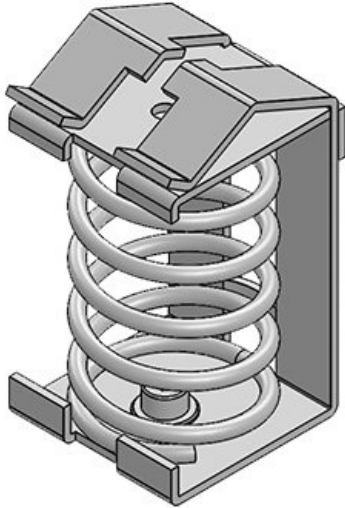


Art.nr.	36222	Lengte	30,5 mm
EAN	4251269302	Breedte	12,8 mm
	190	Hoogte	31,8 mm
Aantal	10	Gatmaat	M4
Trektoestanding	1	Aantal	1
(volgens EN		schroefgaten	
62444)		Diameter van	4,2 mm
Voor aantal	1	schroefgaten	
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			

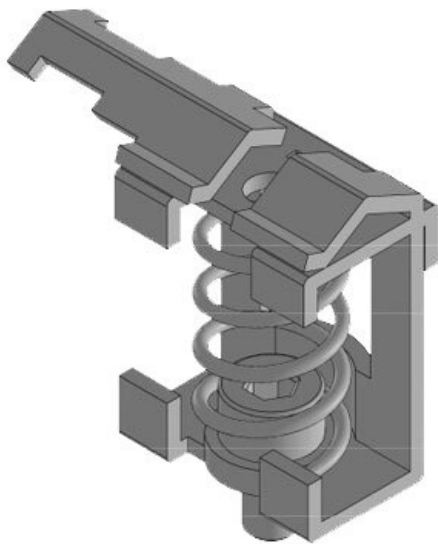

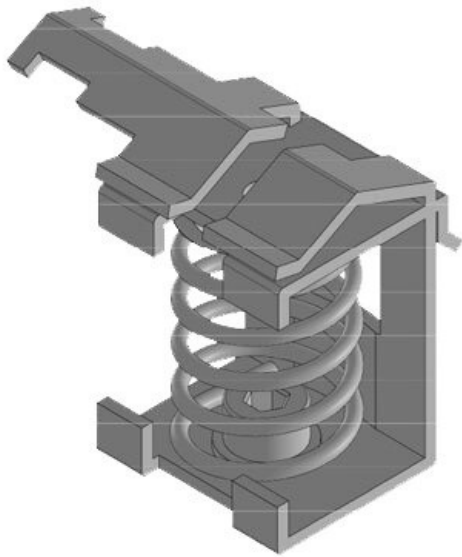


Art.nr.	36224	Lengte	36 mm
EAN	4251269302	Breedte	22 mm
	206	Hoogte	37,8 mm
Aantal	10	Gatmaat	M4
Trektonlasting (volgens EN 62444)	1	Aantal schroefgaten	1
Voor aantal kabels	1	Diameter van schroefgaten	4,2 mm
Min. schermdiam.	4 mm		
Max. schermdiam.	13,5 mm		

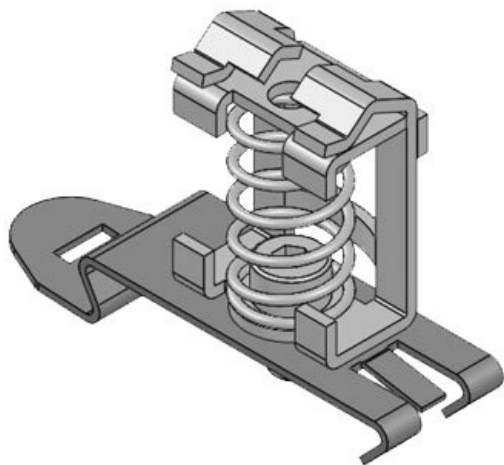

Art.nr.	36500.002	Breedte	14 mm
EAN	4251269302	Hoogte	32,7 mm
	985	Montage hoogte	26 mm
Aantal	10		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	3 mm		
Max. schermdiam.	8 mm		
Lengte	50 mm		


SF|SK 4-13.5


Art.nr.	36502.002	Breedte	20 mm
EAN	4251269302	Hoogte	38,7 mm
	992	Montage	32 mm
Aantal	10	hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	4 mm		
schermdiam.			
Max.	13,5 mm		
schermdiam.			
Lengte	50 mm		

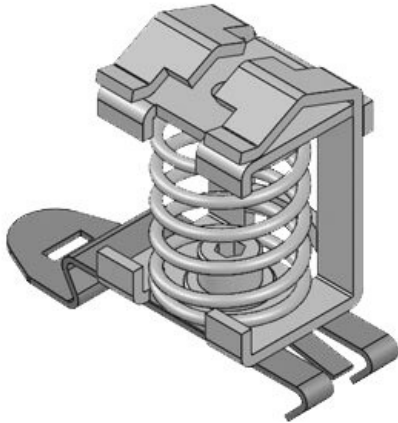


SF|SK 10-20

Art.nr.	36504	Breedte	25 mm
EAN	4251269303	Hoogte	47,7 mm
	005	Montage	41 mm
Aantal	10	hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	10 mm		
schermdiam.			
Max.	20 mm		
schermdiam.			
Lengte	50 mm		

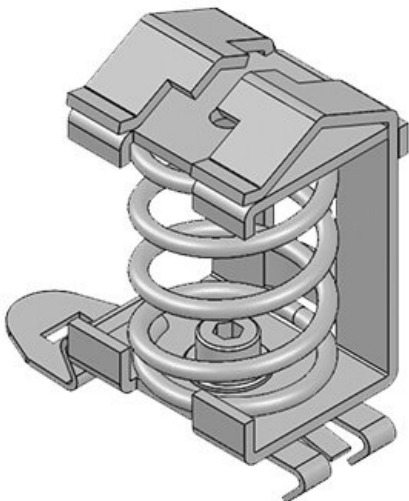

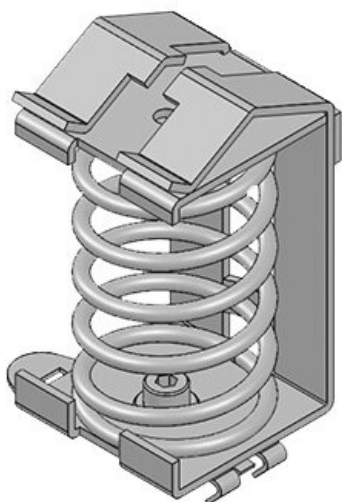


Art.nr.	36506	Breedte	37 mm
EAN	4251269303	Hoogte	70,7 mm
	012	Montage	64 mm
Aantal	10	hoogte	
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	15 mm		
schermdiam.			
Max.	32 mm		
schermdiam.			
Lengte	50 mm		

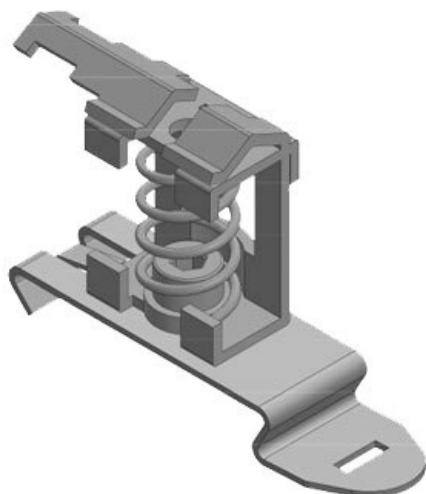

Art.nr.	36500	Lengte	53,3 mm
EAN	4251269319	Breedte	14 mm
	303	Hoogte	32,8 mm
Aantal	10	Montage	26,7 mm
Trekontlasting	1	hoogte	
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			


SF|SKZ 4-13.5


Art.nr.	36502	Lengte	57,3 mm
EAN	4251269319	Breedte	21,7 mm
	310	Hoogte	38,9 mm
Aantal	10	Montage hoogte	32,7 mm
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	4 mm		
Max. schermdiam.	13,5 mm		

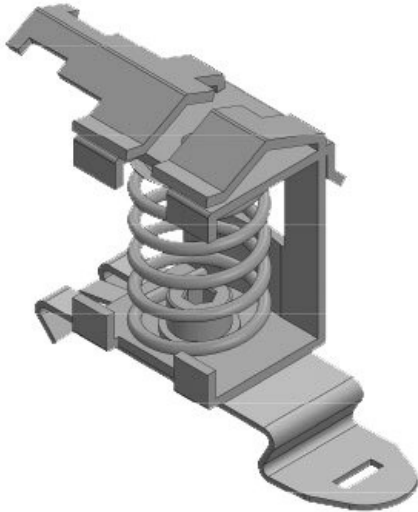


SC|SK 3-8

Art.nr.	36696.002	Breedte	12,5 mm
EAN	4251269303	Hoogte	32,4 mm
	180		
Aantal	10		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	3 mm		
Max. schermdiam.	8 mm		
Lengte	26 mm		

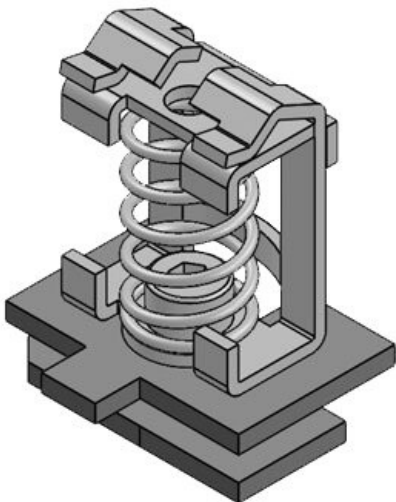

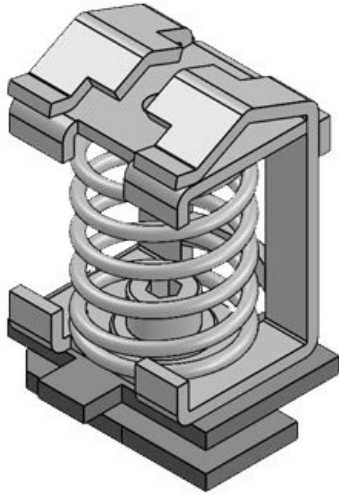


Art.nr.	36700.002	Breedte	20,3 mm
EAN	4251269303	Hoogte	38,5 mm
	197		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	4 mm		
schermdiam.			
Max.	13,5 mm		
schermdiam.			
Lengte	26 mm		

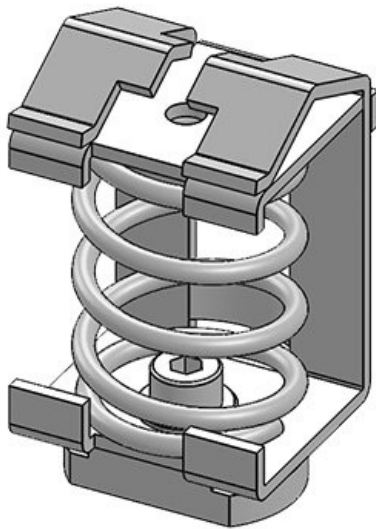



Art.nr.	36704	Breedte	25,3 mm
EAN	4251269303	Hoogte	47,5 mm
	203		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	10 mm		
schermdiam.			
Max.	20 mm		
schermdiam.			
Lengte	26 mm		

Art.nr.	36708	Breedte	36,8 mm
EAN	4251269303	Hoogte	70,5 mm
	210		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	15 mm		
schermdiam.			
Max.	32 mm		
schermdiam.			
Lengte	26 mm		

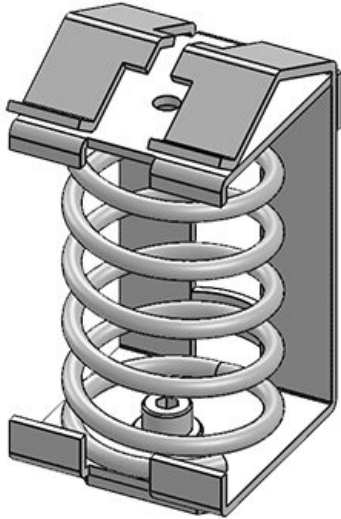


Art.nr.	36696	Lengte	30,5 mm
EAN	4251269319	Breedte	22,5 mm
	341	Hoogte	32,6 mm
Aantal	10		
Trektoestanding	1		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			

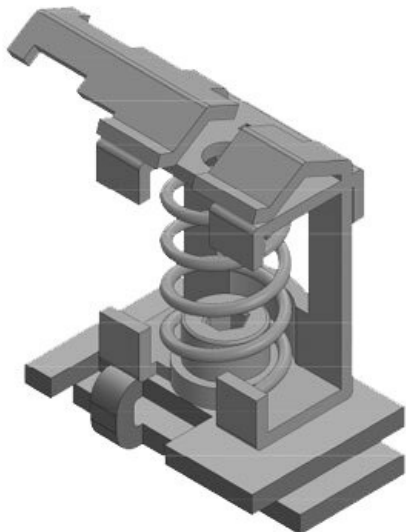

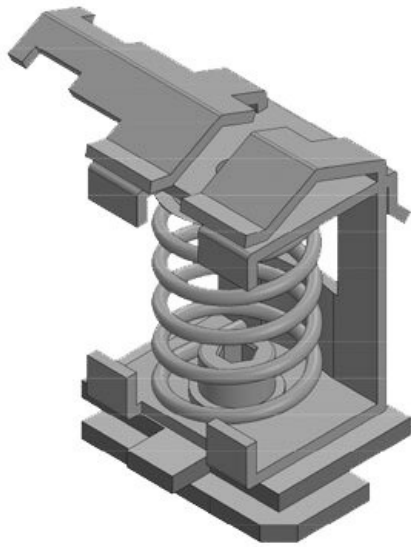


Art.nr.	36700	Lengte	36 mm
EAN	4251269319	Breedte	22,5 mm
	358	Hoogte	38,7 mm
Aantal	10		
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	4 mm		
Max. schermdiam.	13,5 mm		

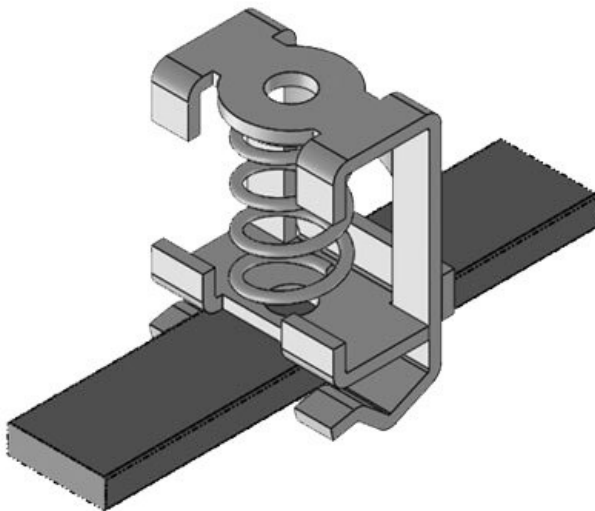

Art.nr.	36235.002	Breedte	13 mm
EAN	4251269302	Hoogte	26 mm
	282		
Aantal	10		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	3 mm		
Max. schermdiam.	8 mm		
Lengte	18,5 mm		


SS|SK 4-13.5


Art.nr.	36236.002	Breedte	20 mm
EAN	4251269302	Hoogte	32 mm
	299		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	4 mm		
schermdiam.			
Max.	13,5 mm		
schermdiam.			
Lengte	22 mm		

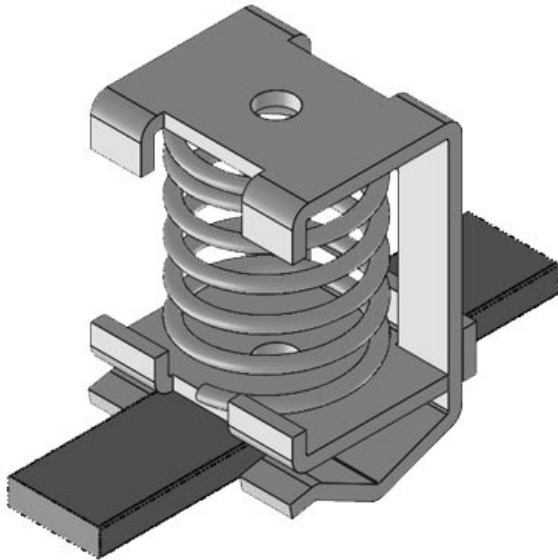


SS|SK 10-20

Art.nr.	36237	Breedte	25 mm
EAN	4251269302	Hoogte	41 mm
	305		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	10 mm		
schermdiam.			
Max.	20 mm		
schermdiam.			
Lengte	27 mm		

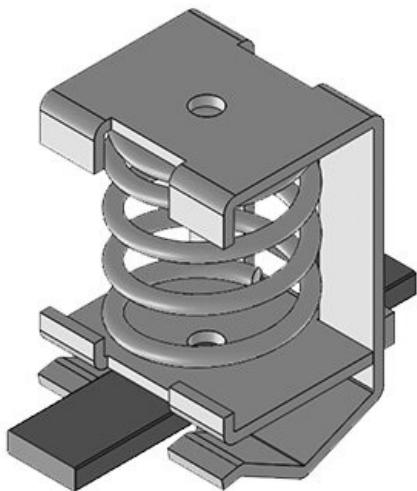

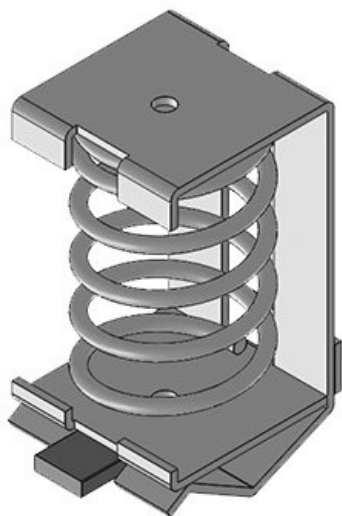

Art.nr.	36238	Breedte	36 mm
EAN	4251269302	Hoogte	64 mm
	312		
Aantal	10		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	15 mm		
Max. schermdiam.	32 mm		
Lengte	33,5 mm		

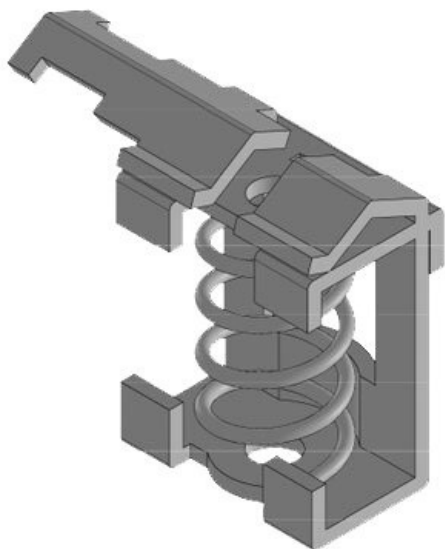

Art.nr.	36235	Lengte	30,5 mm
EAN	4251269319	Breedte	12,8 mm
	327	Hoogte	25,9 mm
Aantal	10		
Trektoestanding (volgens EN 62444)	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	3 mm		
Max. schermdiam.	8 mm		

Art.nr.	36236	Lengte	36 mm
EAN	4251269319	Breedte	22 mm
	334	Hoogte	31,9 mm
Aantal	10		
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	4 mm		
Max. schermdiam.	13,5 mm		

