

UT | Przepust kablowy w kształcie litery U

do kabli ze złączami, montaż bez użycia narzędzi / do IP54



UT jest przepustem kablowym w kształcie litery U i umożliwia prowadzenie pojedynczych, wcześniej połączonych kabli, a także standardowych kabli o średnicy od 4 do 11 mm w obudowach.

Grubość ścianki obudowy może wynosić od 1 do 4 mm.

UT to dzielona przelotka, którą można zamontować wokół kabla. Przepust UT jest idealny do montażu w dolnej części obudowy.

Po zamontowaniu przepustu z kablem jest on wkładany do zalecanego wycięcia. Pokrywa obudowy jest następnie umieszczana na dolnej części.

Mocne przykręcenie pokrywy do obudowy wywiera nacisk na przelotkę kablową i, w zależności od właściwości obudowy, zapewnia stopień szczelności do IP54.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Ausbruch | Cut-out

Gehäuse mit Nut – Federsystem

Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

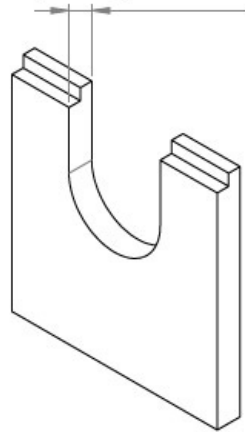

Gehäuse ohne Nut - Federsystem


Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness
1,0 mm – 4,0 mm

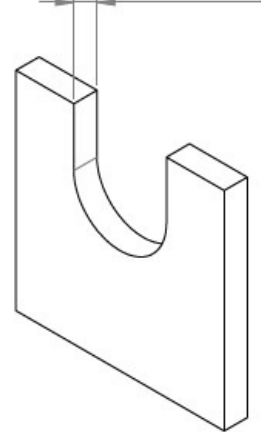


Ausbruch mit Nut

Cut-out with groove

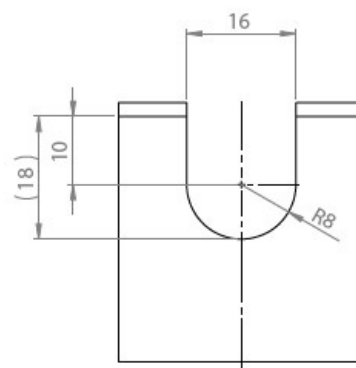

Ausbruch ohne Nut

Cut-out without groove

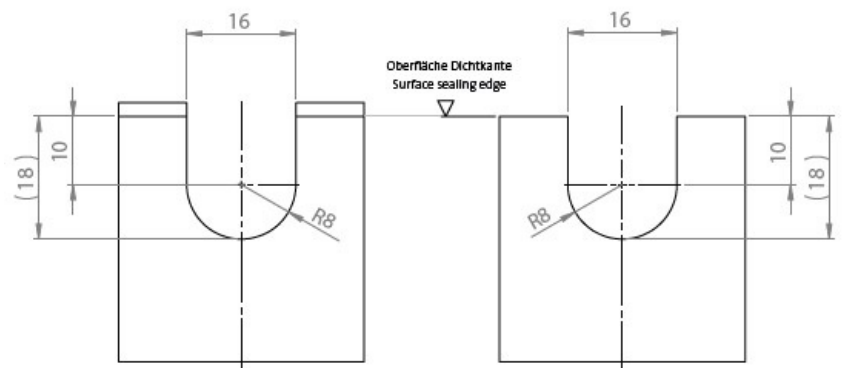


Specyfikacja

Zalety i korzyści

- Umożliwia prowadzenie i uszczelnianie przewodów o różnej średnicy do 2 mm
- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Może być stosowany do kabli o średnicy od 4 do 11 mm
- Stopień ochrony do IP54 (przy prawidłowym doborze przelotki i w zależności od właściwości obudowy)
- Ekonomiczne rozwiązanie


IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask
Wysokość montażu	5 mm

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **56100**
EAN **4251269335464**
Opak. **10**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **czarny**




Numer części **56000**
EAN **4251269335396**
Opak. **10**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**




Numer części **56101**
EAN **4251269335471**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **czarny**
Zakres mocowania **1 x 4 - 6 mm**




Numer części **56001**
EAN **4251269335402**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Zakres mocowania **1 x 4 - 6 mm**




Numer części **56102**
EAN **4251269335488**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **czarny**
Zakres mocowania **1 x 5 - 7 mm**




Numer części **56002**
EAN **4251269335419**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Zakres mocowania **1 x 5 - 7 mm**




Numer części **56103**
EAN **4251269335495**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **czarny**
Zakres mocowania **1 x 6 - 8 mm**




Numer części **56003**
EAN **4251269335426**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Zakres mocowania **1 x 6 - 8 mm**




Numer części **56104**
EAN **4251269335501**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **czarny**
Zakres mocowania **1 x 7 - 9 mm**




Numer części **56004**
EAN **4251269335433**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Zakres mocowania **1 x 7 - 9 mm**




Numer części **56105**
EAN **4251269335518**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **czarny**
Zakres mocowania **1 x 8 - 10 mm**




Numer części **56005**
EAN **4251269335440**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Zakres mocowania **1 x 8 - 10 mm**



Numer części **56106**
EAN **4251269335525**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **czarny**
Zakres mocowania **1 x 9 - 11 mm**



Numer części **56006**
EAN **4251269335457**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**
Wysokość **11 mm**

Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Zakres mocowania **1 x 9 - 11 mm**